
سلسلة H12

مقبض عصا تحكم متعدد الوظائف

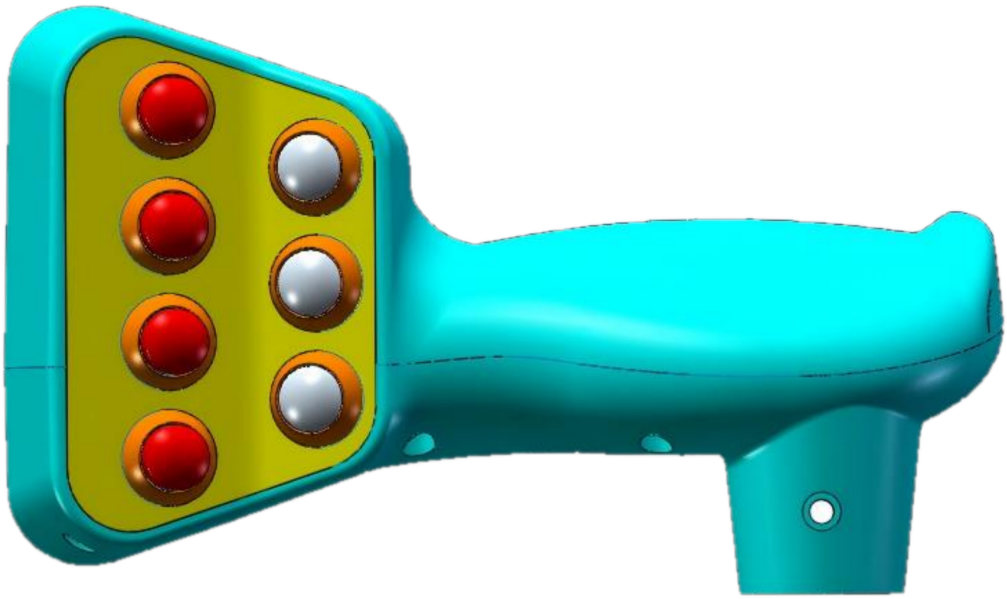

مزايا المنتج

- تصميم مريح متطور
- قبضة مريحة ومتينة وطويلة العمر
- تصميم مقاوم للغبار والماء IP65–IP68
- 12 مفتاحًا بترتيب مركزي لتشغيل بديهي وفعال

التطبيقات

- عصي التحكم الصناعية
- لوحات التحكم
- معدات البناء
- أنظمة التحكم الكهروهيدروليكية

هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.

.Chengdu Gudao Technology Co., Ltd
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
13980040082@139.com · www.gudao-tech.com :بريد إلكتروني · WeChat: +86 139 8004 0082 / هاتف

سلسلة H12

مقبض عصا تحكم متعدد الوظائف

البيانات الميكانيكية

أقصى طول	178.6 mm
أقصى عرض	117.6 mm
أقصى سماكة	108.3 mm
إجمالي المفاتيح	12 (7 على اللوحة + 4 على المقبض الجانبي + 1 خلفي)
عمل الأزرار	إرجاع بنابض؛ أزرار مثبتة اختيارية
قوة ضغط الزر	5 N
العمر الميكانيكي	أكثر من 1,000,000 دورة

البيانات الكهربائية

سعة تحميل الأزرار	2 A عند 36 V DC
مقاومة عزل الأزرار	> 1000 MΩ

البيانات البيئية

درجة حرارة التشغيل	من −30 °C إلى +60 °C
درجة حرارة التخزين	من −40 °C إلى +85 °C
درجة الحماية	IP65–IP68


هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.

.Chengdu Gudao Technology Co., Ltd
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
13980040082@139.com · www.gudao-tech.com :بريد إلكتروني · WeChat: +86 139 8004 0082 / هاتف

سلسلة H12

مقبض عصا تحكم متعدد الوظائف

الأبعاد الخارجية (mm)

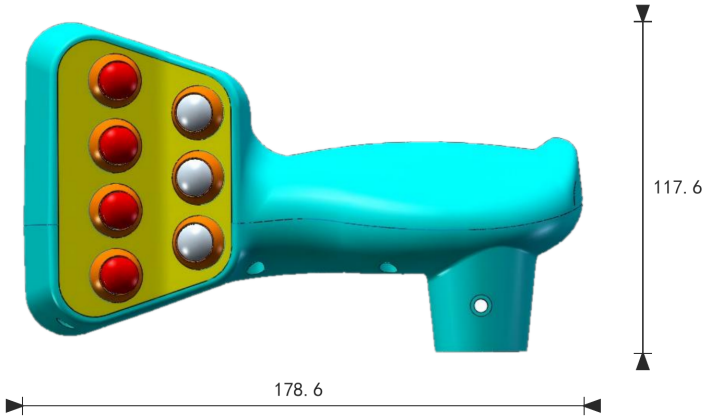


رموز الطلب

رمز الطلب: H12 – ① – ② – ③ – ④


الرموز	الخيار
00 = بدون أزرار؛ 01–07 = عدد أزرار اللوحة (مثلا 3 = 03 أزرار) · أزرار اللوحة بإرجاع نابضي افتراضيًا	① **أزرار اللوحة**
M1 = M12×1.75، سن داخلي، مخرج كابل داخلي · M2 = M12×1.75، سن داخلي، مخرج كابل جانبي · M3 = M12×1.75، سن خارجي، مخرج كابل جانبي · M4 = مهايئات أخرى (حسب الطلب)	② **المهايئ**
L = كابل مباشر (UL1007، 22 AWG، الطول 1500 mm)	③ **مخرج الكابل**
0 = بدون طقم تركيب غطاء غبار مربع · 1 = مع طقم تركيب غطاء غبار مربع	④ **ملحق غطاء الغبار**

ملاحظة: جميع أزرار اللوحة بإرجاع نابضي (لحظية) افتراضيًا. للأزرار المثبتة أو المتطلبات الأخرى يرجى التواصل مع فريق المبيعات.


التركيب الميكانيكي

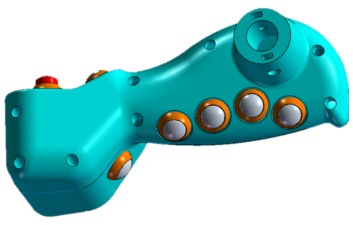

ترتيب مفاتيح المقبض الجانبي

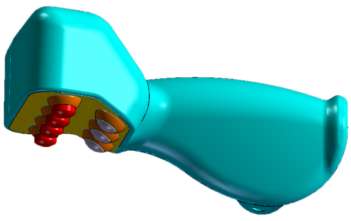

منظر علوي عام

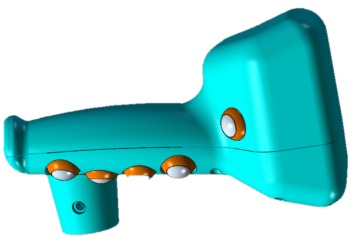

منظر خلفي

- يُستخدم أنبوب التركيب الخلفي مع المهايئ (الخيار ②) للتثبيت بسن M12×1.75.
- مخرج الكابل (الخيار ③): كابل مباشر يخرج عبر أنبوب التركيب.

هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.

.Chengdu Gudao Technology Co., Ltd
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
13980040082@139.com · www.gudao-tech.com :بريد إلكتروني · WeChat: +86 139 8004 0082 / هاتف

- تُجمع أسلاك مفاتيح اللوحة والمقبض الجانبي والمفتاح الخلفي داخل الغلاف.

التواصل

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · جهة الاتصال: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

هاتف / WeChat: +86 139 8004 0082 · بريد: 13980040082@139.com · الموقع: www.gudao-tech.com

امسح الرمز لإضافتنا على WeChat

هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.