
Serie H12

Empuñadura multifunción para joystick

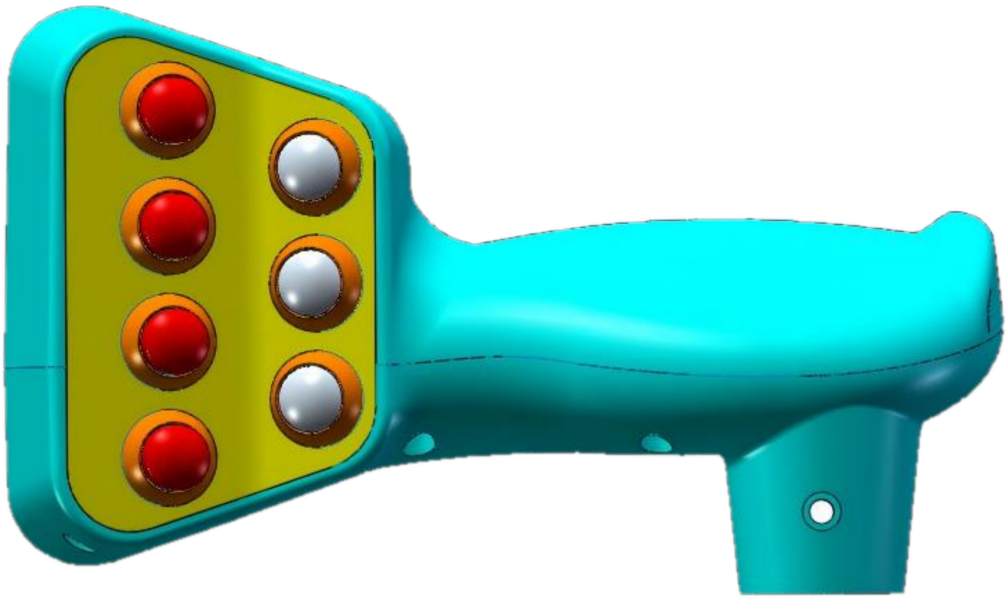

Características del producto

- Diseño ergonómico avanzado
- Agarre cómodo, robusto y duradero
- Diseño estanco al polvo y al agua IP65–IP68
- 12 interruptores en disposición centralizada para un manejo intuitivo y eficiente

Aplicaciones

- Joysticks industriales
- Paneles de control
- Maquinaria de construcción
- Sistemas de control electrohidráulico

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Datos mecánicos

Longitud máxima	178.6 mm
Anchura máxima	117.6 mm
Espesor máximo	108.3 mm
Total de interruptores	12 (7 en el panel + 4 en la empuñadura lateral + 1 trasero)
Funcionamiento de los botones	Retorno por muelle; botones con enclavamiento opcionales
Fuerza de accionamiento del botón	5 N
Vida mecánica	> 1.000.000 de ciclos

Datos eléctricos

Capacidad de carga de los botones	2 A a 36 V CC
Resistencia de aislamiento de los botones	> 1000 MΩ


Datos ambientales

Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +85 °C
Grado de protección	IP65–IP68

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensiones exteriores (mm)

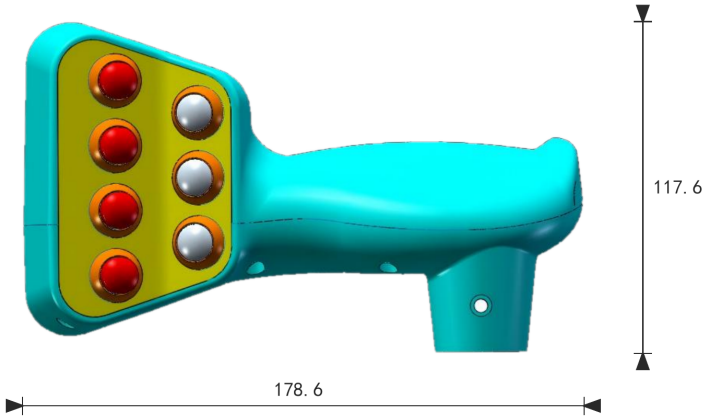


Códigos de pedido

Código de pedido: H12 – ① – ② – ③ – ④


Opción	Códigos
① **Botones de panel**	00 = sin botones de panel; 01–07 = número de botones (p. ej., 03 = 3 botones) · botones de panel con retorno por muelle de serie
② **Adaptador**	M1 = M12×1,75, rosca interior, salida de cable interior · M2 = M12×1,75, rosca interior, salida de cable lateral · M3 = M12×1,75, rosca exterior, salida de cable lateral · M4 = otros adaptadores (bajo pedido)
③ **Salida de cable**	L = cable directo (UL1007, 22 AWG, longitud 1500 mm)
④ **Accesorio de fuelle guardapolvo**	0 = sin kit de montaje de fuelle cuadrado · 1 = con kit de montaje de fuelle cuadrado

Nota: todos los botones del panel son de retorno por muelle (momentáneos) de serie. Para botones con enclavamiento u otros requisitos, consulte a nuestro equipo comercial.


Instalación mecánica

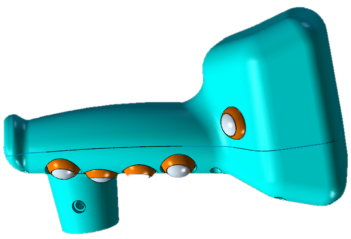

Vista trasera

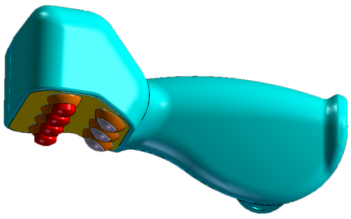

Vista superior general

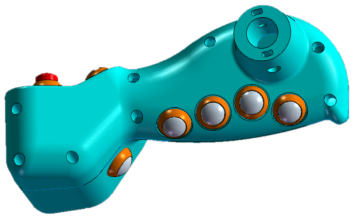

Disposición de interruptores en la empuñadura lateral

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- El tubo de montaje trasero se usa con el adaptador (opción ②) para montaje roscado M12×1,75.
- Salida de cable (opción ③): cable directo, sacado a través del tubo de montaje.
- El cableado de los interruptores del panel, de la empuñadura lateral y trasero se agrupa dentro de la carcasa.

Contacto

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Contacto: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Escanee para agregarnos en WeChat

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.