
Série H12

Poignée de joystick multifonction

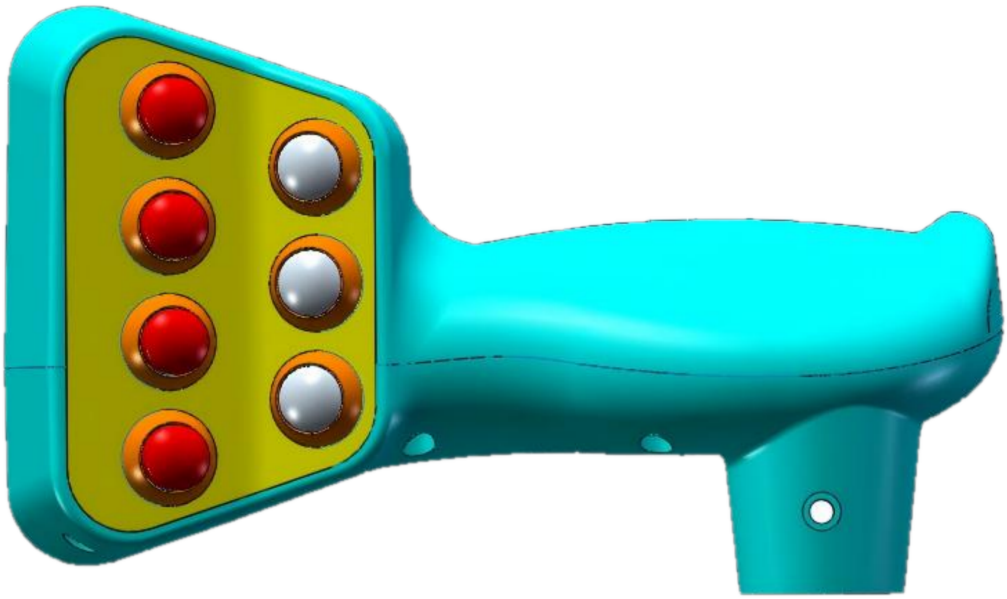

Caractéristiques du produit

- Conception ergonomique avancée
- Prise en main confortable, robuste et durable
- Conception étanche à la poussière et à l’eau IP65–IP68
- 12 interrupteurs regroupés pour une utilisation intuitive et efficace

Applications

- Joysticks industriels
- Pupitres de commande
- Engins de chantier
- Systèmes de commande électrohydrauliques

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Caractéristiques mécaniques

Longueur maximale	178.6 mm
Largeur maximale	117.6 mm
Épaisseur maximale	108.3 mm
Nombre total d’interrupteurs	12 (7 en façade + 4 sur la poignée latérale + 1 à l’arrière)
Fonctionnement des boutons	Rappel par ressort ; boutons à accrochage en option
Effort d’actionnement des boutons	5 N
Durée de vie mécanique	> 1 000 000 de cycles

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure des boutons	2 A sous 36 V CC
Résistance d’isolement des boutons	> 1000 MΩ


Conditions d’environnement

Température de fonctionnement	−30 °C à +60 °C
Température de stockage	−40 °C à +85 °C
Indice de protection	IP65–IP68

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensions extérieures (mm)

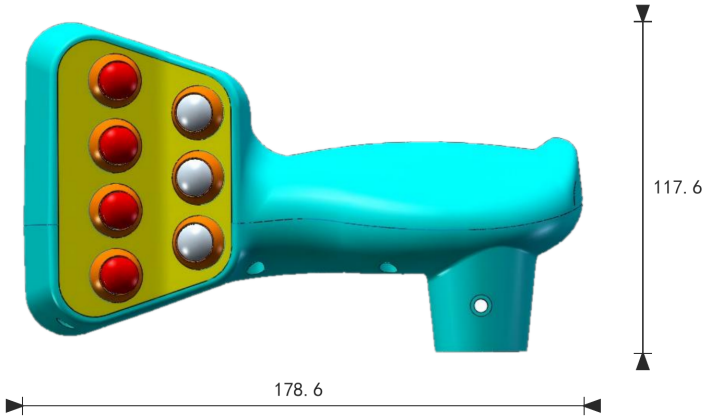


Codes de commande

Code de commande : H12 – ① – ② – ③ – ④


Option	Codes
① **Boutons de façade**	00 = sans bouton de façade ; 01–07 = nombre de boutons (p. ex. 03 = 3 boutons) · boutons de façade à rappel par ressort en standard
② **Adaptateur**	M1 = M12×1,75, taraudage, sortie de câble interne · M2 = M12×1,75, taraudage, sortie de câble latérale · M3 = M12×1,75, filetage extérieur, sortie de câble latérale · M4 = autres adaptateurs (sur demande)
③ **Sortie de câble**	L = câble direct (UL1007, 22 AWG, longueur 1500 mm)
④ **Accessoire soufflet anti-poussière**	0 = sans kit de montage de soufflet carré · 1 = avec kit de montage de soufflet carré

Remarque : tous les boutons de façade sont à rappel par ressort (momentanés) en standard. Pour des boutons à accrochage ou d’autres besoins, contactez notre service commercial.


Montage mécanique

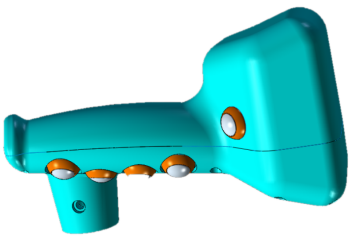

Vue arrière

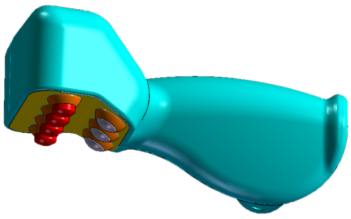

Vue de dessus d’ensemble

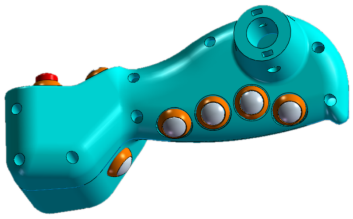

Disposition des interrupteurs de la poignée latérale

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- Le tube de montage arrière s’utilise avec l’adaptateur (option ②) pour une fixation filetée M12×1,75.
- Sortie de câble (option ③) : câble direct, sortant par le tube de montage.
- Le câblage des interrupteurs de façade, de la poignée latérale et arrière est regroupé dans le boîtier.

Contact

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Contact : Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · Web : www.gudao-tech.com

Scannez pour nous ajouter sur WeChat

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.