
H12 Serisi

Çok işlevli joystick kolu

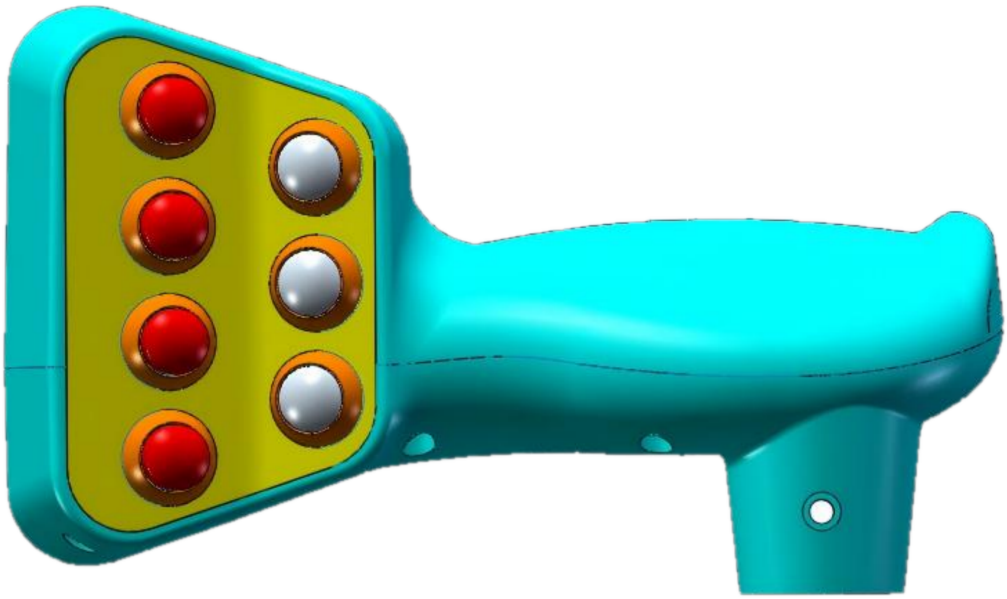

Ürün özellikleri

- Gelişmiş ergonomik tasarım
- Rahat kavrama, sağlam ve dayanıklı
- IP65–IP68 toz ve suya dayanıklı tasarım
- Sezgisel ve verimli kullanım için merkezi yerleşimli 12 anahtar

Uygulamalar

- Endüstriyel joystickler
- Kumanda panelleri
- İş makineleri
- Elektrohidrolik kumanda sistemleri

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Mekanik veriler

Maksimum uzunluk	178.6 mm
Maksimum genişlik	117.6 mm
Maksimum kalınlık	108.3 mm
Toplam anahtar	12 (panelde 7 + yan tutamakta 4 + arkada 1)
Buton çalışması	Yay geri dönüşlü; kalıcı butonlar opsiyonel
Buton basma kuvveti	5 N
Mekanik ömür	> 1.000.000 çevrim

Elektriksel veriler

Buton yük kapasitesi	36 V DC’de 2 A
Buton yalıtım direnci	> 1000 MΩ


Çevresel veriler

Çalışma sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C arası
Depolama sıcaklığı	−40 °C ile +85 °C arası
Koruma sınıfı	IP65–IP68

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dış ölçüler (mm)

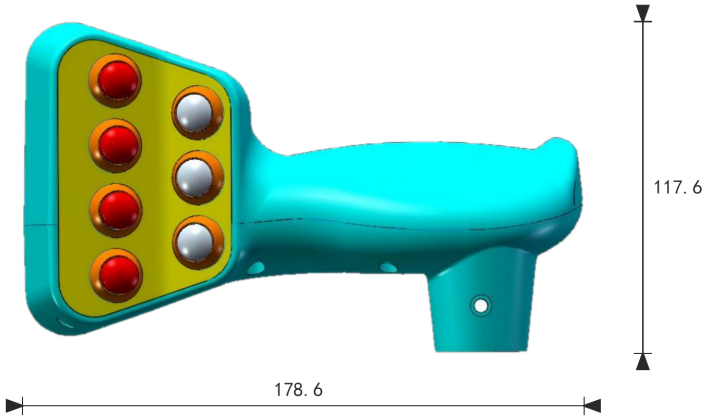


Sipariş kodları

Sipariş kodu: H12 – ① – ② – ③ – ④


Seçenek	Kodlar
① **Panel butonları**	00 = panel butonu yok; 01–07 = panel butonu sayısı (ör. 03 = 3 buton) · panel butonları standart olarak yay geri dönüşlü
② **Adaptör**	M1 = M12×1,75, iç diş, içten kablo çıkışı · M2 = M12×1,75, iç diş, yandan kablo çıkışı · M3 = M12×1,75, dış diş, yandan kablo çıkışı · M4 = diğer adaptörler (talep üzerine)
③ **Kablo çıkışı**	L = direkt kablo (UL1007, 22 AWG, uzunluk 1500 mm)
④ **Toz körüğü aksesuarı**	0 = kare toz körüğü montaj kiti yok · 1 = kare toz körüğü montaj kitli

Not: Tüm panel butonları standart olarak yay geri dönüşlüdür (anlık). Kalıcı butonlar veya diğer talepler için satış ekibimizle iletişime geçin.


Mekanik montaj

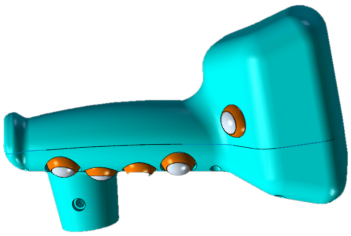

Arkadan görünüm

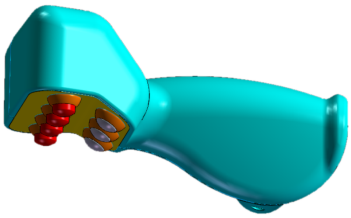

Genel üstten görünüm

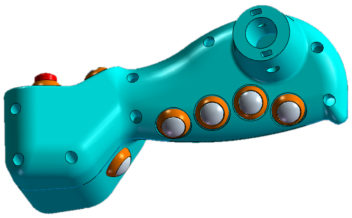

Yan tutamak anahtar yerleşimi

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- Arka montaj borusu, M12×1,75 dişli montaj için adaptörle (seçenek ②) kullanılır.
- Kablo çıkışı (seçenek ③): direkt kablo, montaj borusundan dışarı çıkar.
- Panel, yan tutamak ve arka anahtarların kabloları gövde içinde toplanır.

İletişim

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · İletişim: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

WeChat'te bizi eklemek için tarayın

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.