


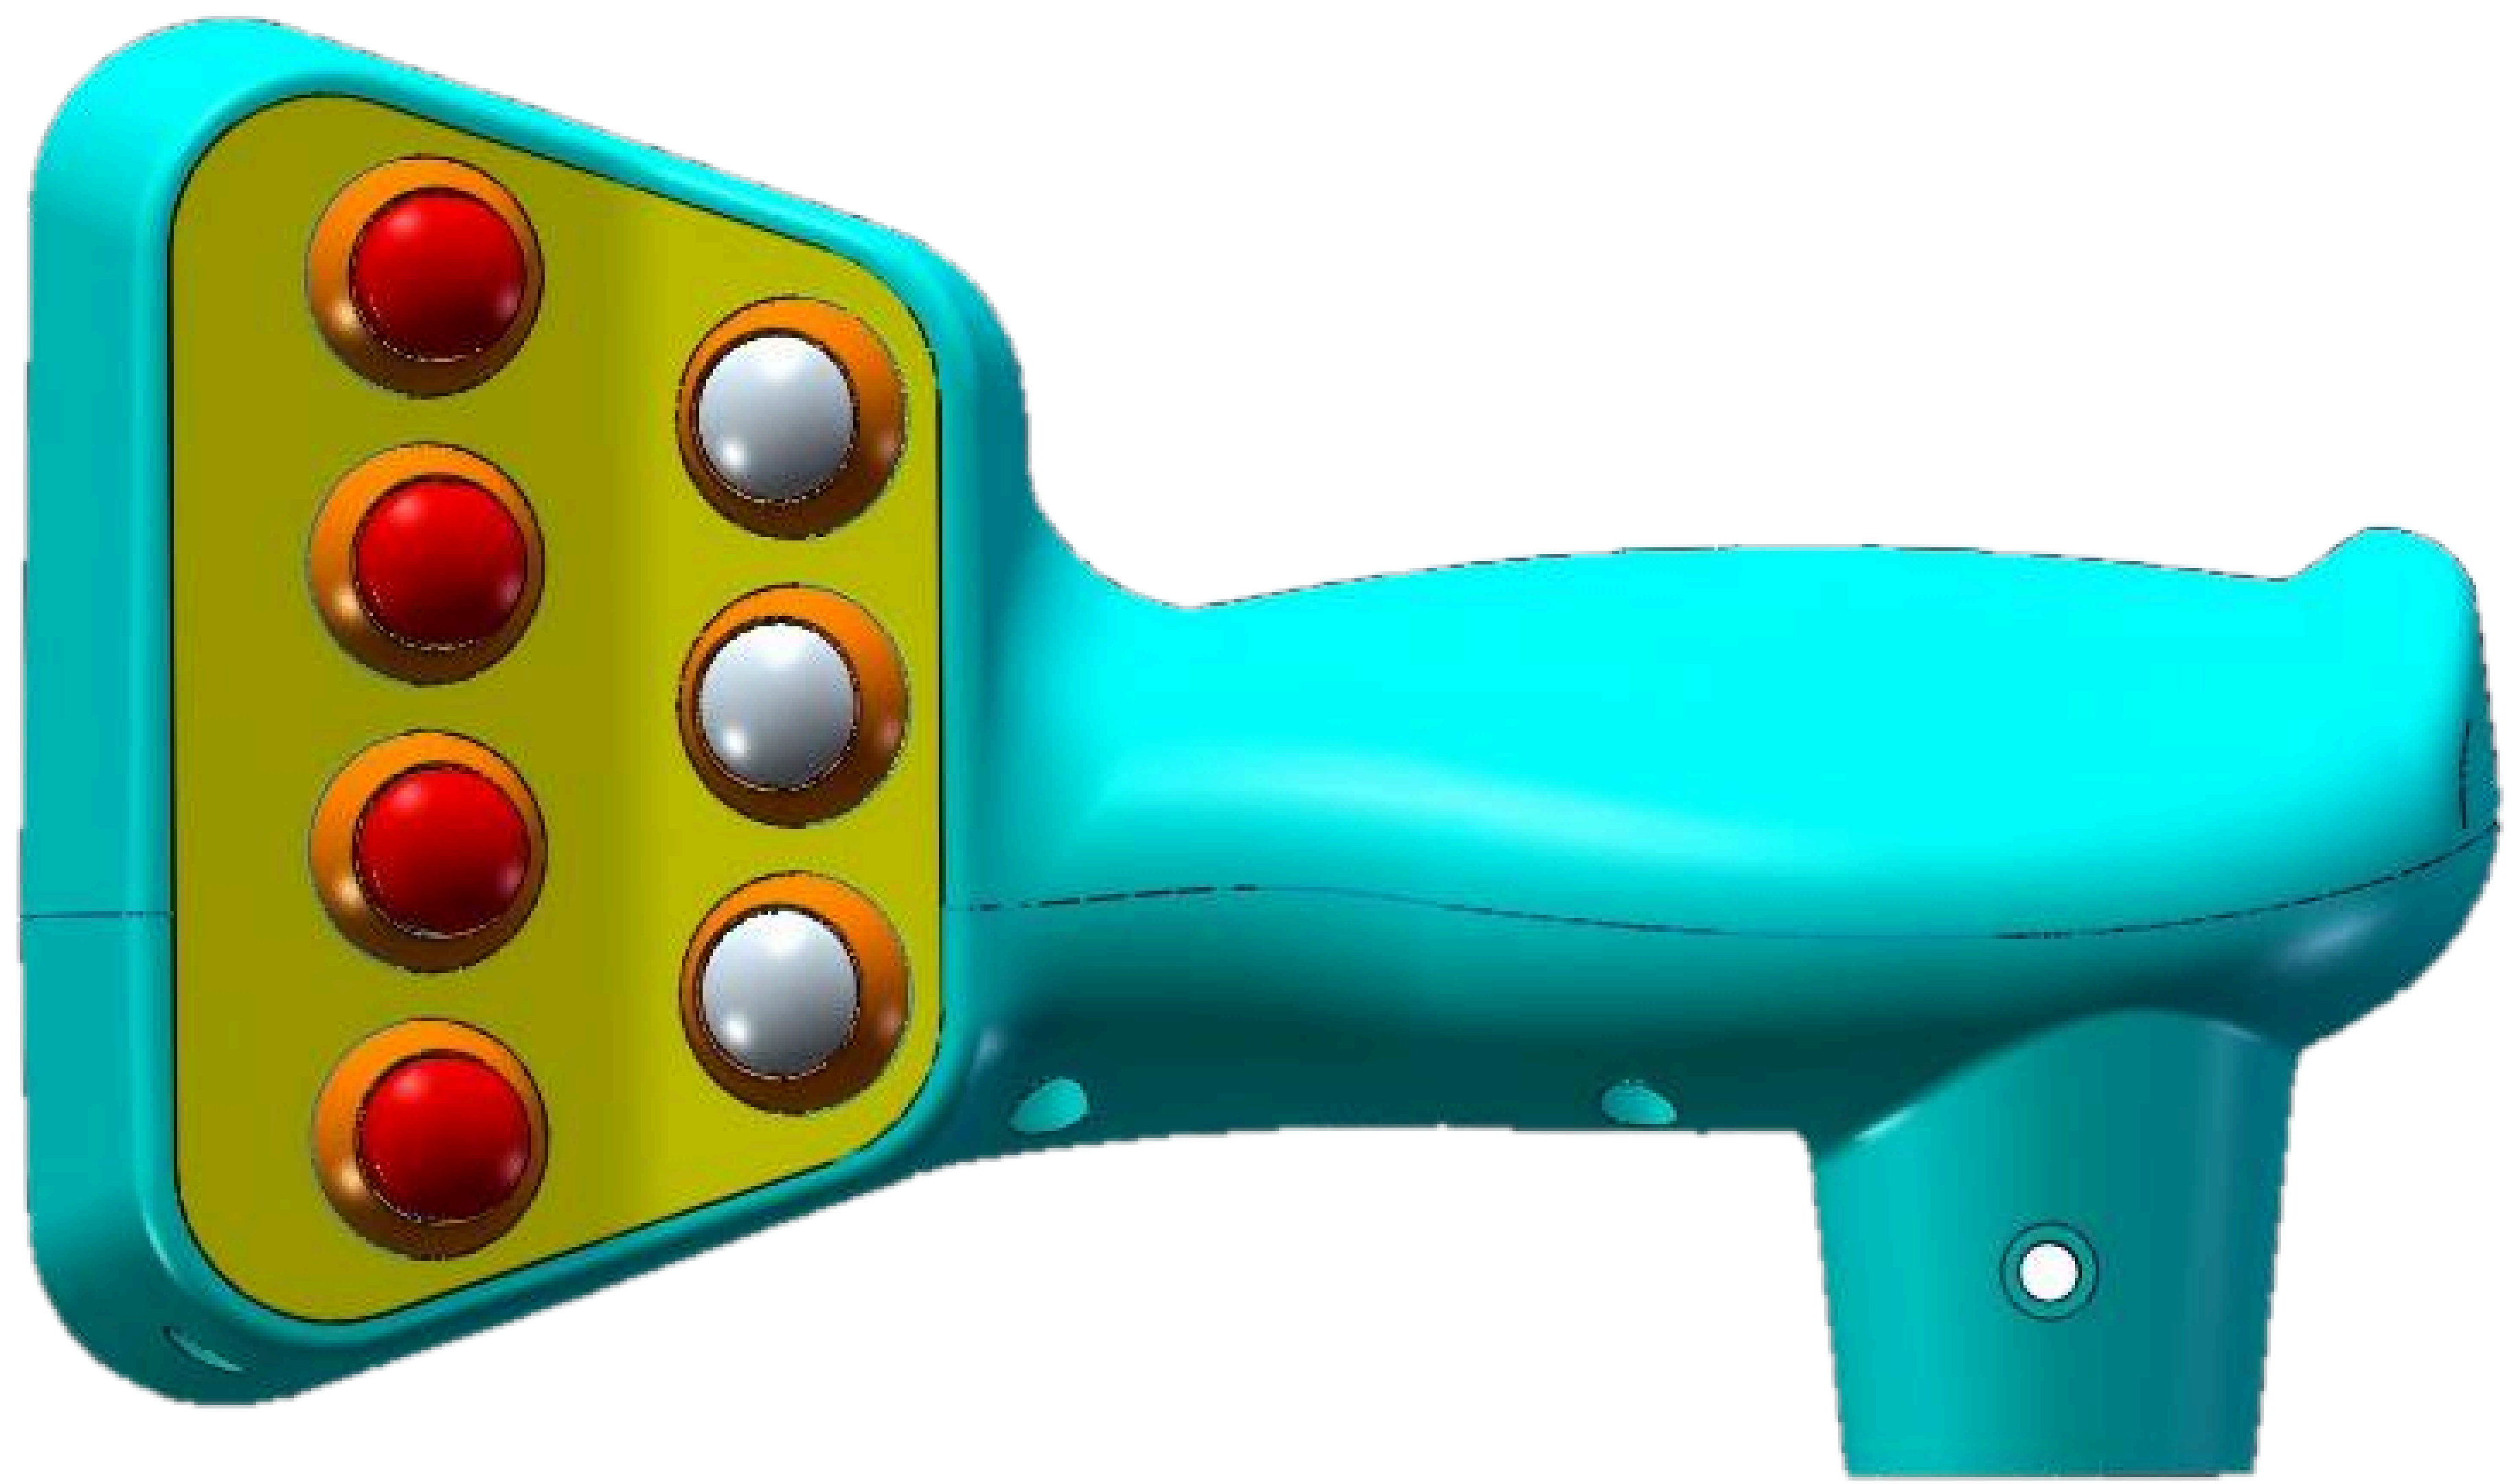

H12

系列

PRODUCT FEATURES

产品特点>>

- 先进的人机工程设计理念
- 握感舒适，坚固耐用
- IP65-68防尘防水设计
- 12个开关集中布局，操作直观高效

MARKET FOCUS

应用范围>>

- 工业手柄
- 操控面板
- 工程机械
- 电液控制系统



TECHNICAL SPECIFICATIONS

技术参数 >>>>>>>>>>

Mechanical data 机械参数

最大长度：178.6mm
最大宽度：117.6mm
最大厚度：108.3mm
开关总数：12个（面板7个+侧握把4个+尾部1个）
按钮操作方式：弹簧自动复位或可选择自锁按钮
按钮操作力：5N
使用机械寿命：大于100万次

Electrical data 电气参数

按钮负载能力：2A@36Vdc
按钮绝缘电阻：大于1000MΩ

Environmental data 环境参数

工作温度 -30℃~+60℃	存储温度 -40℃~+85℃	防护等级 IP65-68
-------------------	-------------------	-----------------

ORDERING CODES

产品选型 >>>>>>>>>>


分项选型说明

选型：H12 - ① - ② - ③ - ④

备注：
该产品面板按钮，均为自复位按钮，如需自锁或更高要求的面板按钮，请咨询销售人员

SHAPE DIMENSIONS

外形尺寸 >>>>>>>

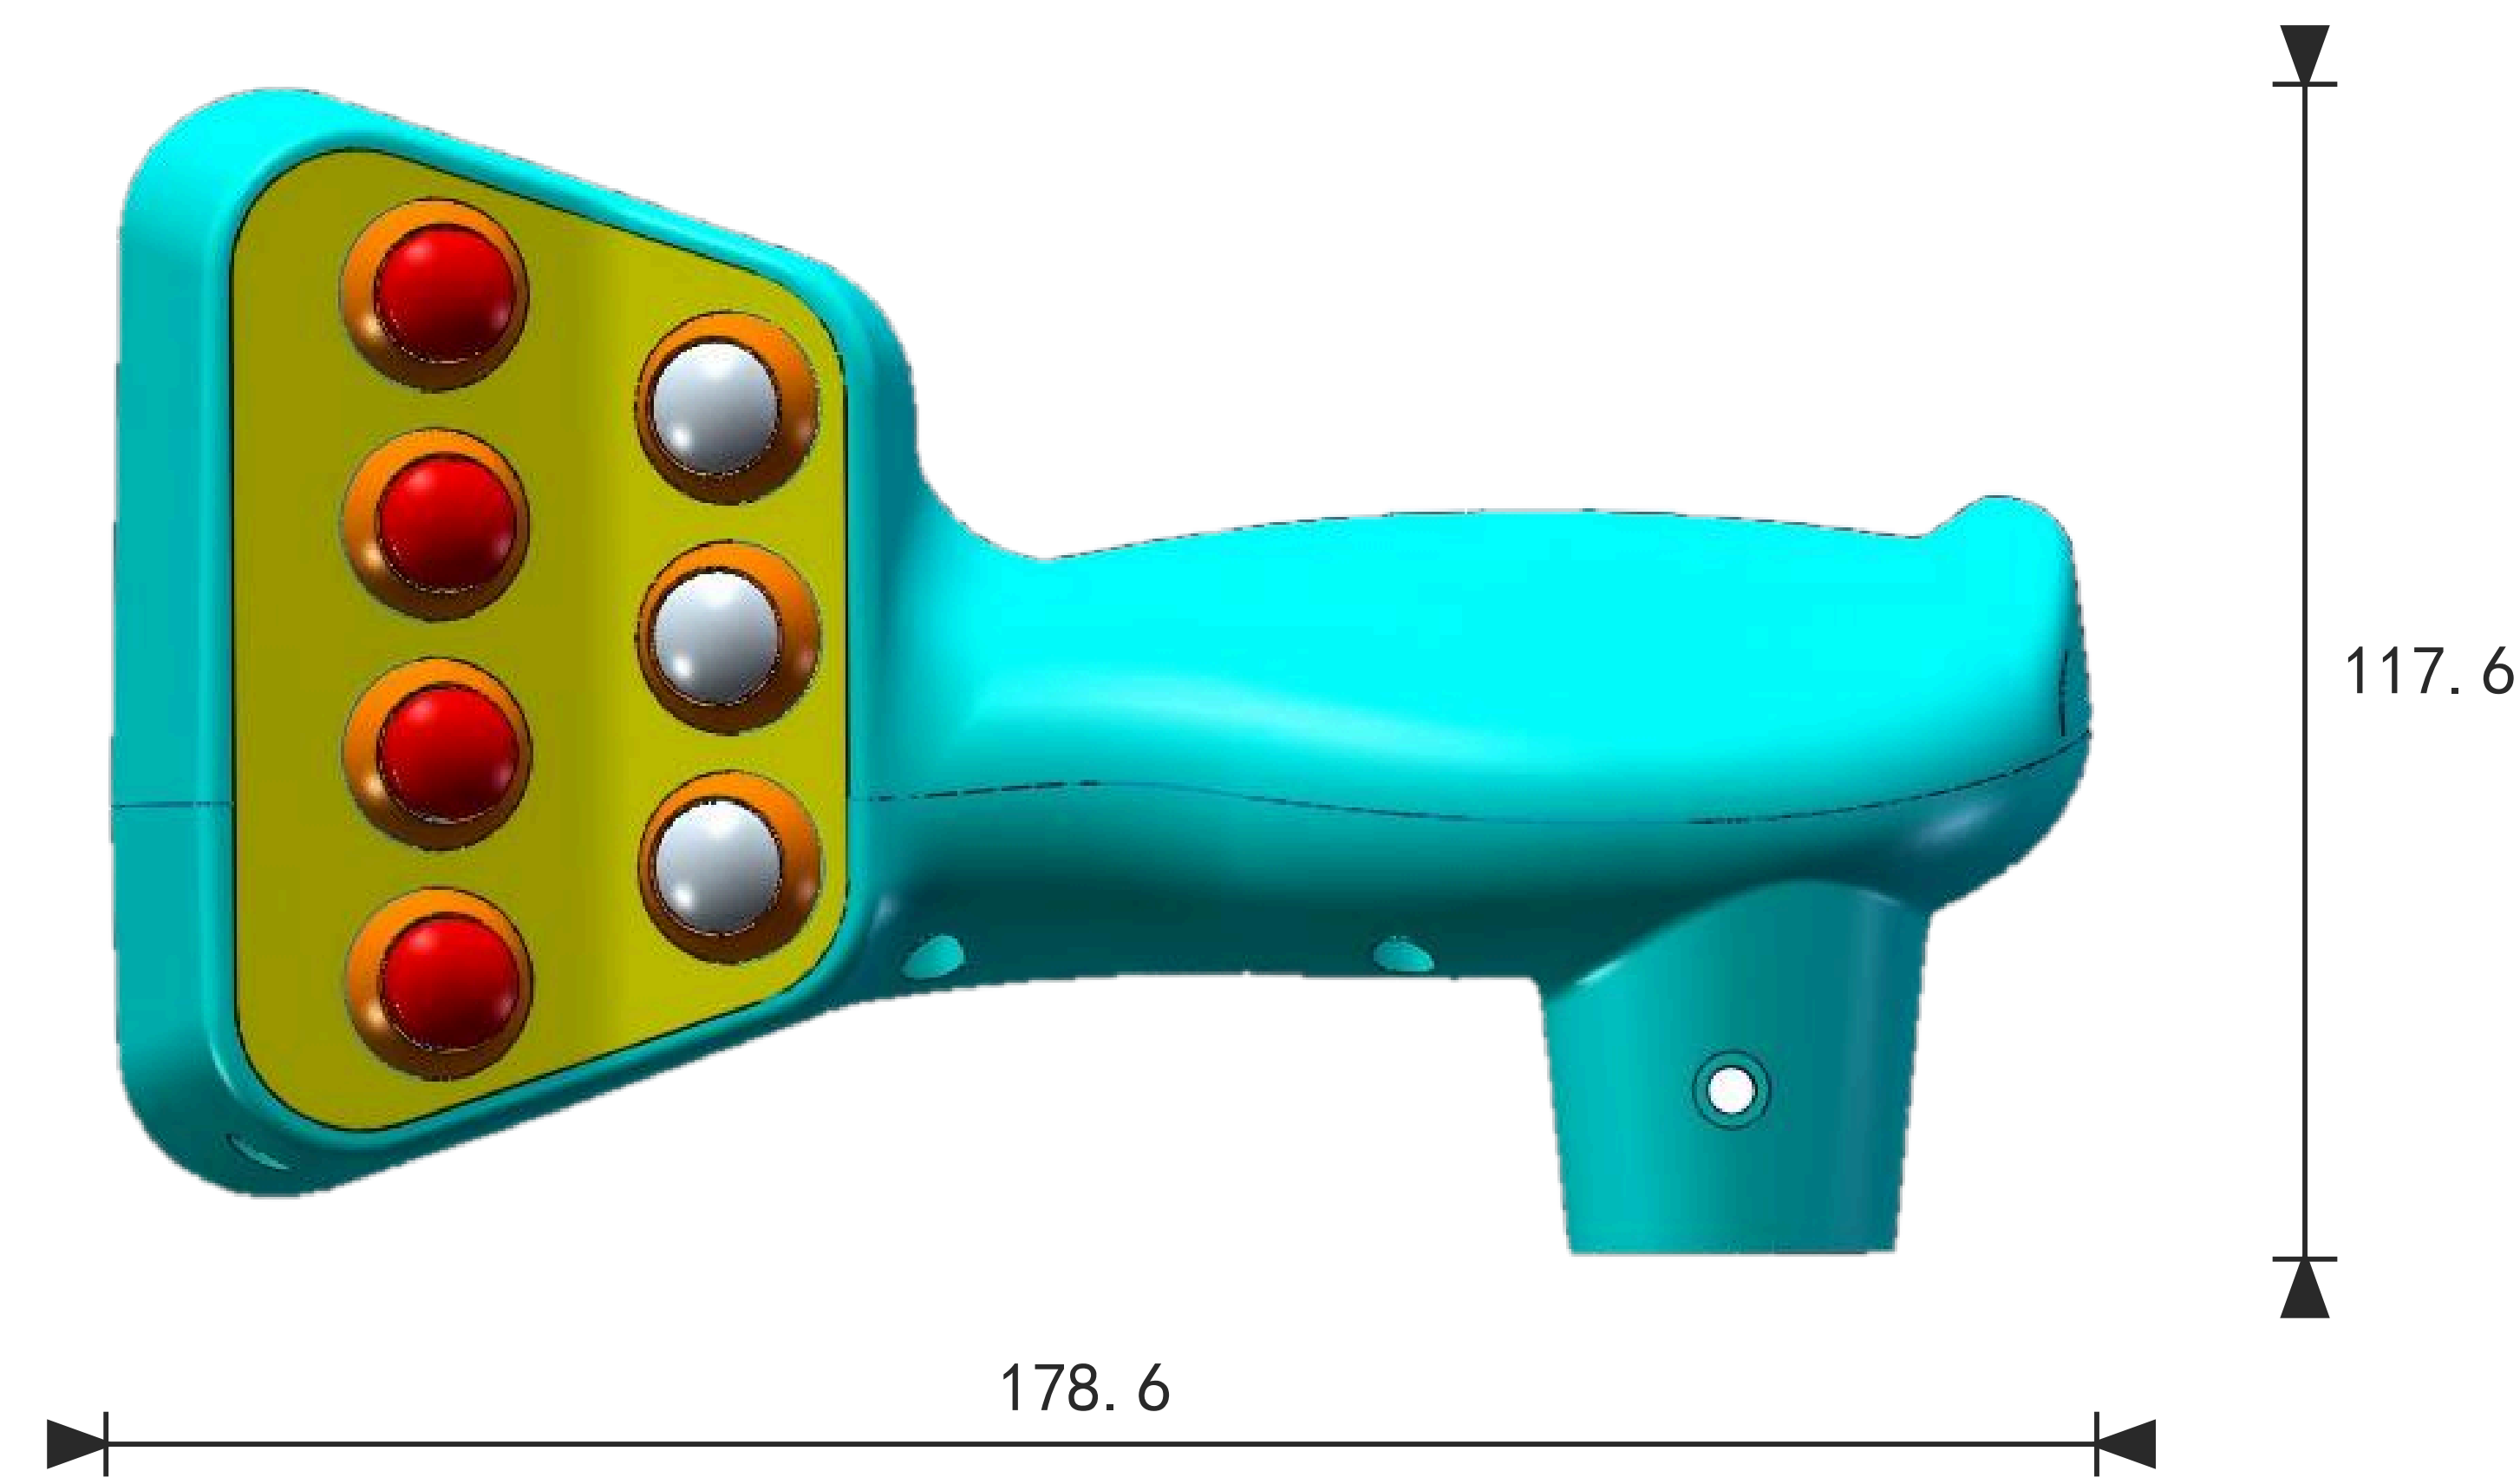

外形尺寸图（单位：mm）

①面板按钮选择

00	无按钮
01	1个按钮
02	2个按钮
03	3个按钮
04	4个按钮
05	5个按钮
06	6个按钮
07	7个按钮
备注：面板按钮默认为自复位按钮	

②转接头

M1	M12×1.75，内螺纹，内出线
M2	M12×1.75，内螺纹，侧出线
M3	M12×1.75，外螺纹，侧出线
M4	其他转接头（可视具体情况而定）

③出线方式


L	直接出线（导线规格:UL1007，22#，出线长度1500mm）
---	----------------------------------

④防尘套配件选项


0	不带方形防尘套安装配件
1	带方形防尘套安装配件

MECHANICAL INSTALLATIONS

机械安装 >>>>>>>

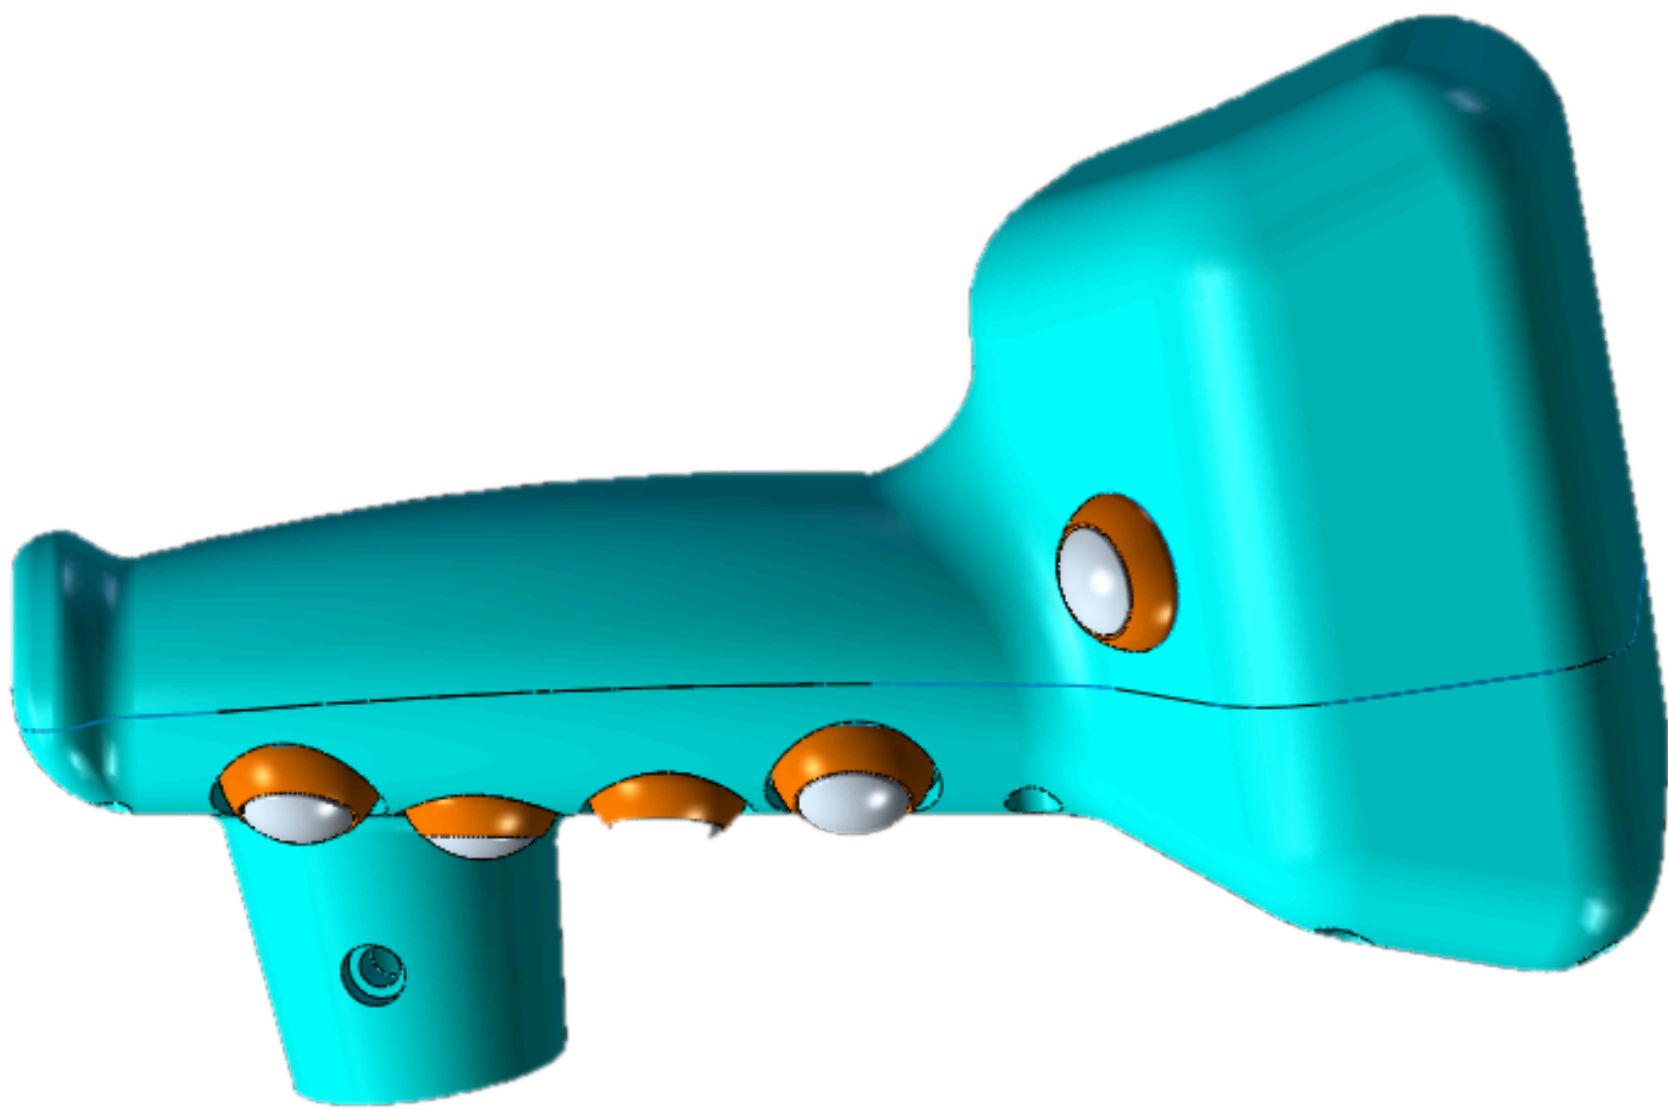

后视图

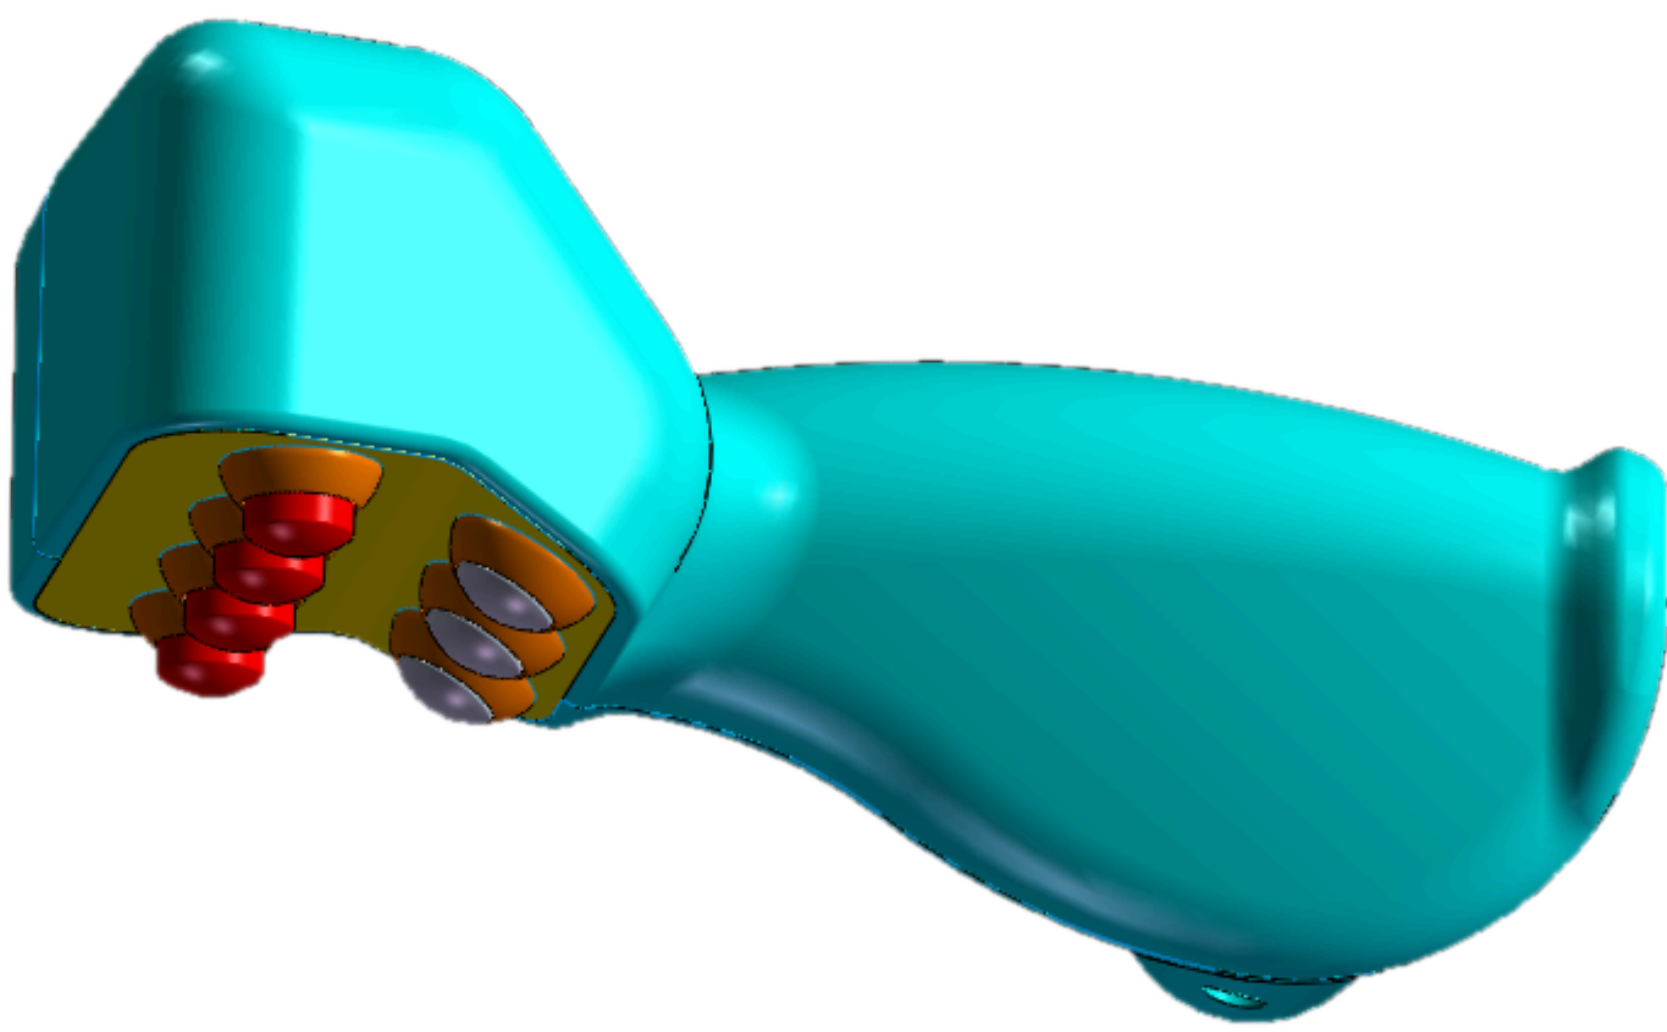

整体俯视结构



侧握把开关布局

- 尾部安装管与转接头（选项③）配合，实现M12×1.75螺纹安装
- 出线方式（选项④）：直接出线，导线经安装管内部引出
- 面板开关、侧握把开关、尾部开关走线均在壳体内部汇合

联系地址：成都市武侯区一环路南一段24号（韩嘉骅）

电子邮箱：13980040082@139.com

公司网址：www.gudao-tech.com

联系电话：13980040082（微信同号）

（添加微信时，请备注“电控手柄”或“微型摇杆”，便于识别您的咨询需求。）