Série J10

Poignée de joystick multifonction



Caractéristiques du produit

- Conception ergonomique avancée
- Prise en main confortable, robuste et durable
- Conception étanche à la poussière et à l’eau IP65–IP68
- Nombreuses combinaisons de boutons, options bouton supérieur et interrupteur de sécurité

Applications

- Joysticks industriels
- Pupitres de commande
- Consoles d’accoudoir
- Systèmes de commande électrohydrauliques

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Caractéristiques mécaniques

Hauteur maximale	210 mm
Largeur maximale (vue de face)	110 mm
Boutons de façade possibles	0–8
Effort d’actionnement des boutons	env. 5 N
Fonctionnement des boutons	Rappel par ressort ; boutons à accrochage en option
Durée de vie mécanique	> 1 000 000 de cycles
Poids	env. 350 g

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure des boutons	2 A sous 36 V CC
Résistance d’isolement des boutons	> 1000 MΩ

Conditions d’environnement

Température de fonctionnement	−30 °C à +80 °C
Température de stockage	−40 °C à +85 °C
Indice de protection	IP65–IP68

Codes de commande

Code de commande : J10 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Option	Codes
① **Interrupteur de sécurité et bouton supérieur**	N = sans interrupteur de sécurité, sans bouton supérieur · T = sans interrupteur de sécurité, avec bouton supérieur · D = avec interrupteur de sécurité, sans bouton supérieur · B = avec interrupteur de sécurité et bouton supérieur
② **Boutons de façade**	00 = sans bouton de façade ; 01–08 = nombre de boutons (p. ex. 03 = 3 boutons) · boutons à rappel par ressort en standard ; positions au choix
③ **Adaptateur**	M1 = M12×1,75, taraudage, sortie de câble interne · M2 = M12×1,75, taraudage, sortie de câble latérale · M3 = M12×1,75, filetage extérieur, sortie de câble latérale · M4 = autres adaptateurs (sur demande)
④ **Sortie de câble**	L = câble direct (UL1007, 22 AWG, longueur 1500 mm)
⑤ **Accessoire soufflet anti-poussière**	0 = sans kit de montage de soufflet carré · 1 = avec kit de montage de soufflet carré

Remarque : tous les boutons de façade sont à rappel par ressort (momentanés) en standard. Pour des boutons à accrochage ou d’autres besoins, contactez notre service commercial.


Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensions extérieures (mm)

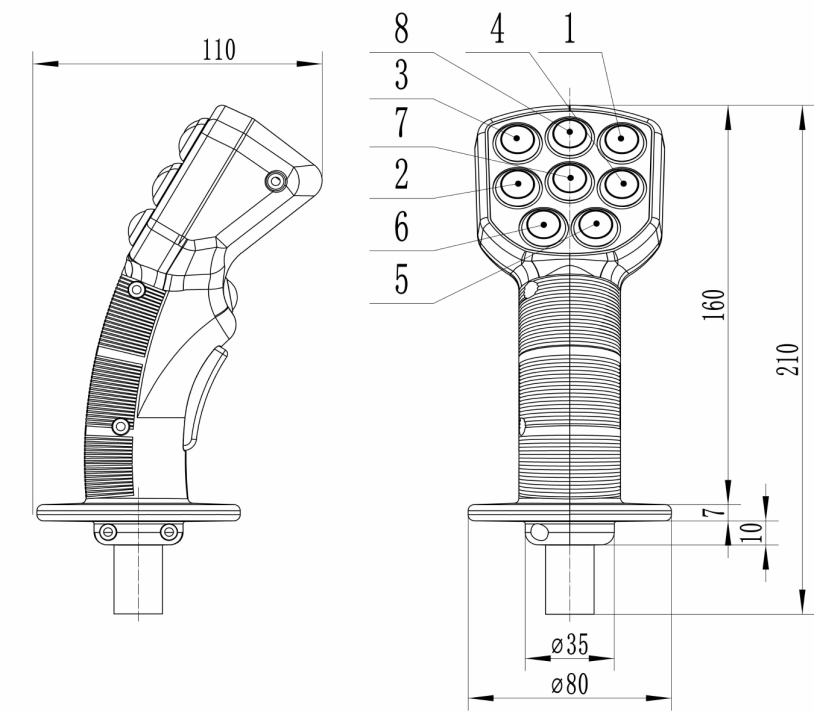


Fonctions de la façade

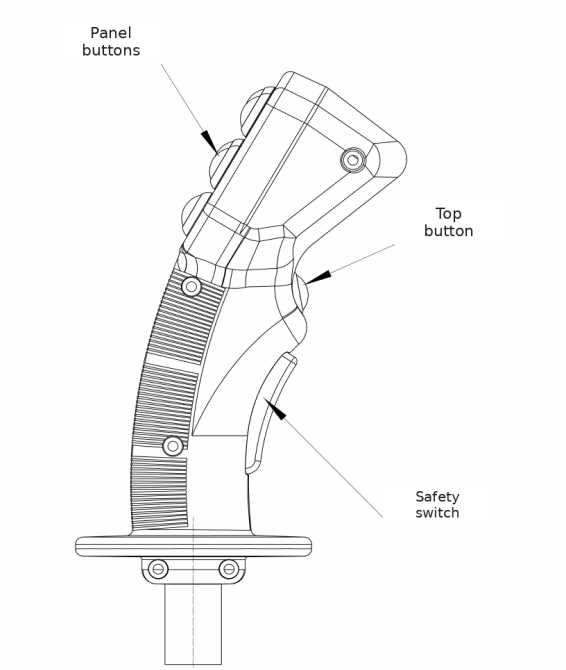

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Montage mécanique

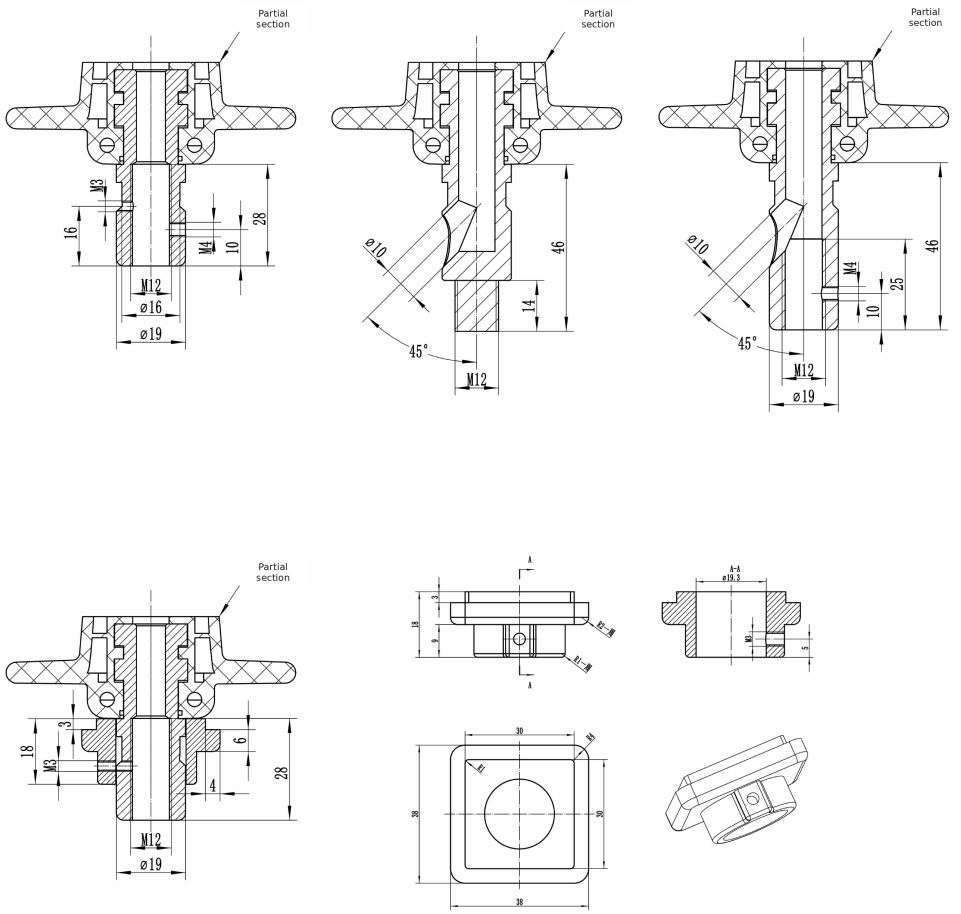

Coupes partielles de l’interface de montage et soufflet carré en accessoire (schéma de montage). Dimensions en mm.

Contact

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Contact : Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tél. / WeChat : +86 139 8004 0082 · E-mail : 13980040082@139.com · Web : www.gudao-tech.com

Scannez pour nous ajouter sur WeChat

Ce document est fourni à titre indicatif pour la sélection. Les paramètres, configurations et conditions de fourniture définitifs sont à confirmer avec Gudao et régis par la documentation technique ou le contrat convenus entre les deux parties.