
Seri H12

Gagang joystick multifungsi

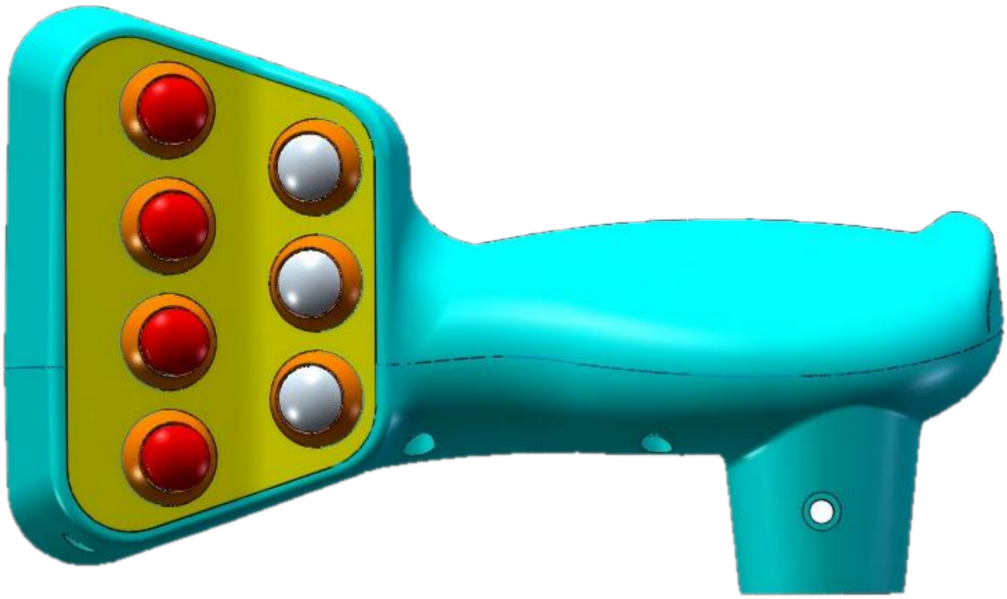

Fitur produk

- Desain ergonomis canggih
- Genggaman nyaman, kokoh, dan tahan lama
- Desain tahan debu dan air IP65–IP68
- 12 sakelar dalam tata letak terpusat untuk pengoperasian intuitif dan efisien

Aplikasi

- Joystick industri
- Panel kendali
- Alat berat konstruksi
- Sistem kendali elektro-hidraulik

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Data mekanis

Panjang maksimum	178.6 mm
Lebar maksimum	117.6 mm
Tebal maksimum	108.3 mm
Total sakelar	12 (7 di panel + 4 di pegangan samping + 1 di belakang)
Operasi tombol	Kembali pegas; tombol penguncian opsional
Gaya tekan tombol	5 N
Umur mekanis	> 1.000.000 siklus

Data listrik

Kapasitas beban tombol	2 A pada 36 V DC
Resistansi isolasi tombol	> 1000 MΩ


Data lingkungan

Suhu operasi	−30 °C hingga +60 °C
Suhu penyimpanan	−40 °C hingga +85 °C
Tingkat perlindungan	IP65–IP68

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensi luar (mm)

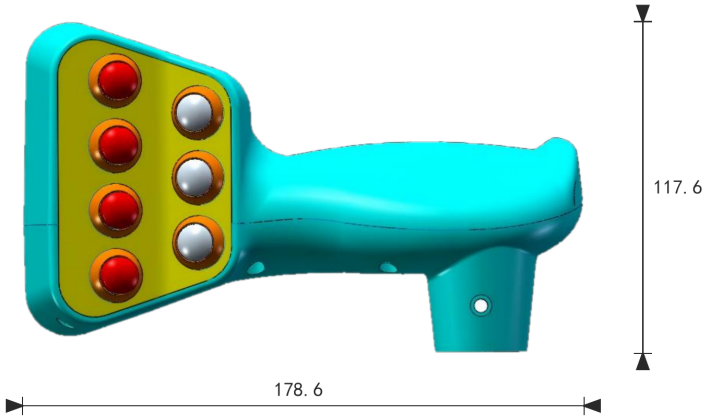


Kode pesanan

Kode pesanan: H12 – ① – ② – ③ – ④


Opsi	Kode
① **Tombol panel**	00 = tanpa tombol panel; 01–07 = jumlah tombol panel (mis. 03 = 3 tombol) · tombol panel standar kembali pegas
② **Adaptor**	M1 = M12×1,75, ulir dalam, keluaran kabel dalam · M2 = M12×1,75, ulir dalam, keluaran kabel samping · M3 = M12×1,75, ulir luar, keluaran kabel samping · M4 = adaptor lain (sesuai permintaan)
③ **Keluaran kabel**	L = kabel langsung (UL1007, 22 AWG, panjang 1500 mm)
④ **Aksesori sarung debu**	0 = tanpa kit pemasangan sarung debu persegi · 1 = dengan kit pemasangan sarung debu persegi

Catatan: Semua tombol panel standar kembali pegas (momentary). Untuk tombol penguncian atau kebutuhan lain, silakan hubungi tim penjualan kami.


Pemasangan mekanis

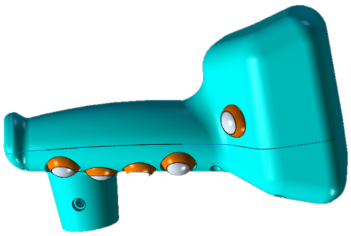

Tampak belakang

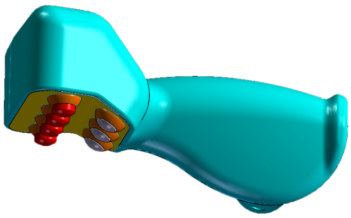

Tampak atas keseluruhan

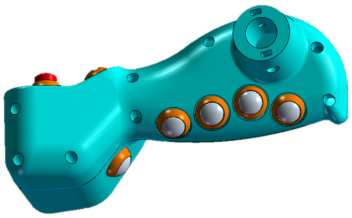

Tata letak sakelar pegangan samping

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- Tabung pemasangan belakang digunakan bersama adaptor (opsi ②) untuk pemasangan ulir M12×1,75.
- Keluaran kabel (opsi ③): kabel langsung, dikeluarkan melalui tabung pemasangan.
- Kabel dari sakelar panel, pegangan samping, dan belakang dikumpulkan di dalam rumah.

Kontak

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Kontak: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Pindai untuk menambahkan kami di WeChat

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.