ซีรีส์ J10

ด้ามจับจอยสติ๊กอเนกประสงค์



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง
- จับสบาย แข็งแรง ทนทาน
- ออกแบบกันฝุ่นกันน้ำ IP65–IP68
- ปุ่มผสมได้หลากหลาย มีตัวเลือกปุ่มด้านบนและสวิตช์นิรภัย

การใช้งาน

- จอยสติ๊กอุตสาหกรรม
- แผงควบคุม
- คอนโซลที่วางแขน
- ระบบควบคุมไฟฟ้า-ไฮดรอลิก

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

ข้อมูลทางกล

ความสูงสูงสุด	210 mm
ความกว้างสูงสุด (ด้านหน้า)	110 mm
จำนวนปุ่มบนแผงที่ติดตั้งได้	0–8
แรงกดปุ่ม	ประมาณ 5 N
การทำงานของปุ่ม	สปริงคืนตัว; ปุ่มแบบค้างเป็นตัวเลือก
อายุทางกล	มากกว่า 1,000,000 รอบ
น้ำหนัก	ประมาณ 350 g

ข้อมูลทางไฟฟ้า

พิกัดโหลดของปุ่ม	2 A ที่ 36 V DC
ความต้านทานฉนวนของปุ่ม	> 1000 MΩ

ข้อมูลสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิใช้งาน	−30 °C ถึง +80 °C
อุณหภูมิจัดเก็บ	−40 °C ถึง +85 °C
ระดับการป้องกัน	IP65–IP68

รหัสสั่งซื้อ


รหัสสั่งซื้อ: J10 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

ตัวเลือก	รหัส
① สวิตช์นิรภัยและปุ่มด้านบน	N = ไม่มีสวิตช์นิรภัย ไม่มีปุ่มด้านบน · T = ไม่มีสวิตช์นิรภัย มีปุ่มด้านบน · D = มีสวิตช์นิรภัย ไม่มีปุ่มด้านบน · B = มีสวิตช์นิรภัยและปุ่มด้านบน
② ปุ่มบนแผง	00 = ไม่มีปุ่มบนแผง; 01–08 = จำนวนปุ่มบนแผง (เช่น 03 = 3 ปุ่ม) · ปุ่มเป็นแบบสปริงคืนตัวเป็นมาตรฐาน เลือกตำแหน่งปุ่มได้ตามต้องการ
③ อะแดปเตอร์	M1 = M12×1.75 เกลียวใน สายออกด้านใน · M2 = M12×1.75 เกลียวใน สายออกด้านข้าง · M3 = M12×1.75 เกลียวนอก สายออกด้านข้าง · M4 = อะแดปเตอร์อื่น (ตามคำขอ)
④ ทางออกสาย	L = สายตรง (UL1007, 22 AWG, ยาว 1500 mm)
⑤ อุปกรณ์เสริมยางกันฝุ่น	0 = ไม่มีชุดติดตั้งยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม · 1 = มีชุดติดตั้งยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม


หมายเหตุ: ปุ่มบนแผงทั้งหมดเป็นแบบสปริงคืนตัว (กดติดปล่อยดับ) เป็นมาตรฐาน หากต้องการปุ่มแบบค้างหรือความต้องการอื่น โปรดติดต่อฝ่ายขาย

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

ขนาดภายนอก (mm)

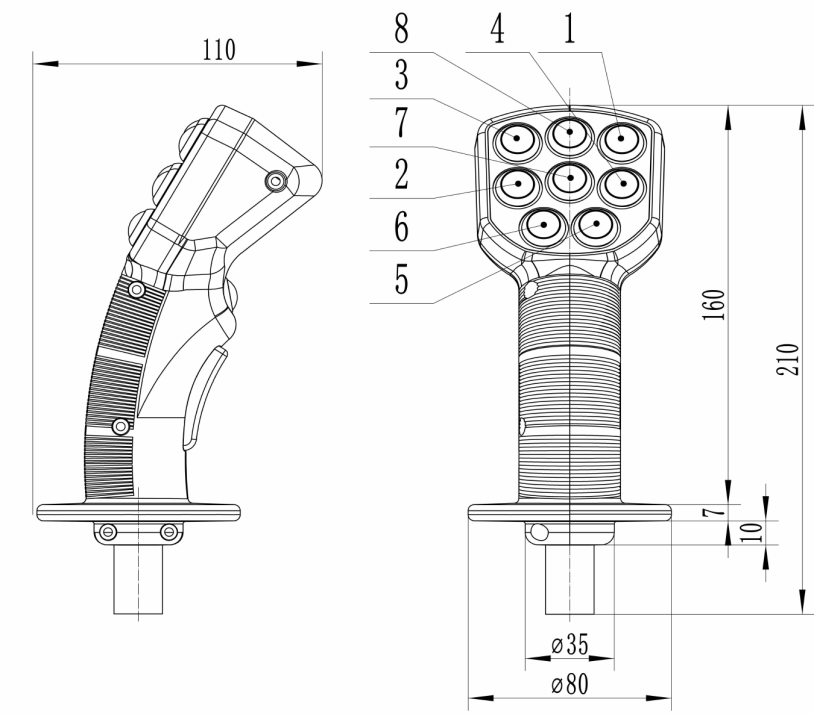


ฟังก์ชันบนแผง

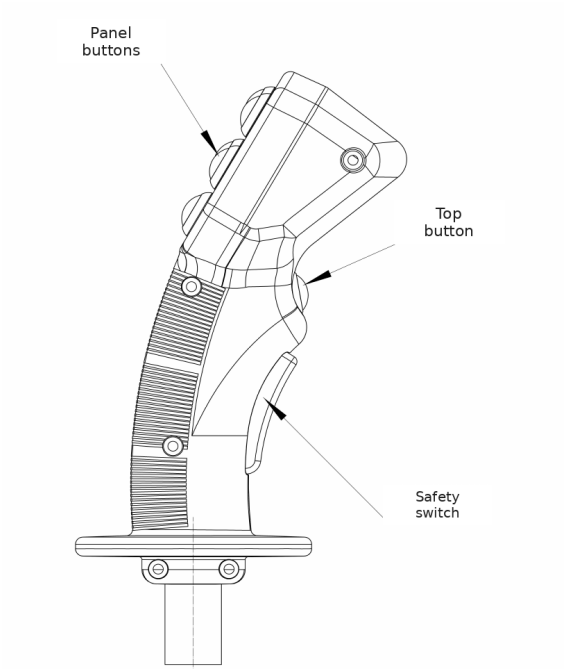

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

การติดตั้งทางกล

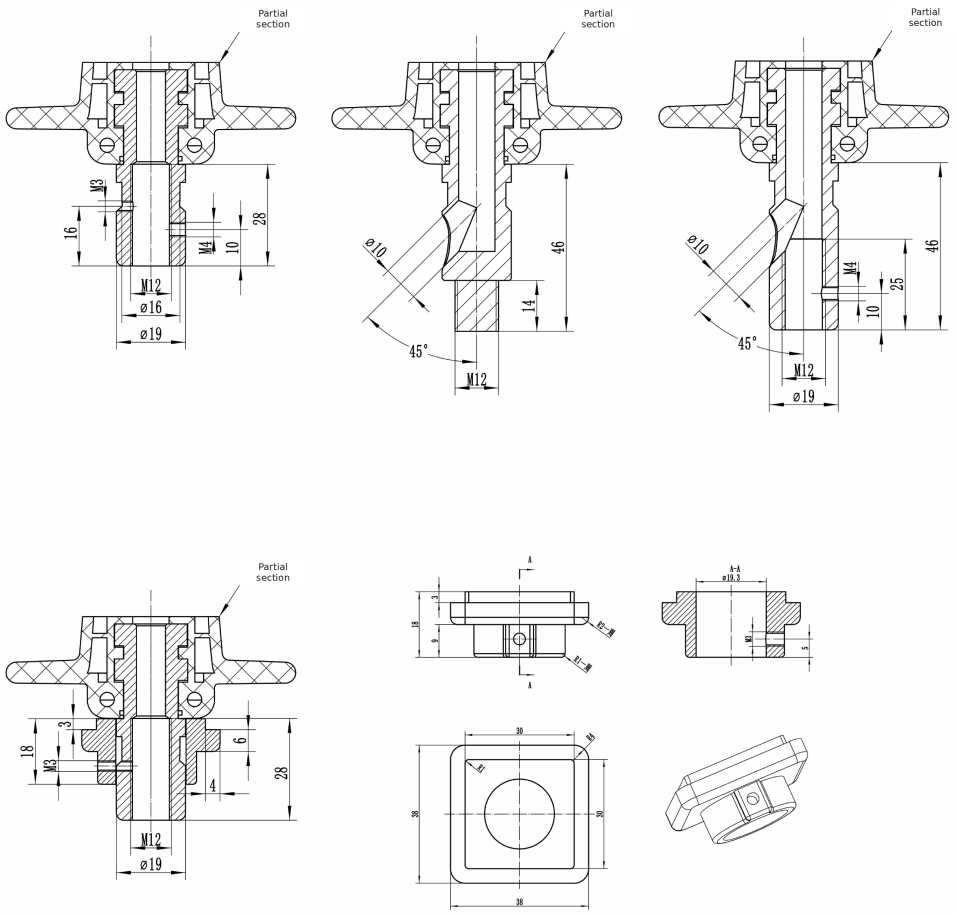

ภาพตัดบางส่วนของส่วนติดตั้ง และอุปกรณ์เสริมยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม (แผนภาพการติดตั้ง) ขนาดเป็น mm

ติดต่อ

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · ผู้ติดต่อ: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · เว็บไซต์: www.gudao-tech.com

สแกนเพื่อเพิ่มเราใน WeChat

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน