
Siri H12

Pemegang joystick multifungsi

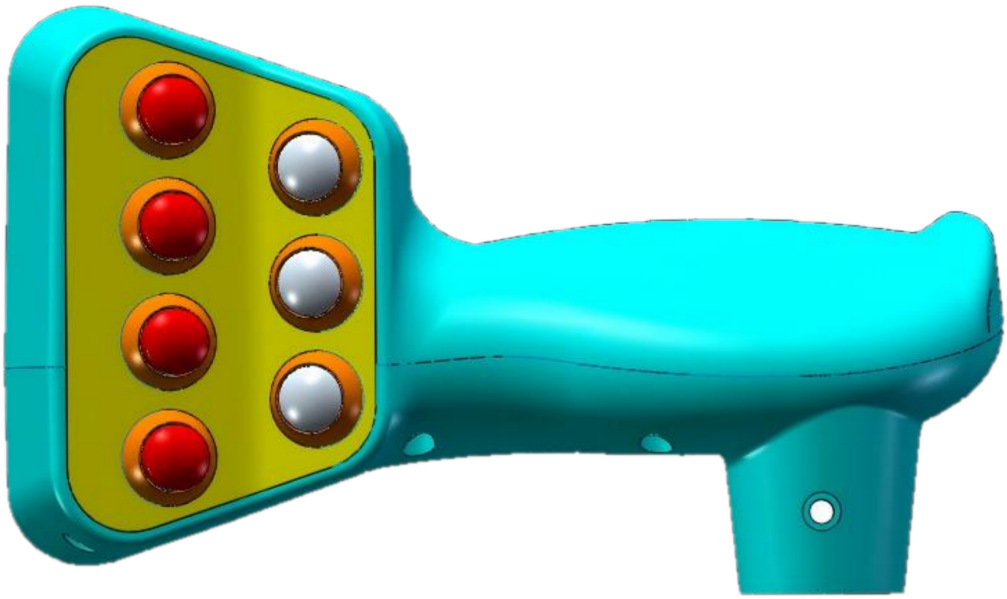

Ciri produk

- Reka bentuk ergonomis canggih
- Genggaman selesa, kukuh dan tahan lama
- Reka bentuk tahan debu dan air IP65–IP68
- 12 suis dalam susun atur berpusat untuk operasi intuitif dan cekap

Aplikasi

- Joystick industri
- Panel kawalan
- Jentera berat pembinaan
- Sistem kawalan elektro-hidraulik

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Data mekanikal

Panjang maksimum	178.6 mm
Lebar maksimum	117.6 mm
Tebal maksimum	108.3 mm
Bilangan suis	12 (7 di panel + 4 di pegangan sisi + 1 di belakang)
Operasi butang	Kembali spring; butang kancing pilihan
Daya tekan butang	5 N
Hayat mekanikal	> 1.000.000 kitaran

Data elektrik

Kapasiti beban butang	2 A pada 36 V DC
Rintangan penebatan butang	> 1000 MΩ


Data persekitaran

Suhu operasi	−30 °C hingga +60 °C
Suhu penyimpanan	−40 °C hingga +85 °C
Tahap perlindungan	IP65–IP68

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensi luar (mm)

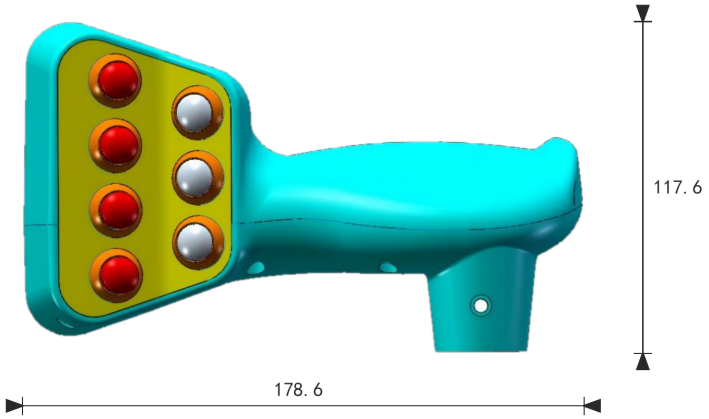


Kod pesanan

Kod pesanan: H12 – ① – ② – ③ – ④


Pilihan	Kod
① **Butang panel**	00 = tanpa butang panel; 01–07 = bilangan butang panel (cth. 03 = 3 butang) · butang panel standard kembali spring
② **Adaptor**	M1 = M12×1,75, bebenang dalam, output kabel dalam · M2 = M12×1,75, bebenang dalam, output kabel sisi · M3 = M12×1,75, bebenang luar, output kabel sisi · M4 = adaptor lain (atas permintaan)
③ **Output kabel**	L = kabel terus (UL1007, 22 AWG, panjang 1500 mm)
④ **Aksesori but habuk**	0 = tanpa kit pemasangan but habuk segi empat · 1 = dengan kit pemasangan but habuk segi empat

Nota: Semua butang panel standard kembali spring (momentary). Untuk butang kancing atau keperluan lain, sila hubungi pasukan jualan kami.


Pemasangan mekanikal

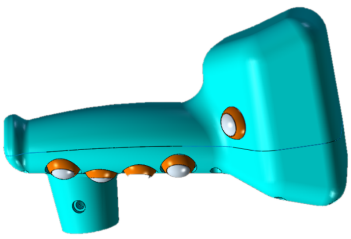

Pandangan belakang

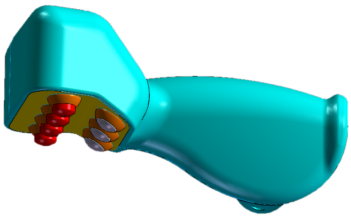

Pandangan atas keseluruhan

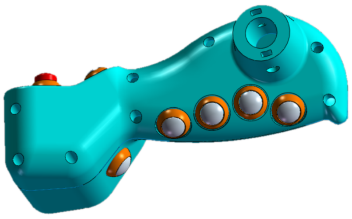

Susun atur suis pegangan sisi

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- Tiub pemasangan belakang digunakan bersama adaptor (pilihan ②) untuk pemasangan bebenang M12×1,75.
- Output kabel (pilihan ③): kabel terus, dikeluarkan melalui tiub pemasangan.
- Kabel dari suis panel, pegangan sisi, dan belakang dikumpulkan di dalam perumah.

Hubungan

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Hubungan: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Imbas untuk menambah kami di WeChat

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.