
ซีรีส์ H12

ด้ามจับจอยสติ๊กอเนกประสงค์

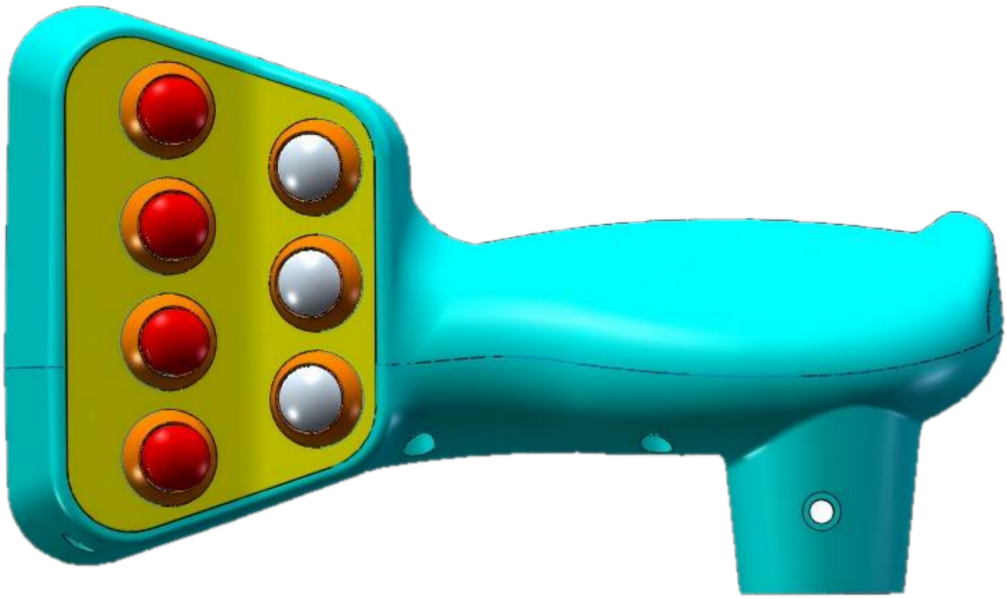

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง
- จับสบาย แข็งแรง ทนทาน
- ออกแบบกันฝุ่นกันน้ำ IP65–IP68
- สวิตช์ 12 ตัวจัดวางรวมศูนย์ ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

- จอยสติ๊กอุตสาหกรรม
- แผงควบคุม
- เครื่องจักรก่อสร้าง
- ระบบควบคุมไฟฟ้า-ไฮดรอลิก

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

ข้อมูลทางกล

ความยาวสูงสุด	178.6 mm
ความกว้างสูงสุด	117.6 mm
ความหนาสูงสุด	108.3 mm
จำนวนสวิตช์ทั้งหมด	12 (บนแผง 7 + ด้ามข้าง 4 + ด้านหลัง 1)
การทำงานของปุ่ม	สปริงคืนตัว; ปุ่มแบบค้างเป็นตัวเลือก
แรงกดปุ่ม	5 N
อายุทางกล	มากกว่า 1,000,000 รอบ

ข้อมูลทางไฟฟ้า

พิกัดโหลดของปุ่ม	2 A ที่ 36 V DC
ความต้านทานฉนวนของปุ่ม	> 1000 MΩ


ข้อมูลสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิใช้งาน	−30 °C ถึง +60 °C
อุณหภูมิจัดเก็บ	−40 °C ถึง +85 °C
ระดับการป้องกัน	IP65–IP68

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

ขนาดภายนอก (mm)

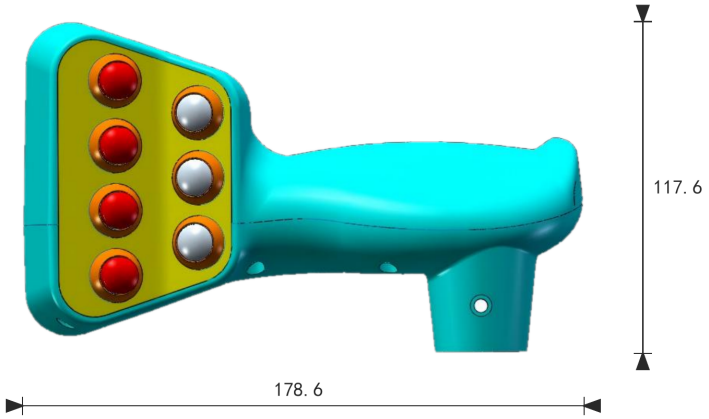


รหัสสั่งซื้อ

รหัสสั่งซื้อ: H12 – ① – ② – ③ – ④


ตัวเลือก	รหัส
① ปุ่มบนแผง	00 = ไม่มีปุ่มบนแผง; 01–07 = จำนวนปุ่มบนแผง (เช่น 03 = 3 ปุ่ม) · ปุ่มบนแผงเป็นแบบสปริงคืนตัวเป็นมาตรฐาน
② อะแดปเตอร์	M1 = M12×1.75 เกลียวใน สายออกด้านใน · M2 = M12×1.75 เกลียวใน สายออกด้านข้าง · M3 = M12×1.75 เกลียวนอก สายออกด้านข้าง · M4 = อะแดปเตอร์อื่น (ตามคำขอ)
③ ทางออกสาย	L = สายตรง (UL1007, 22 AWG, ยาว 1500 mm)
④ อุปกรณ์เสริมยางกันฝุ่น	0 = ไม่มีชุดติดตั้งยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม · 1 = มีชุดติดตั้งยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม

หมายเหตุ: ปุ่มบนแผงทั้งหมดเป็นแบบสปริงคืนตัว (กดติดปล่อยดับ) เป็นมาตรฐาน หากต้องการปุ่มแบบค้างหรือความต้องการอื่น โปรดติดต่อฝ่ายขาย


การติดตั้งทางกล

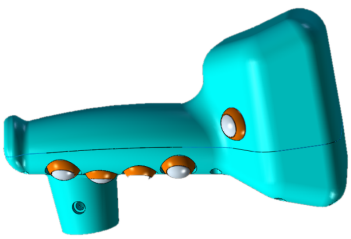

ด้านหลัง

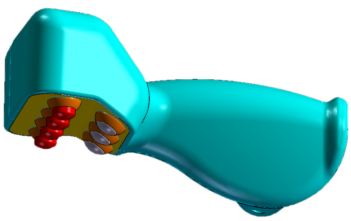

ภาพรวมด้านบน

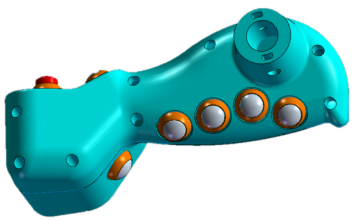

ตำแหน่งสวิตช์บนด้ามข้าง

- ท่อยึดด้านหลังใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ (ตัวเลือก ②) สำหรับติดตั้งแบบเกลียว M12×1.75
- ทางออกสาย (ตัวเลือก ③): สายตรง เดินออกผ่านท่อยึด

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- สายจากสวิตช์บนแผง ด้ามข้าง และด้านหลังรวมอยู่ภายในตัวเรือน

ติดต่อ

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · ผู้ติดต่อ: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · เว็บไซต์: www.gudao-tech.com

สแกนเพื่อเพิ่มเราใน WeChat

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน