Seri J12

Gagang joystick multifungsi



Fitur produk

- Desain ergonomis canggih
- Genggaman nyaman, kokoh, dan tahan lama
- Desain tahan debu dan air IP65–IP68
- Beragam kombinasi tombol, dengan opsi tombol atas dan sakelar keselamatan

Aplikasi

- Joystick industri
- Panel kendali
- Konsol sandaran lengan
- Sistem kendali elektro-hidraulik

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Data mekanis

Tinggi maksimum	206 mm
Lebar maksimum (tampak depan)	89 mm
Jumlah tombol panel yang dapat dipasang	0–12
Gaya tekan tombol	sekitar 5 N
Operasi tombol	Kembali pegas; tombol penguncian opsional
Umur mekanis	> 1.000.000 siklus
Berat	sekitar 350 g

Data listrik

Kapasitas beban tombol	2 A pada 36 V DC
Resistansi isolasi tombol	> 1000 MΩ

Data lingkungan

Suhu operasi	−30 °C hingga +80 °C
Suhu penyimpanan	−40 °C hingga +85 °C
Tingkat perlindungan	IP65–IP68

Kode pesanan

Kode pesanan: J12 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Opsi	Kode
① **Sakelar keselamatan & tombol atas**	N = tanpa sakelar keselamatan, tanpa tombol atas · T = tanpa sakelar keselamatan, dengan tombol atas · D = dengan sakelar keselamatan, tanpa tombol atas · B = dengan sakelar keselamatan dan tombol atas
② **Tombol panel**	00 = tanpa tombol panel; 01–12 = jumlah tombol panel (mis. 03 = 3 tombol) · tombol standar kembali pegas; posisi tombol dapat dipilih sesuai kebutuhan
③ **Adaptor**	M1 = M12×1,75, ulir dalam, keluaran kabel dalam · M2 = M12×1,75, ulir dalam, keluaran kabel samping · M3 = M12×1,75, ulir luar, keluaran kabel samping · M4 = adaptor lain (sesuai permintaan)
④ **Keluaran kabel**	L = kabel langsung (UL1007, 22 AWG, panjang 1500 mm)
⑤ **Aksesori sarung debu**	0 = tanpa kit pemasangan sarung debu persegi · 1 = dengan kit pemasangan sarung debu persegi

Catatan: Semua tombol panel standar kembali pegas (momentary). Untuk tombol penguncian atau kebutuhan lain, silakan hubungi tim penjualan kami.


Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensi luar (mm)

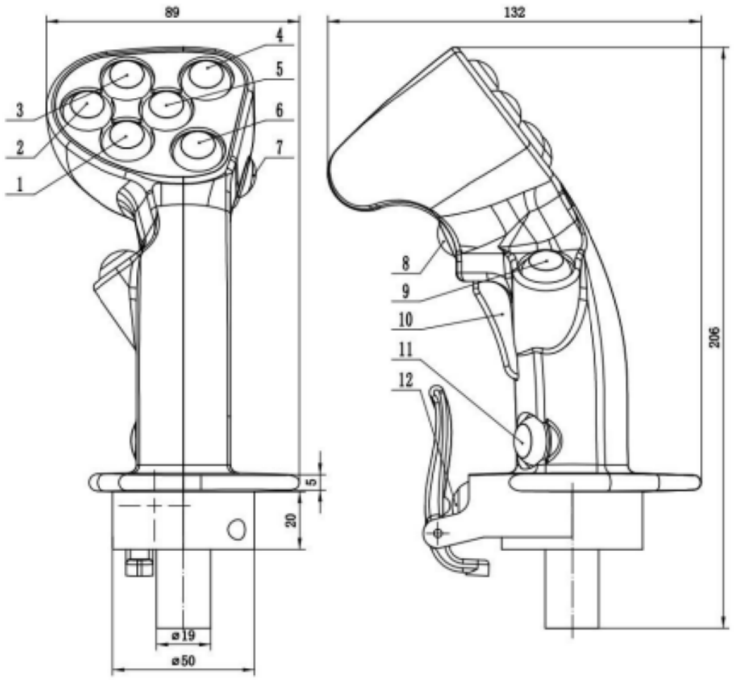


Fungsi panel

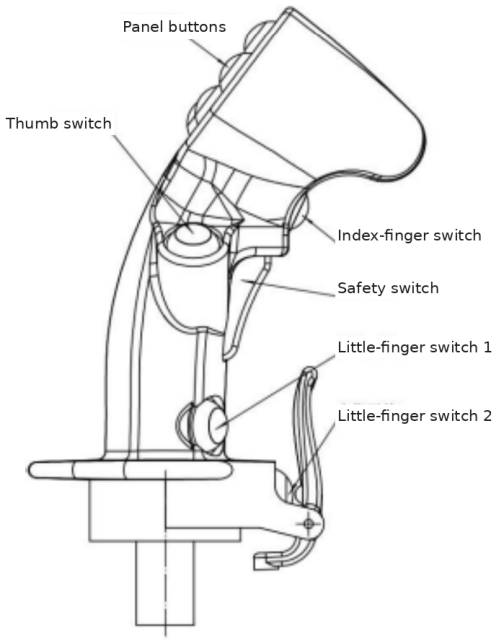

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Pemasangan mekanis

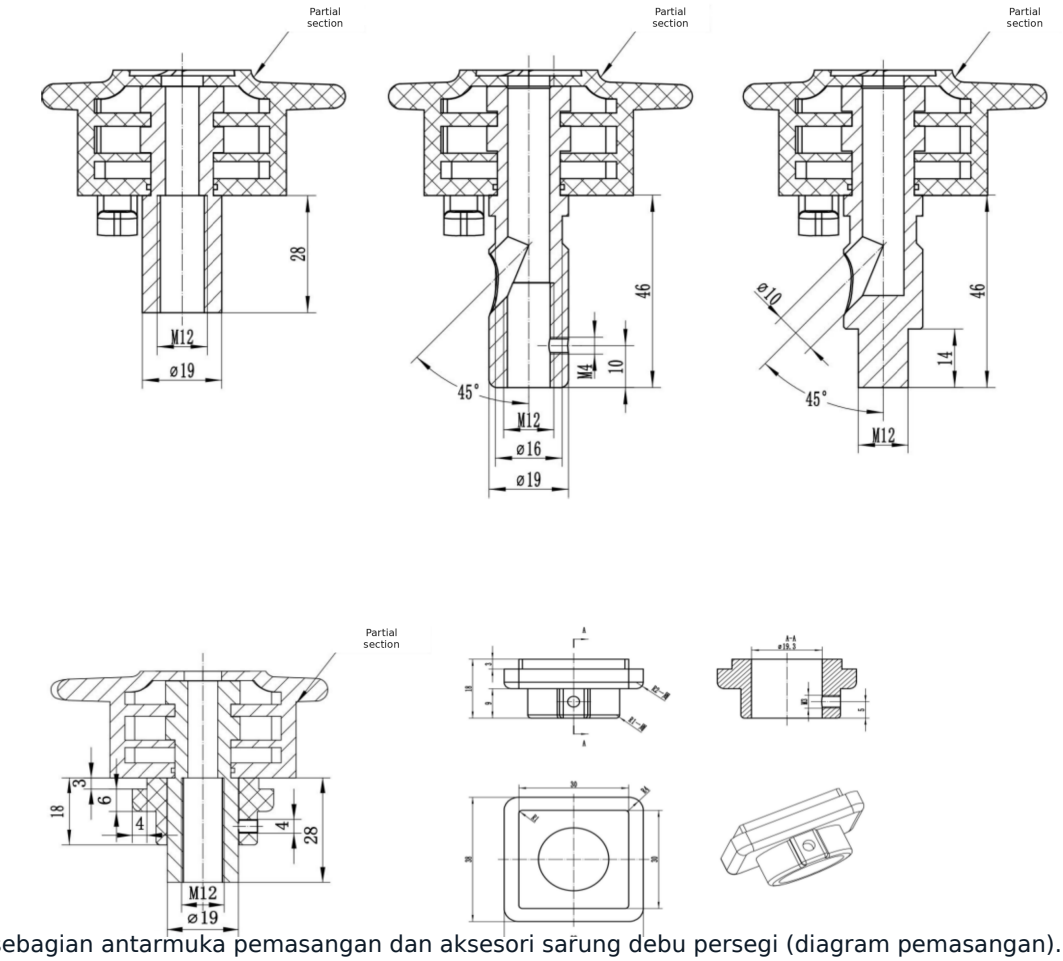

Potongan sebagian antarmuka pemasangan dan aksesori sarung debu persegi (diagram pemasangan). Dimensi dalam mm.

Kontak

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Kontak: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Pindai untuk menambahkan kami di WeChat

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.