



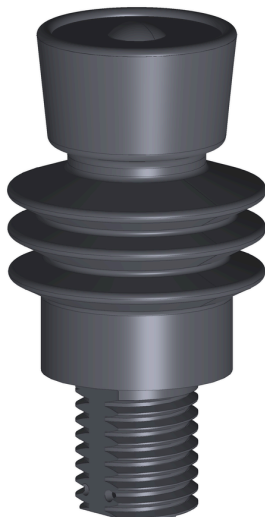


M10-RR
自复位型

基本特性


- 双路输出
- 三维霍尔传感
- IP68防护等级
- 输出方式：模拟量（0.5-4.5v） / PWM（可选）
- 机械模式：自复位型
- M10X1.25安装螺纹

安装尺寸

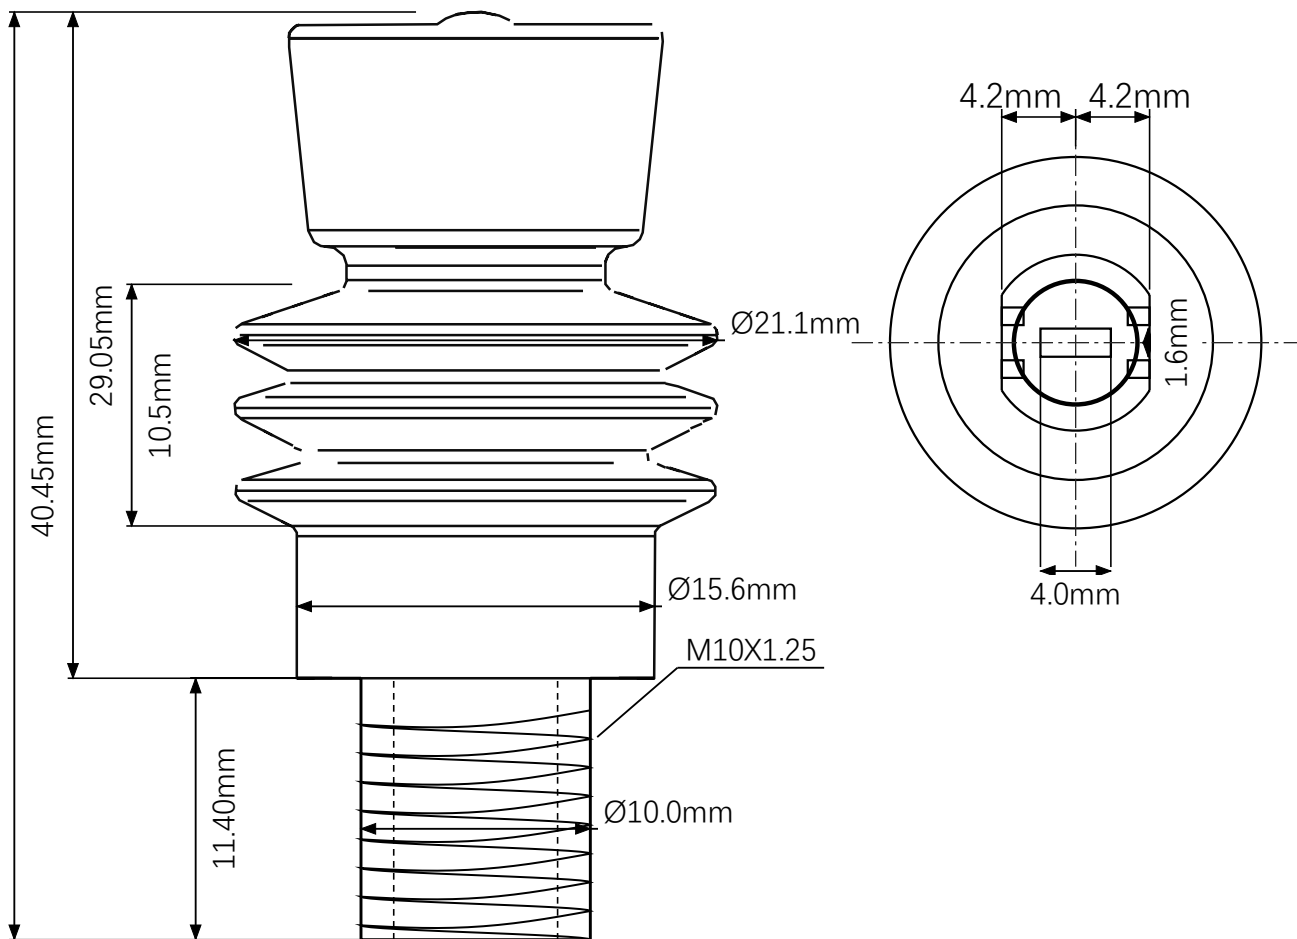


M10-RR 自复位型

参考安装孔

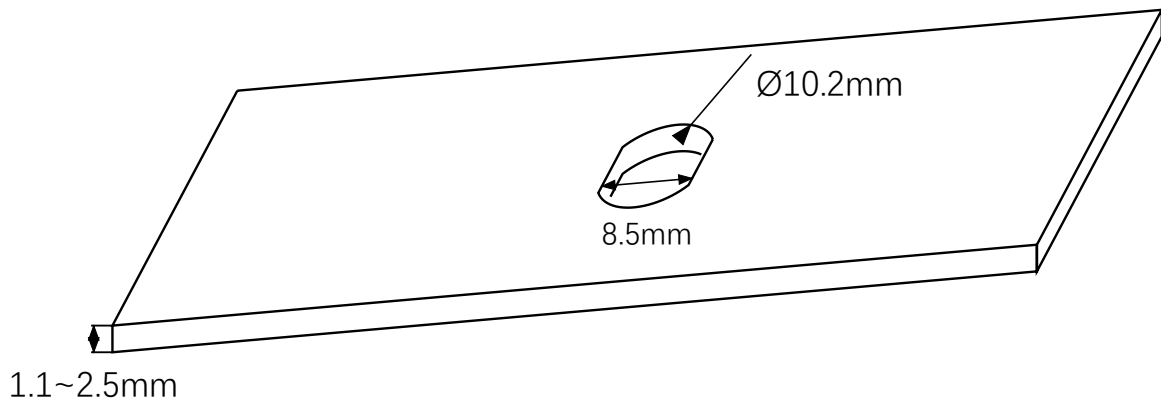


电气参数	
供电电压	5v
输出模式	双路模拟量/双路PWM
输出电压范围	0.5v-4.5v(可定制)
输出PWM 占空比范围	5%-95%(可定制)
输出PWM 频率	1000Hz
输出电流	8mA(模拟输出);20mA(PWM 输出)
传感方式	霍尔传感

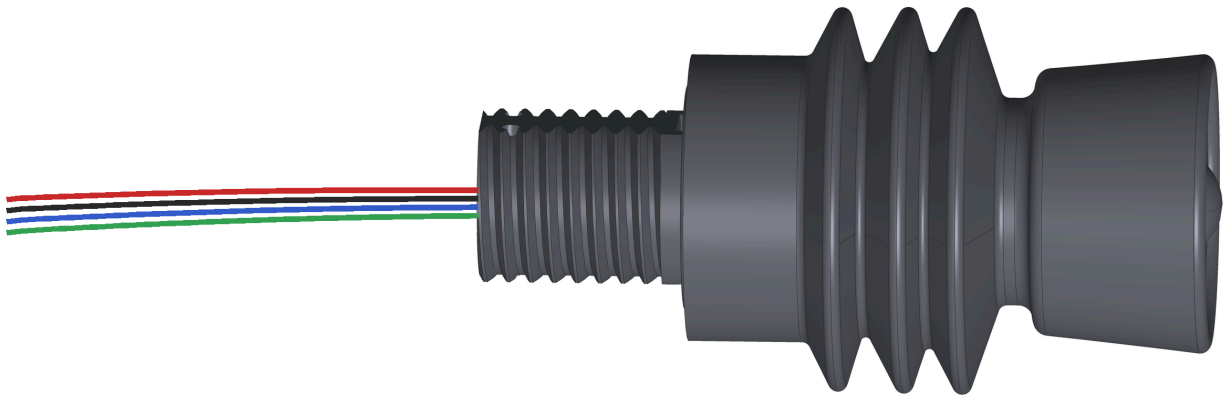

接口定义	
红	电源5v
黑	GND
蓝	OUT1
绿	OUT2

M10-RR
自复位型



操作特性：总是恢复到
中心位置

机械参数	
单向最大角度	$\pm 22.5^{\circ}$
操作力	$3\text{N} \pm 0.5\text{N}$
寿命	>100万次
中心定位精度	0.3°

M10系列选型表

M10	-	RR	-	45
-----	---	----	---	----

M10	-	面板类型	-	输出类型
-----	---	------	---	------

面板类型
RR= 自复位型

输出类型
50=0v - 5v
45=0.5v - 4.5v
40=1v - 4v
PWM=PWM 输出