

J12 系列

PRODUCT FEATURES


产品特点 >>

- 先进的人机工程设计理念
- 握感舒适，坚固耐用
- IP65-68防尘防水设计
- 多种按钮组合，带有顶部按钮和安全开关可供选择

MARKET FOCUS

应用范围 >>

- 工业手柄
- 操控面板
- 操控扶手箱
- 电液控制系统

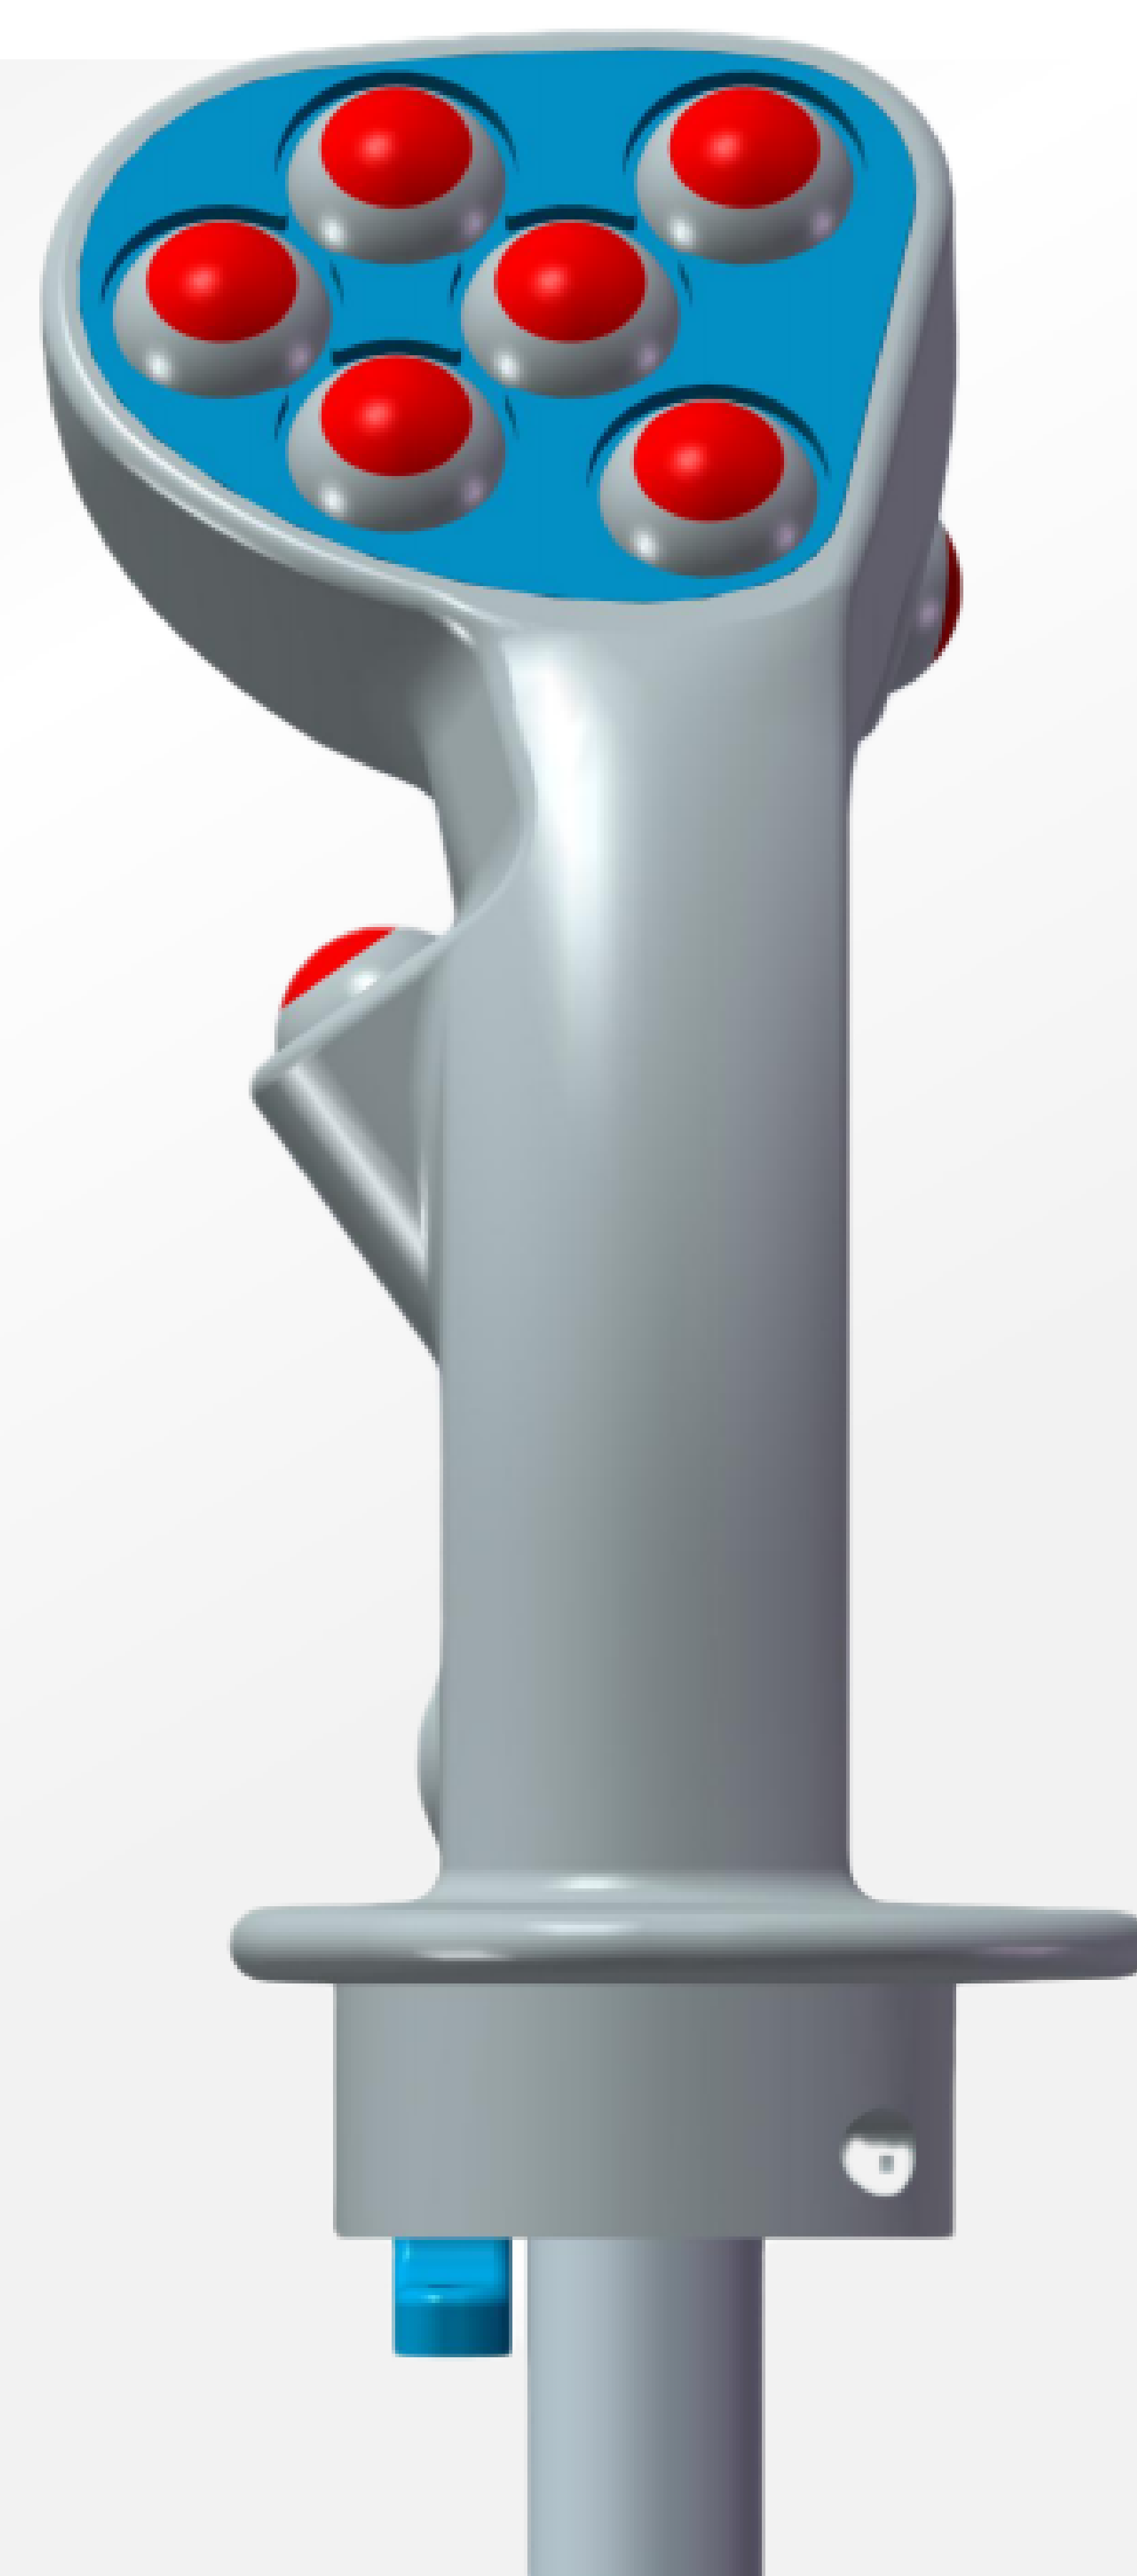

多功能手柄握把

TECHNICAL SPECIFICATIONS

技术参数 » » » » » » » » » »

Mechanical data 机械参数

最大高度： 206mm

正向最大宽度： 89mm

面板可安装按钮个数： 0~12个

按钮操作力约： 5N

按钮操作方式： 弹簧自动复位或可选择自锁按钮

使用机械寿命大于100 万次

产品重量： 约350g

Electrical data 电气参数

按钮负载能力： 2A@36Vdc

按钮绝缘电阻： 大于1000MΩ

Environmental data 环境参数

工作温度 -30℃~+80℃	存储温度 -40℃~+85℃	防护等级 IP65-68
-------------------	-------------------	-----------------

ORDERING CODES

产品选型 » » » » » » » » » »

分项选型说明

选型：J12 - ① - ② - ③ - ④ - ⑤

备注：


该产品面板按钮，均为自复位按钮，如需自锁或更高要求的面板按钮，请咨询销售人员

①安全开关和顶部按钮选项

- N 无安全开关和顶部按钮
- T 无安全开关，有顶部按钮
- D 有安全开关，无顶部按钮
- B 有安全开关和顶部按钮

SHAPE DIMENSIONS

外形尺寸 » » » » » » » » » »

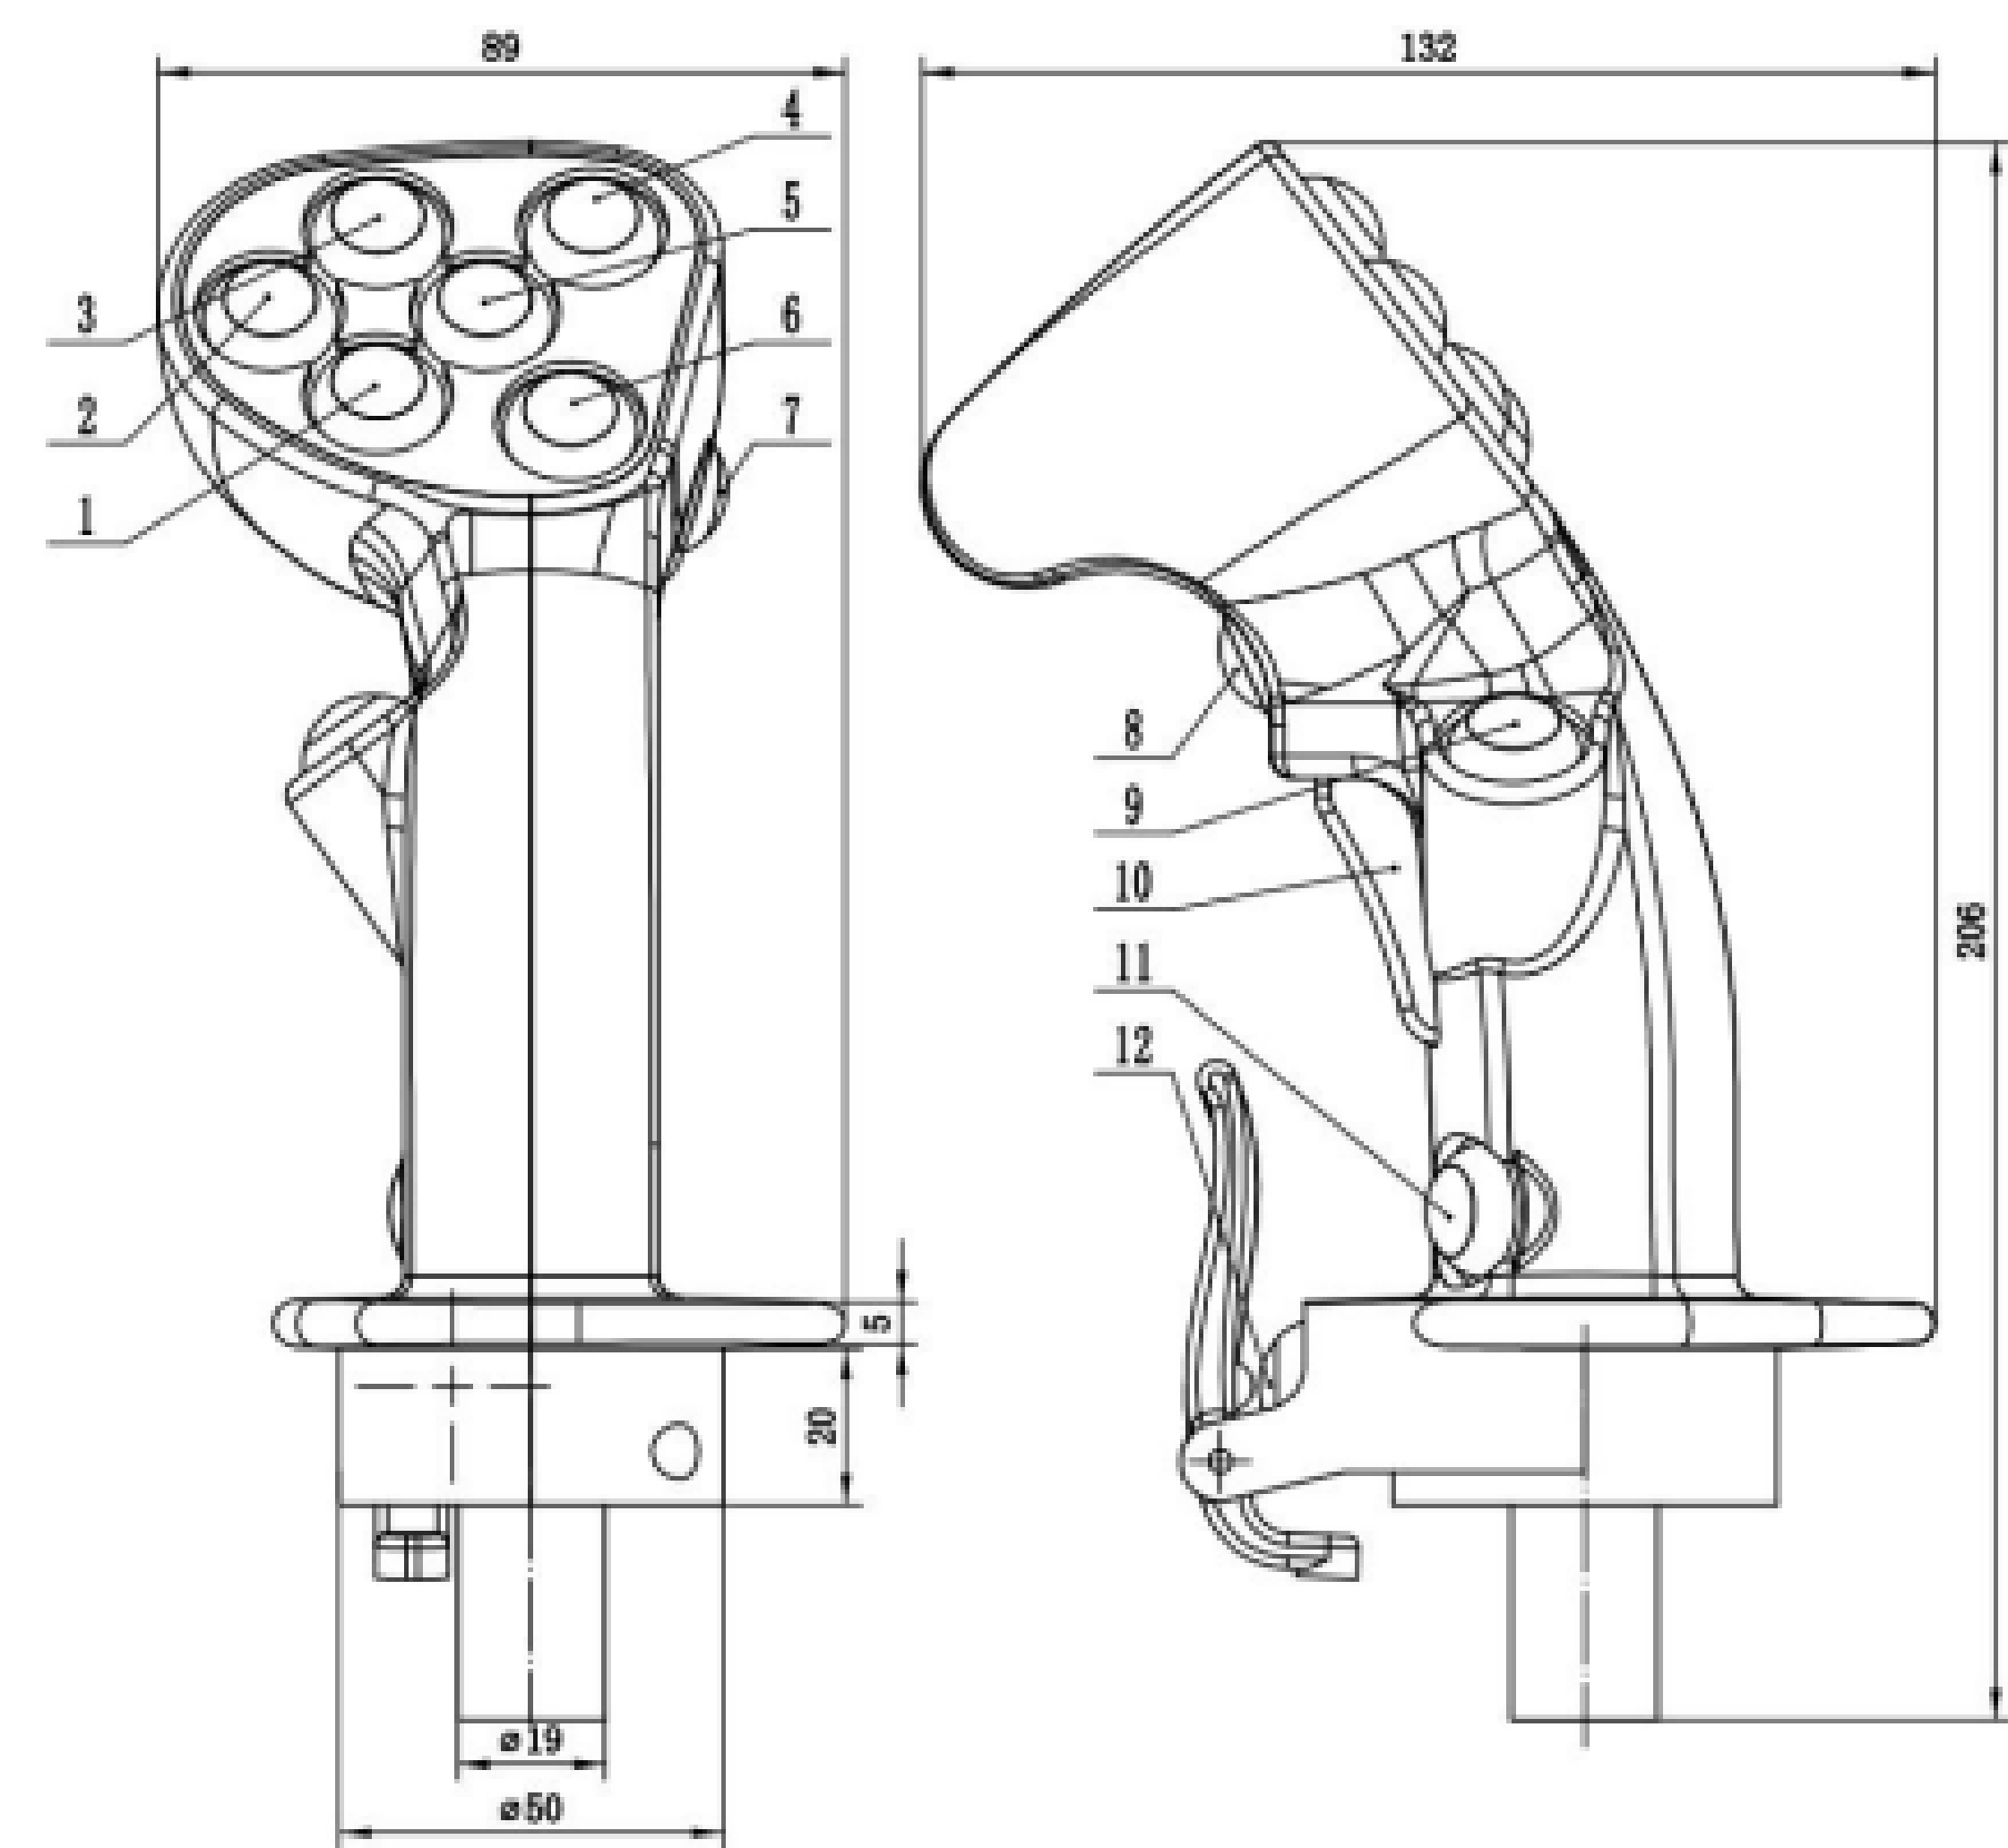

外形尺寸图


②面板按钮选择

- 00 无按钮
- 01 1个按钮
- 02 2个按钮
- 03 3个按钮
- 04 4个按钮
- 05 5个按钮
- 06 6个按钮
- 07 7个按钮
- 08 8个按钮
- 09 9个按钮
- 10 10个按钮
- 11 11个按钮
- 12 12个按钮

备注：

· 按钮默认为自复位按钮；

· 客户可根据自身需要选择不同位置的按键；

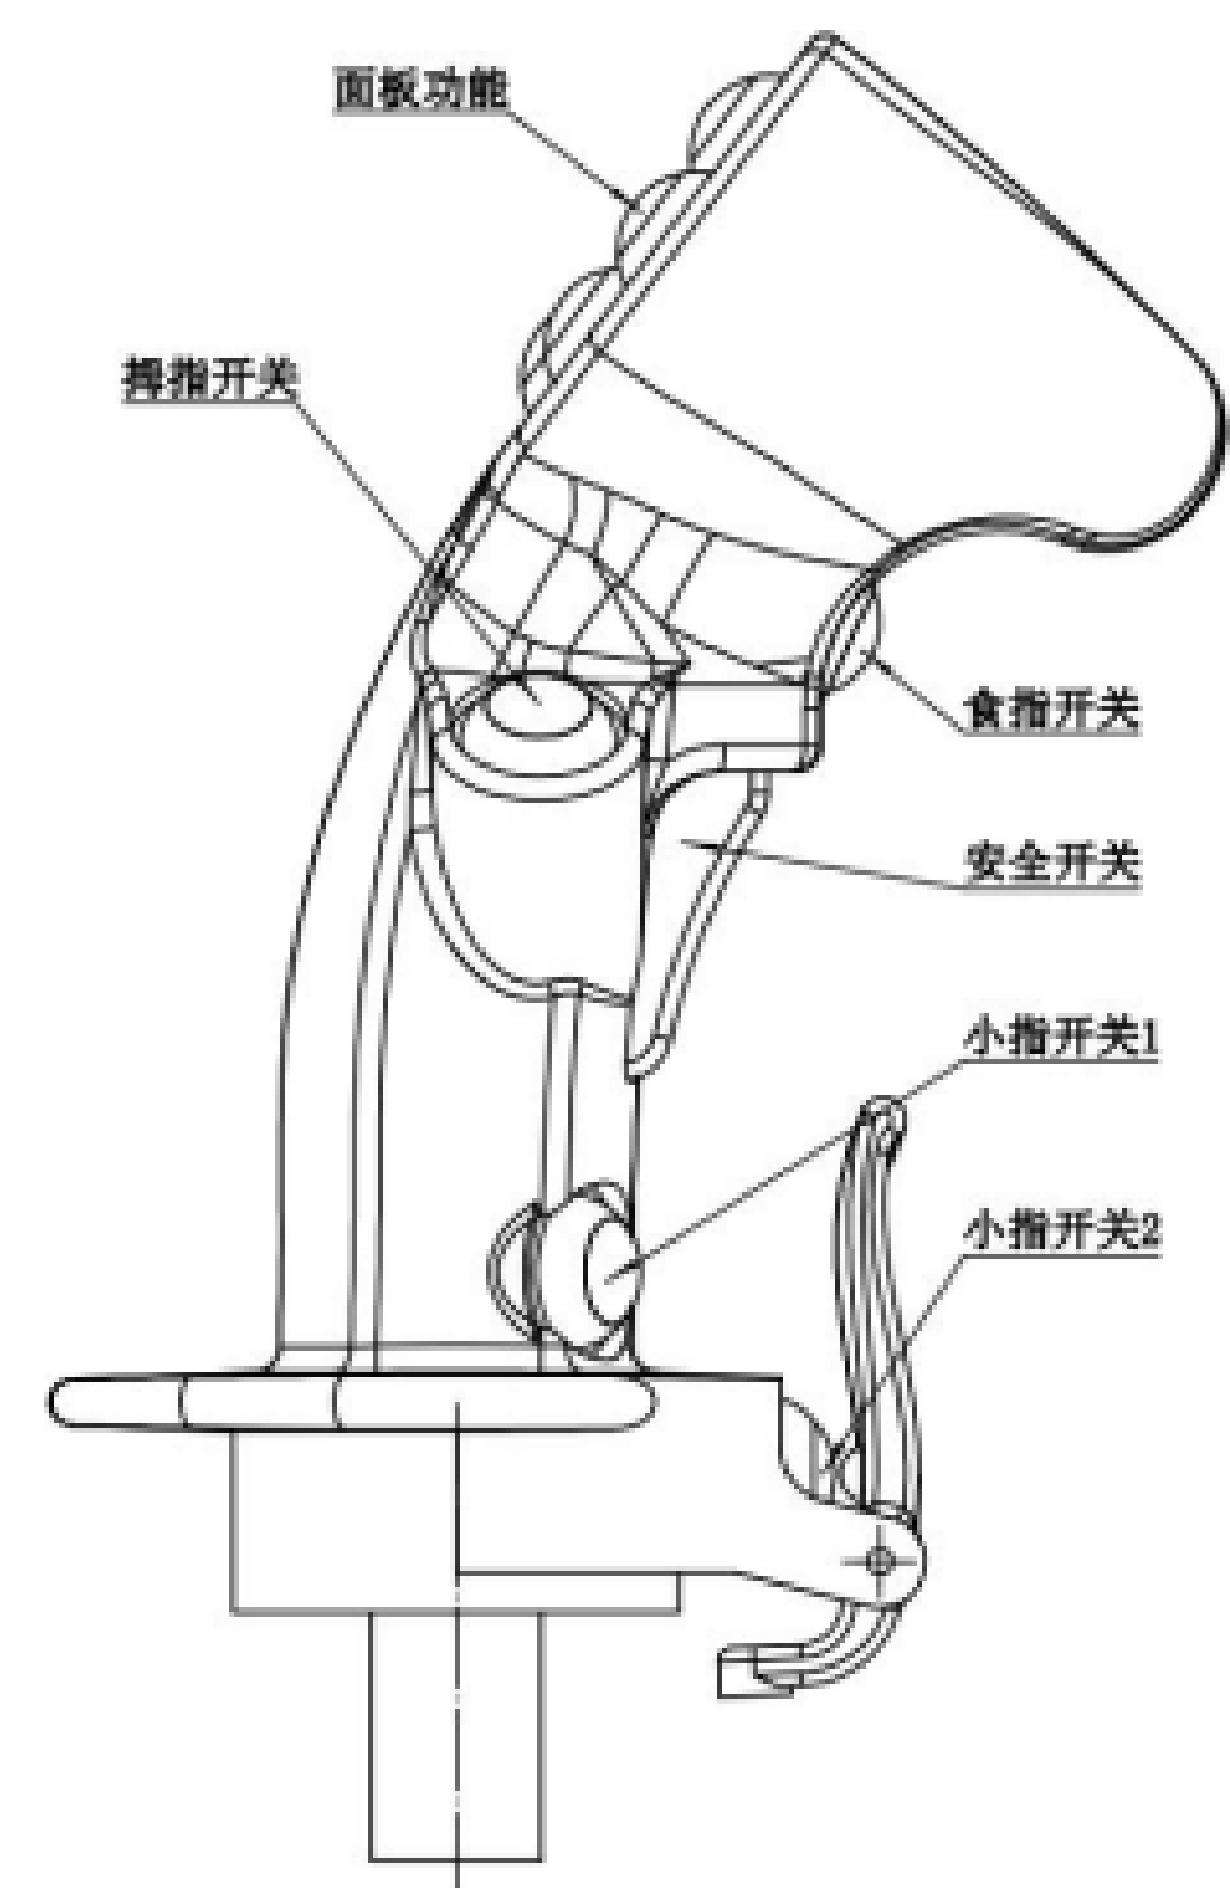

③转接头

- M1 M12×1.75，内螺纹，内出线
- M2 M12×1.75，内螺纹，侧出线
- M3 M12×1.75，外螺纹，侧出线
- M4 其他转接头（可视具体情况而定）


④出线方式

L 直接出线（导线规格:UL1007，22#，出线长度1500mm）

⑤防尘套配件选项

- 0 不带方形防尘套安装配件
- 1 带方形防尘套安装配件

MECHANICAL INSTALLATIONS 机械安装

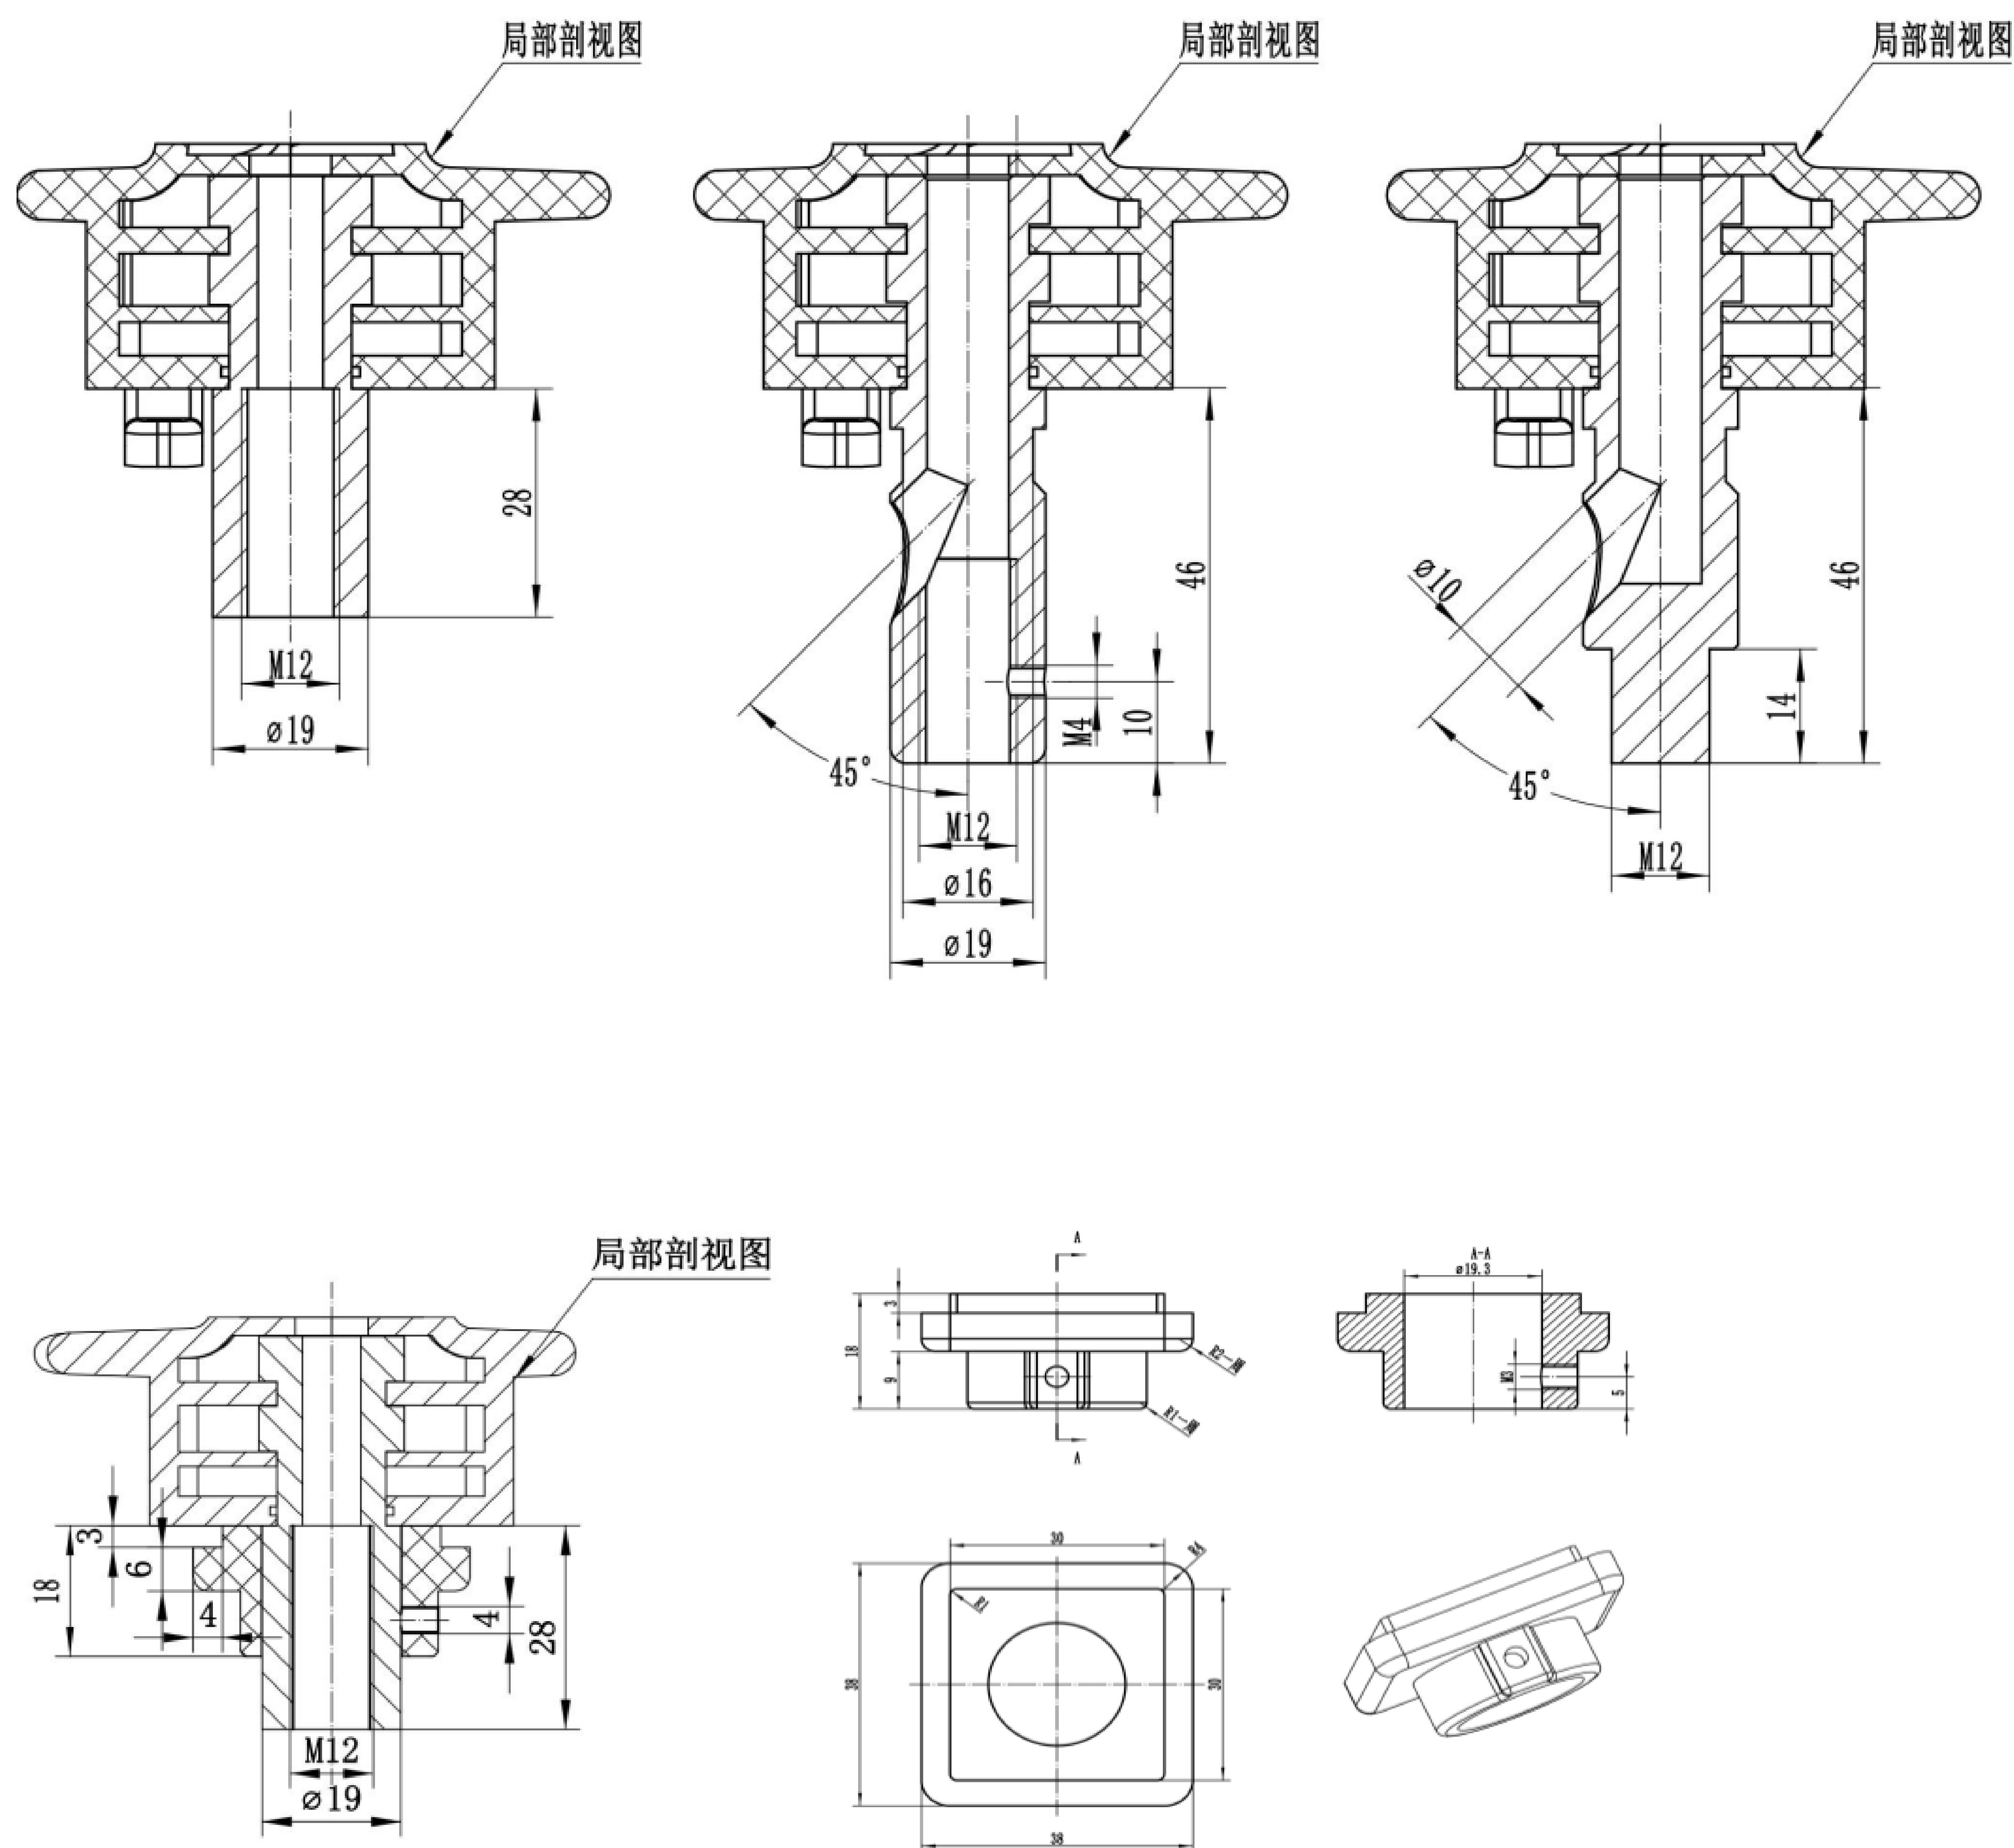

方形防尘套配件安装示意图

成都固道科技有限公司
联系人：韩嘉骅
联系地址：成都市武侯区一环路南一段24号
电子邮箱：13980040082@139.com
公司网址：www.gudao-tech.com
联系电话：13980040082（微信同号）

(添加微信时, 请备注“ 电控手柄 ”或“ 微型摇杆 ”, 便于识别您的咨询需求。)