
Série J3

Manopla multifuncional para joystick

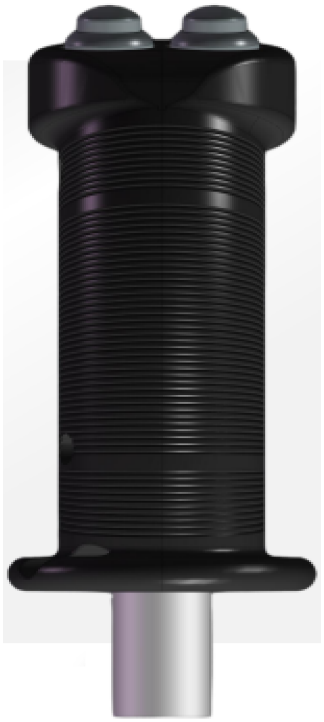

Características do produto

- Design ergonômico avançado
- Pegada confortável, robusta e durável
- Projeto à prova de poeira e água IP65–IP68
- Várias combinações de botões, com opções de botão superior e chave de segurança

Aplicações

- Joysticks industriais
- Painéis de controle
- Consoles de apoio de braço
- Sistemas de controle eletro-hidráulico

Este documento serve apenas como referência para seleção. Parâmetros, configurações e condições de fornecimento finais devem ser confirmados com a Gudao e seguem a documentação técnica ou o contrato acordados entre as partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dados mecânicos

Altura máxima	160 mm
Largura máxima (vista frontal)	75 mm
Botões de painel possíveis	0–3
Força de acionamento do botão	aprox. 5 N
Funcionamento dos botões	Retorno por mola; botões com trava opcionais
Vida mecânica	> 1.000.000 de ciclos
Peso	aprox. 260 g

Dados elétricos

Capacidade de carga dos botões	2 A a 36 V CC
Resistência de isolamento dos botões	> 1000 MΩ

Dados ambientais

Temperatura de operação	−30 °C a +80 °C
Temperatura de armazenamento	−40 °C a +85 °C
Grau de proteção	IP65–IP68

Códigos de pedido

Código de pedido: J3 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Este documento serve apenas como referência para seleção. Parâmetros, configurações e condições de fornecimento finais devem ser confirmados com a Gudao e seguem a documentação técnica ou o contrato acordados entre as partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Opção	Códigos
① **Chave de segurança e botão superior**	N = sem chave de segurança, sem botão superior · T = sem chave de segurança, com botão superior · D = com chave de segurança, sem botão superior · B = com chave de segurança e botão superior
② **Botão superior**	00 = sem botão superior · 01 = 1 botão · 02 = 2 botões · botões com retorno por mola de série
③ **Adaptador**	M1 = M12×1,75, rosca interna, saída de cabo interna · M2 = M12×1,75, rosca interna, saída de cabo lateral · M3 = M12×1,75, rosca externa, saída de cabo lateral · M4 = outros adaptadores (sob consulta)
④ **Saída do cabo**	L = cabo direto (UL1007, 22 AWG, comprimento 1500 mm)
⑤ **Acessório de coifa**	0 = sem kit de montagem de coifa quadrada · 1 = com kit de montagem de coifa quadrada

Nota: todos os botões do painel são de retorno por mola (momentâneos) de série. Para botões com trava ou outros requisitos, entre em contato com nossa equipe comercial.


Este documento serve apenas como referência para seleção. Parâmetros, configurações e condições de fornecimento finais devem ser confirmados com a Gudao e seguem a documentação técnica ou o contrato acordados entre as partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensões externas (mm)

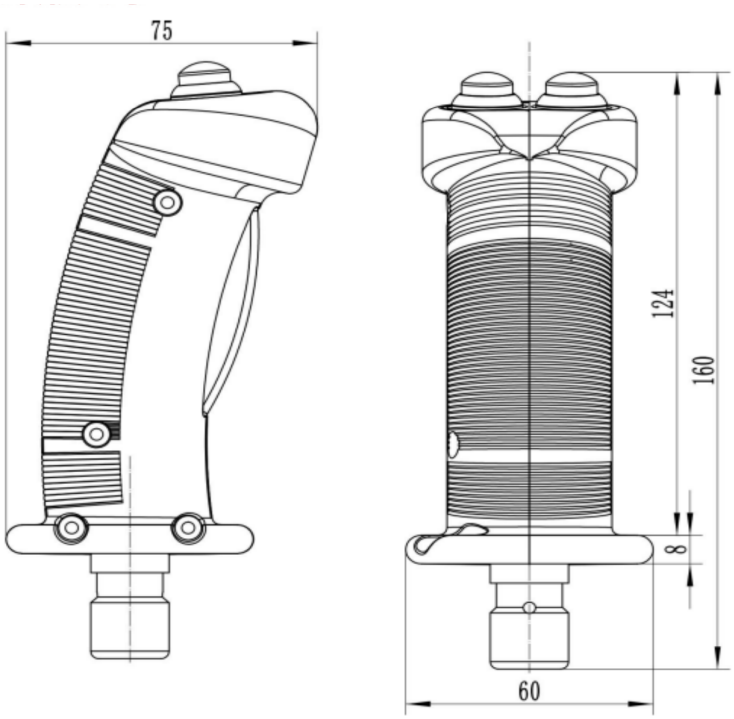


Funções do painel

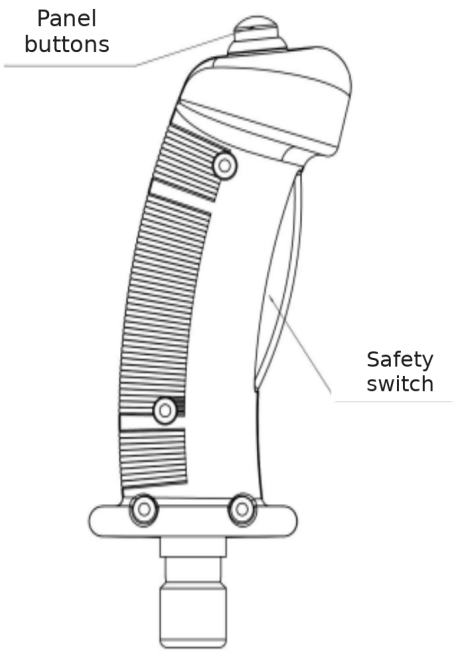

Este documento serve apenas como referência para seleção. Parâmetros, configurações e condições de fornecimento finais devem ser confirmados com a Gudao e seguem a documentação técnica ou o contrato acordados entre as partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Instalação mecânica

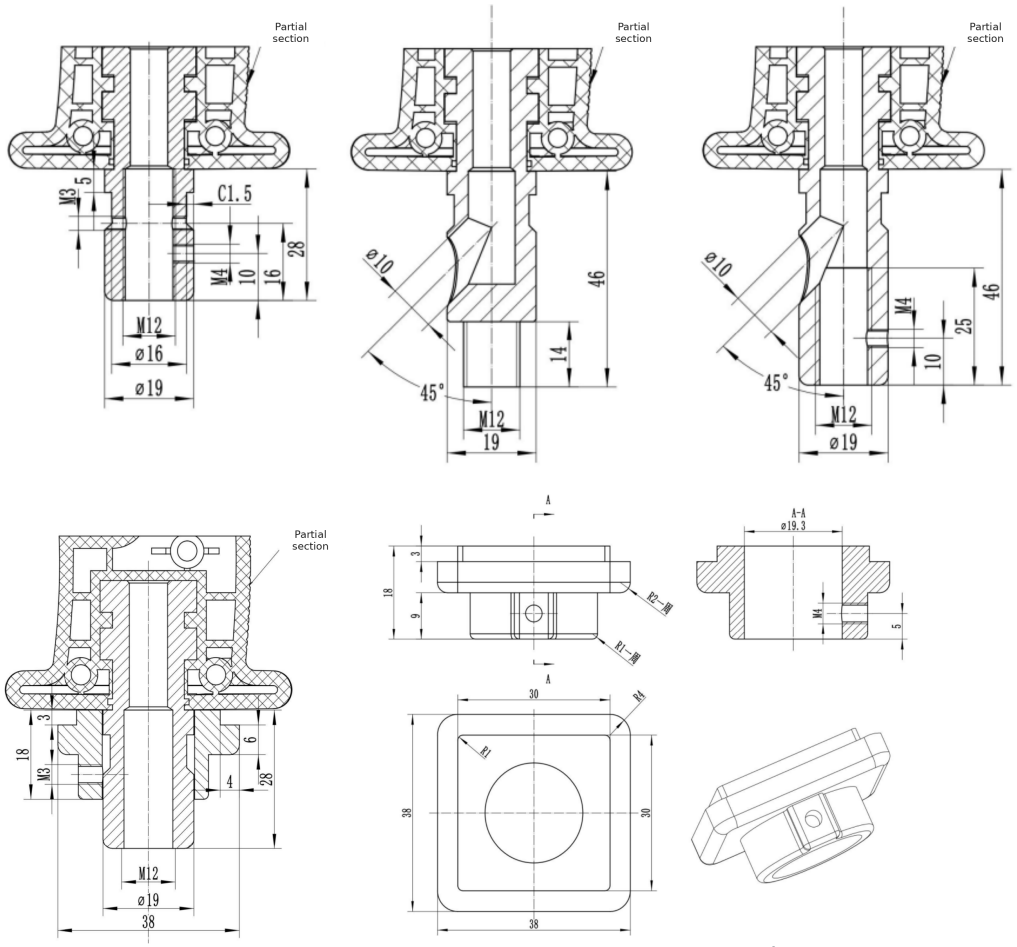

Vistas em corte parcial da interface de montagem e coifa quadrada como acessório (diagrama de instalação). Dimensões em mm.

Contato

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Contato: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · Site: www.gudao-tech.com

Escaneie para nos adicionar no WeChat

Este documento serve apenas como referência para seleção. Parâmetros, configurações e condições de fornecimento finais devem ser confirmados com a Gudao e seguem a documentação técnica ou o contrato acordados entre as partes.