
# ซีรีส์ J3

ด้ามจับจอยสติ๊กอเนกประสงค์

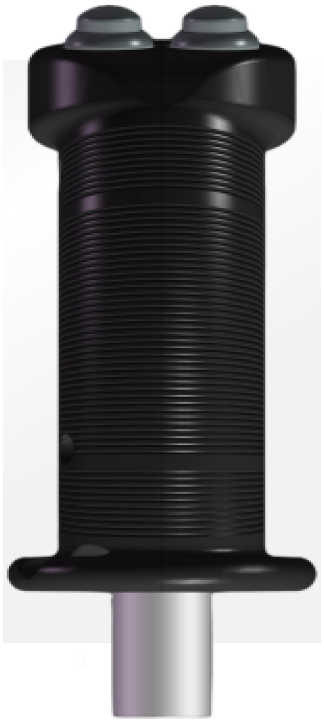

## คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง
- จับสบาย แข็งแรง ทนทาน
- ออกแบบกันฝุ่นกันน้ำ IP65–IP68
- ปุ่มผสมได้หลากหลาย มีตัวเลือกปุ่มด้านบนและสวิตช์นิรภัย

## การใช้งาน

- จอยสติ๊กอุตสาหกรรม
- แผงควบคุม
- คอนโซลที่วางแขน
- ระบบควบคุมไฟฟ้า-ไฮดรอลิก

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## ข้อมูลทางกล

| | |
|---|---|
| **ความสูงสูงสุด** | 160 mm |
| **ความกว้างสูงสุด (ด้านหน้า)** | 75 mm |
| **จำนวนปุ่มบนแผงที่ติดตั้งได้** | 0–3 |
| **แรงกดปุ่ม** | ประมาณ 5 N |
| **การทำงานของปุ่ม** | สปริงคืนตัว; ปุ่มแบบค้างเป็นตัวเลือก |
| **อายุทางกล** | มากกว่า 1,000,000 รอบ |
| **น้ำหนัก** | ประมาณ 260 g |

## ข้อมูลทางไฟฟ้า

| | |
|---|---|
| **พิกัดโหลดของปุ่ม** | 2 A ที่ 36 V DC |
| **ความต้านทานฉนวนของปุ่ม** | > 1000 MΩ |

## ข้อมูลสภาพแวดล้อม

| | |
|---|---|
| **อุณหภูมิใช้งาน** | −30 °C ถึง +80 °C |
| **อุณหภูมิจัดเก็บ** | −40 °C ถึง +85 °C |
| **ระดับการป้องกัน** | IP65–IP68 |

## รหัสสั่งซื้อ


รหัสสั่งซื้อ: J3 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

| ตัวเลือก | รหัส |
|---|---|
| **① สวิตช์นิรภัยและปุ่มด้านบน** | N = ไม่มีสวิตช์นิรภัย ไม่มีปุ่มด้านบน · T = ไม่มีสวิตช์นิรภัย มีปุ่มด้านบน · D = มีสวิตช์นิรภัย ไม่มีปุ่มด้านบน · B = มีสวิตช์นิรภัยและปุ่มด้านบน |
| **② ปุ่มด้านบน** | 00 = ไม่มีปุ่มด้านบน · 01 = 1 ปุ่ม · 02 = 2 ปุ่ม · ปุ่มเป็นแบบสปริงคืนตัวเป็นมาตรฐาน |
| **③ อะแดปเตอร์** | M1 = M12×1.75 เกลียวใน สายออกด้านใน · M2 = M12×1.75 เกลียวใน สายออกด้านข้าง · M3 = M12×1.75 เกลียวนอก สายออกด้านข้าง · M4 = อะแดปเตอร์อื่น (ตามคำขอ) |
| **④ ทางออกสาย** | L = สายตรง (UL1007, 22 AWG, ยาว 1500 mm) |
| **⑤ อุปกรณ์เสริมยางกันฝุ่น** | 0 = ไม่มีชุดติดตั้งยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม · 1 = มีชุดติดตั้งยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม |


หมายเหตุ: ปุ่มบนแผงทั้งหมดเป็นแบบสปริงคืนตัว (กดติดปล่อยดับ) เป็นมาตรฐาน หากต้องการปุ่มแบบค้างหรือความต้องการอื่น โปรดติดต่อฝ่ายขาย

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

## ขนาดภายนอก (mm)

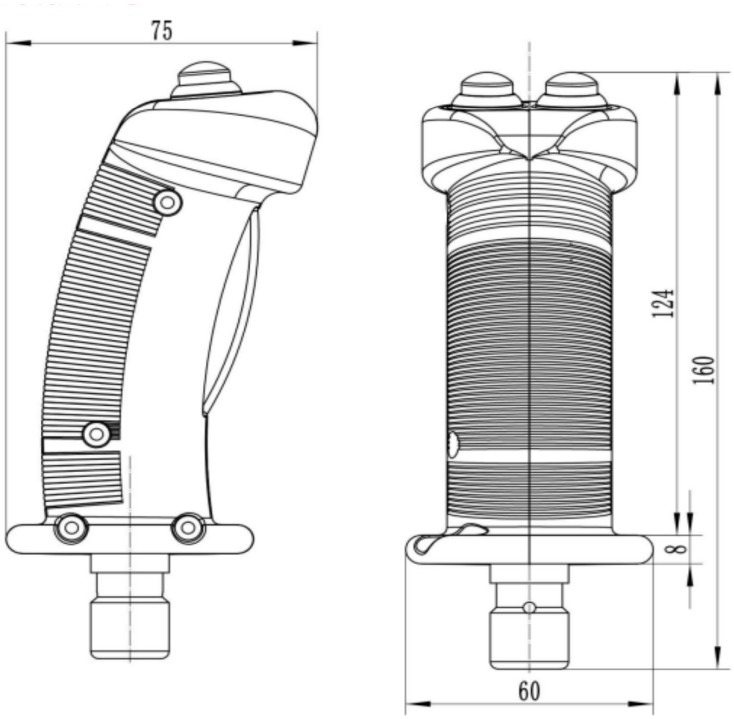



## ฟังก์ชันบนแผง

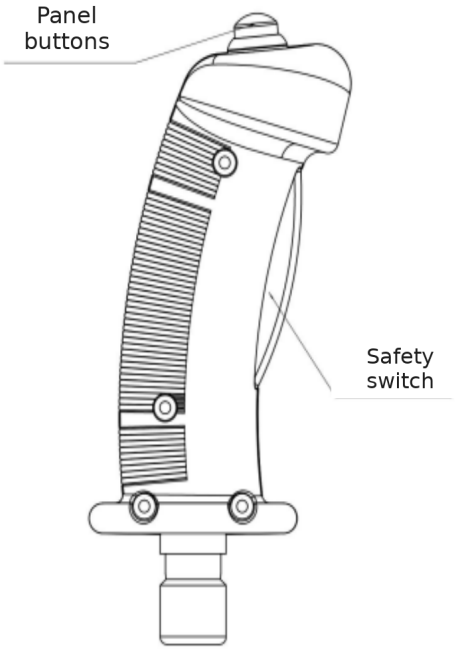


เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## การติดตั้งทางกล

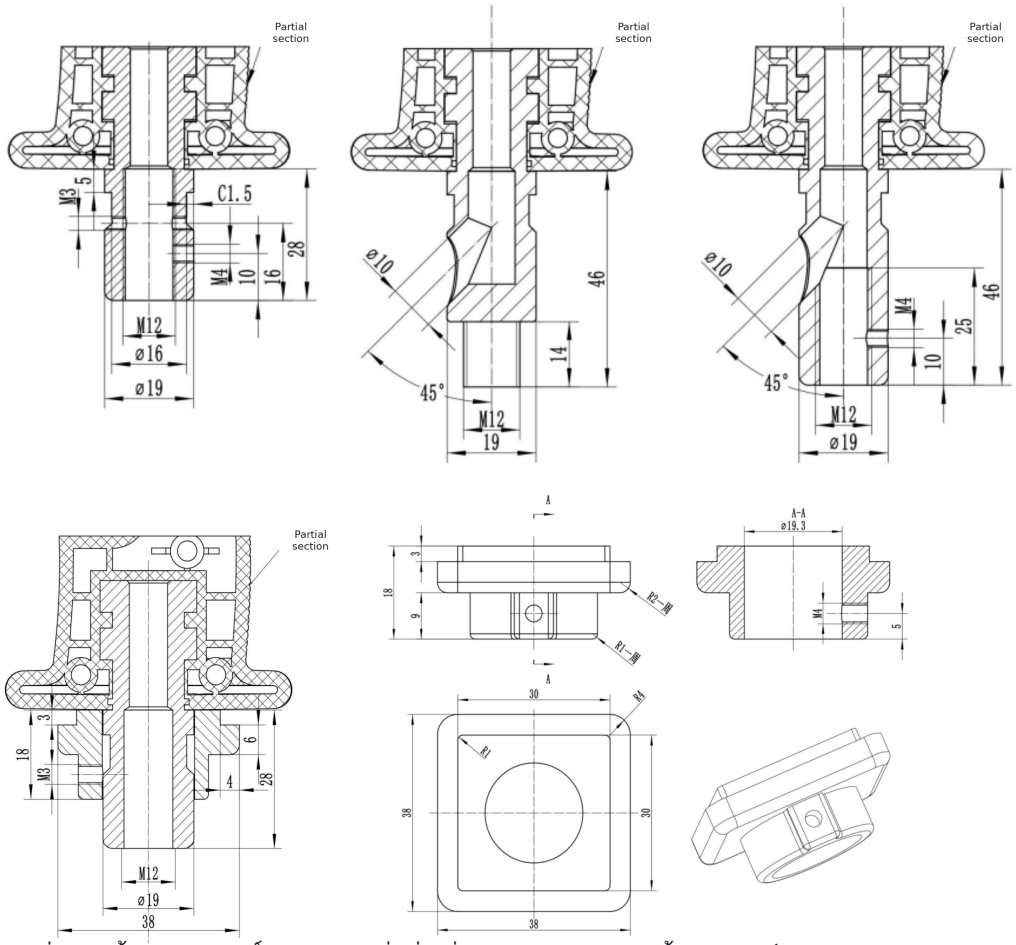


ภาพตัดบางส่วนของส่วนติดตั้ง และอุปกรณ์เสริมยางกันฝุ่นสี่เหลี่ยม (แผนภาพการติดตั้ง) ขนาดเป็น mm

## ติดต่อ

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · ผู้ติดต่อ: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

โทร / WeChat: +86 139 8004 0082 · อีเมล: 13980040082@139.com · เว็บไซต์: www.gudao-tech.com

สแกนเพื่อเพิ่มเราใน WeChat

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเท่านั้น พารามิเตอร์ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการจัดส่งขั้นสุดท้ายต้องยืนยันกับ Gudao และเป็นไปตามเอกสารทางเทคนิคหรือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน