
Serie J4

Empuñadura multifunción para joystick

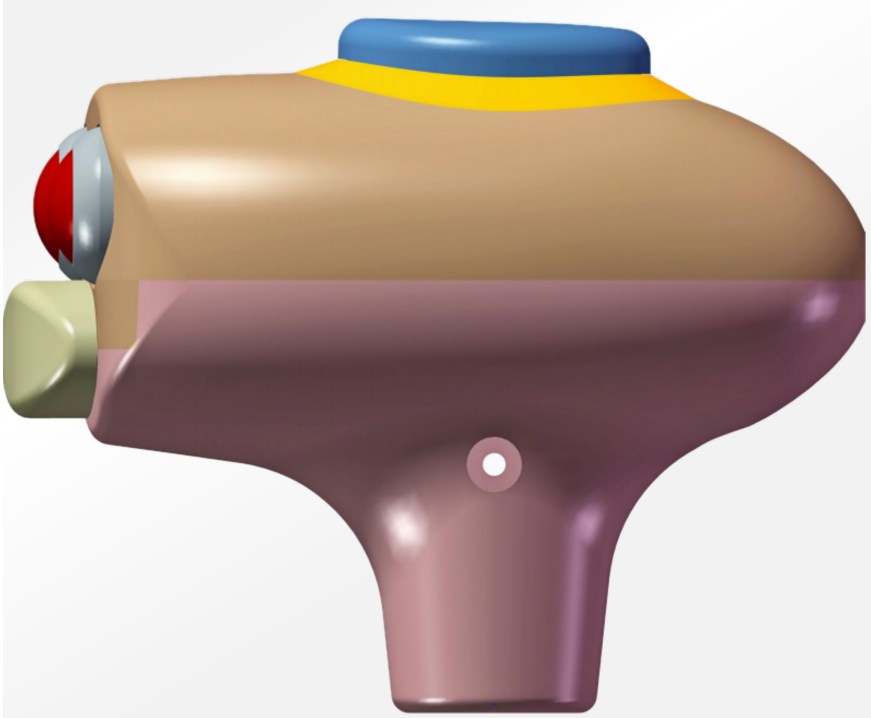

Características del producto

- Diseño ergonómico avanzado
- Agarre cómodo, robusto y duradero
- Diseño estanco al polvo y al agua IP65–IP68
- Múltiples combinaciones de botones, con opciones de botón superior e interruptor de seguridad

Aplicaciones

- Joysticks industriales
- Paneles de control
- Consolas de reposabrazos
- Sistemas de control electrohidráulico

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Datos mecánicos

Altura máxima	75 mm
Anchura máxima (vista frontal)	29 mm
Botones de panel instalables	0–4
Fuerza de accionamiento del botón	aprox. 5 N
Funcionamiento de los botones	Retorno por muelle; botones con enclavamiento opcionales
Vida mecánica	> 1.000.000 de ciclos
Peso	aprox. 150 g

Datos eléctricos

Capacidad de carga de los botones	2 A a 36 V CC
Resistencia de aislamiento de los botones	> 1000 MΩ

Datos ambientales

Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +80 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +85 °C
Grado de protección	IP65–IP68

Códigos de pedido

Código de pedido: J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Opción	Códigos
① **Interruptor de seguridad y botón lateral**	N = sin interruptor de seguridad, sin botón lateral · T = sin interruptor de seguridad, con botón lateral · D = con interruptor de seguridad, sin botón lateral · B = con interruptor de seguridad y botón lateral
② **Botones de panel**	00 = sin botones de panel; 01–04 = número de botones (p. ej., 03 = 3 botones) · botones con retorno por muelle de serie; posiciones a elegir según necesidad
③ **Adaptador**	M1 = M12×1,75, rosca interior, salida de cable interior · M2 = M12×1,75, rosca interior, salida de cable lateral · M3 = M12×1,75, rosca exterior, salida de cable lateral · M4 = otros adaptadores (bajo pedido)
④ **Salida de cable**	L = cable directo (UL1007, 22 AWG, longitud 1500 mm)
⑤ **Accesorio de fuelle guardapolvo**	0 = sin kit de montaje de fuelle cuadrado · 1 = con kit de montaje de fuelle cuadrado

Nota: todos los botones del panel son de retorno por muelle (momentáneos) de serie. Para botones con enclavamiento u otros requisitos, consulte a nuestro equipo comercial.


Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensiones exteriores (mm)

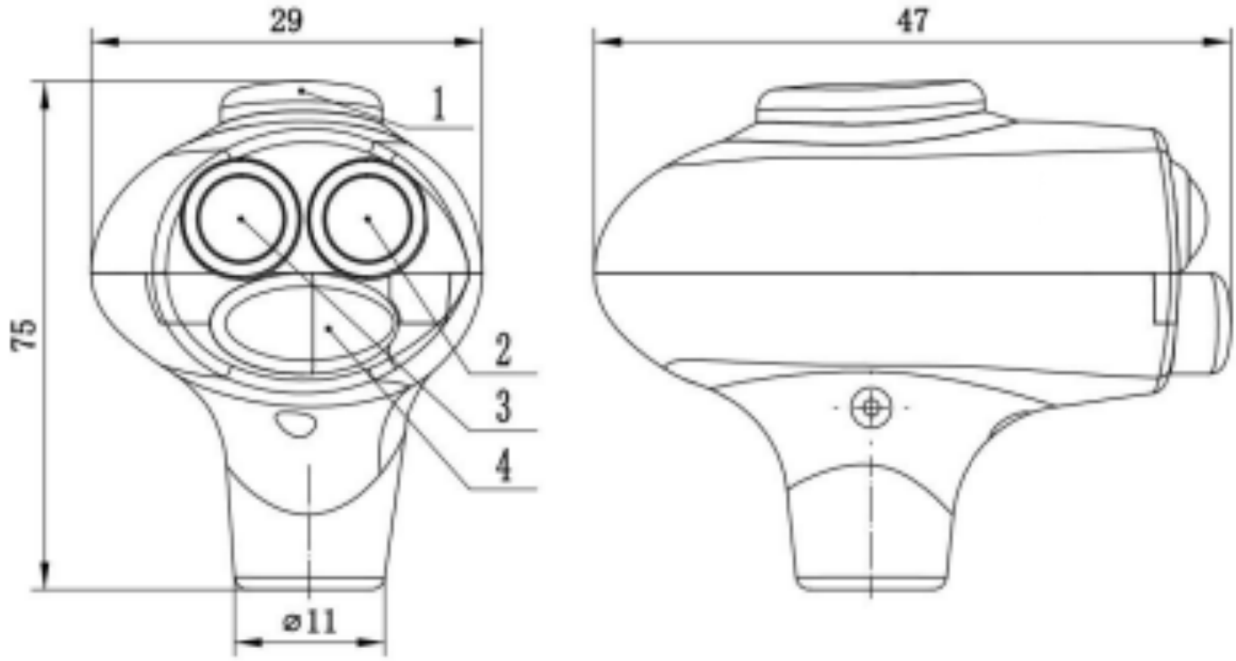


Funciones del panel

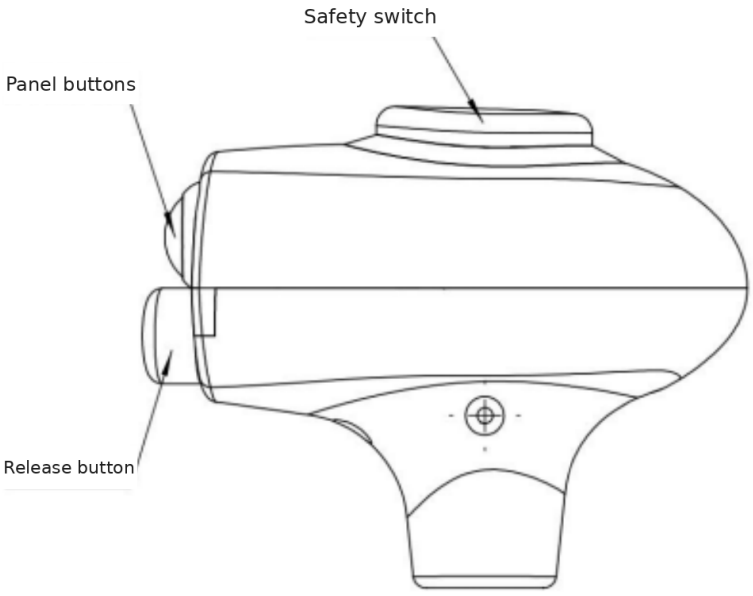

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Instalación mecánica

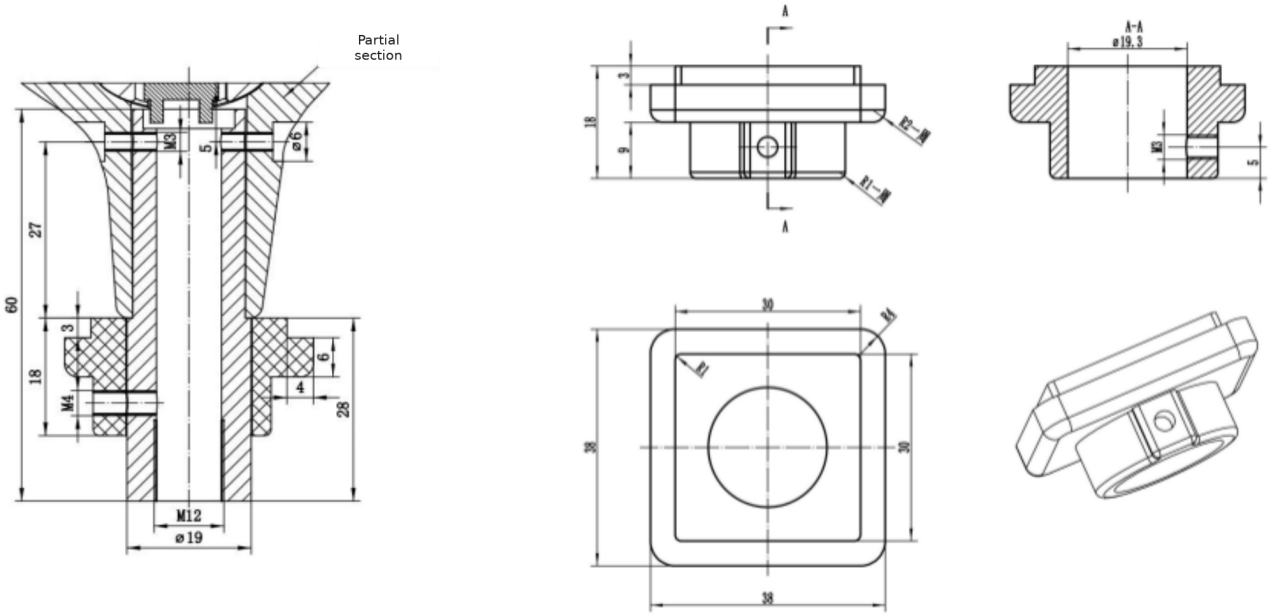

Vistas en sección parcial de la interfaz de montaje y fuelle guardapolvo cuadrado como accesorio (esquema de instalación). Dimensiones en mm.

Contacto

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Contacto: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Correo: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Escanee para agregarnos en WeChat

Este documento es solo una referencia para la selección. Los parámetros, configuraciones y condiciones de suministro definitivos deben confirmarse con Gudao y se rigen por la documentación técnica o el contrato acordados por ambas partes.