
Serie J4

Impugnatura multifunzione per joystick

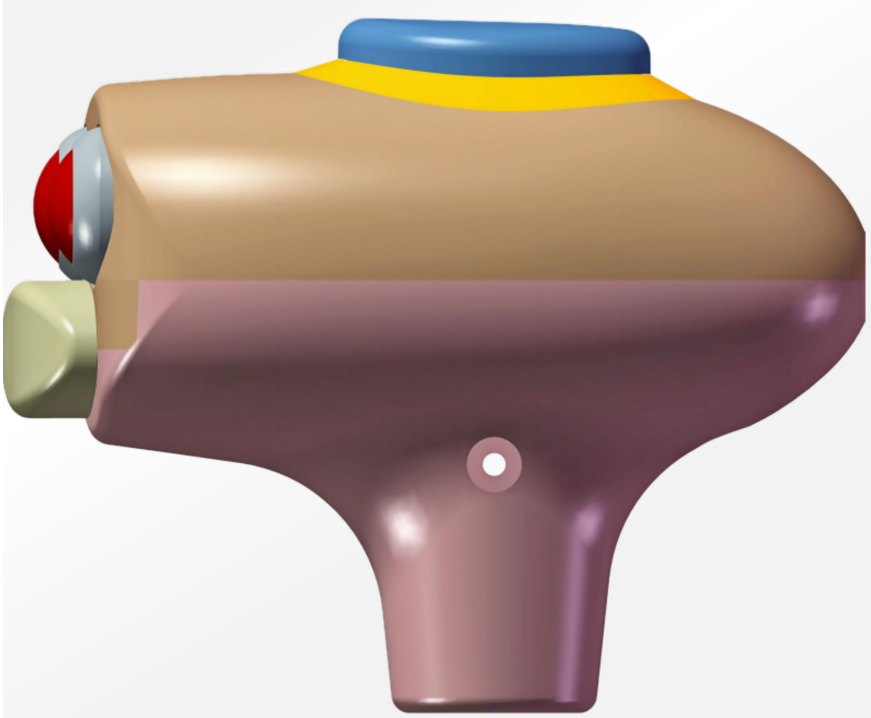

Caratteristiche del prodotto

- Design ergonomico avanzato
- Presa confortevole, robusta e durevole
- Design a tenuta di polvere e acqua IP65–IP68
- Numerose combinazioni di pulsanti, con opzioni pulsante superiore e interruttore di sicurezza

Applicazioni

- Joystick industriali
- Pannelli di comando
- Console a bracciolo
- Sistemi di comando elettroidraulici

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dati meccanici

Altezza massima	75 mm
Larghezza massima (vista frontale)	29 mm
Pulsanti montabili sul pannello	0–4
Forza di azionamento pulsanti	circa 5 N
Funzionamento pulsanti	Ritorno a molla; pulsanti bistabili opzionali
Durata meccanica	> 1.000.000 di cicli
Peso	circa 150 g

Dati elettrici

Portata dei pulsanti	2 A a 36 V CC
Resistenza di isolamento pulsanti	> 1000 MΩ

Dati ambientali

Temperatura di esercizio	da −30 °C a +80 °C
Temperatura di stoccaggio	da −40 °C a +85 °C
Grado di protezione	IP65–IP68

Codici d’ordine

Codice d’ordine: J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Opzione	Codici
① **Interruttore di sicurezza e pulsante laterale**	N = senza interruttore di sicurezza, senza pulsante laterale · T = senza interruttore di sicurezza, con pulsante laterale · D = con interruttore di sicurezza, senza pulsante laterale · B = con interruttore di sicurezza e pulsante laterale
② **Pulsanti del pannello**	00 = senza pulsanti; 01–04 = numero di pulsanti (ad es. 03 = 3 pulsanti) · pulsanti con ritorno a molla di serie; posizioni a scelta
③ **Adattatore**	M1 = M12×1,75, filetto interno, uscita cavo interna · M2 = M12×1,75, filetto interno, uscita cavo laterale · M3 = M12×1,75, filetto esterno, uscita cavo laterale · M4 = altri adattatori (su richiesta)
④ **Uscita cavo**	L = cavo diretto (UL1007, 22 AWG, lunghezza 1500 mm)
⑤ **Accessorio soffietto parapolvere**	0 = senza kit di montaggio soffietto quadrato · 1 = con kit di montaggio soffietto quadrato

Nota: tutti i pulsanti del pannello sono di serie a ritorno a molla (momentanei). Per pulsanti bistabili o altre esigenze contattare il nostro ufficio commerciale.


Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensioni esterne (mm)

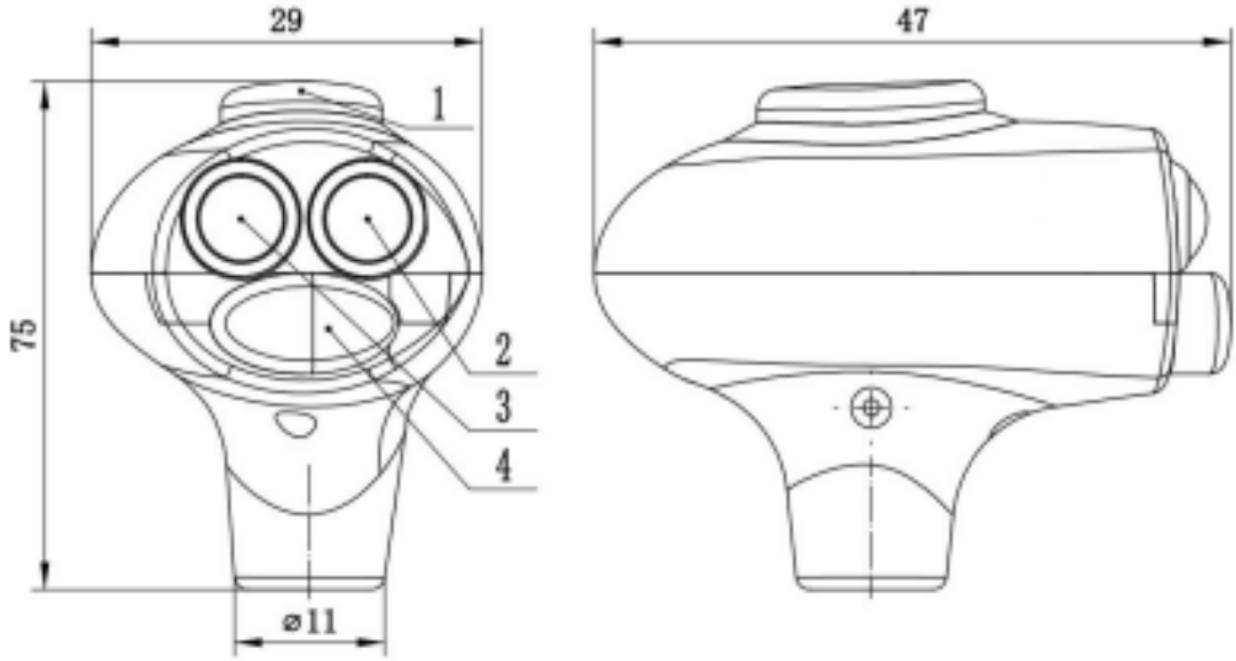


Funzioni del pannello

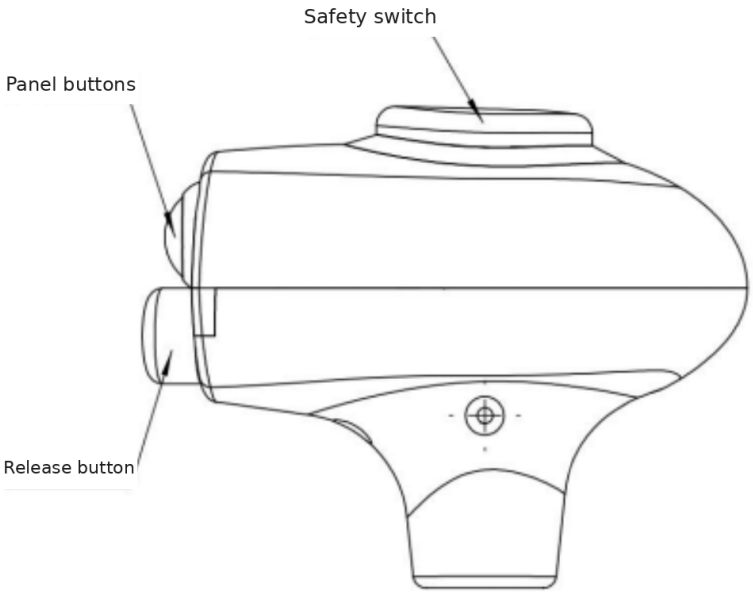

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Installazione meccanica

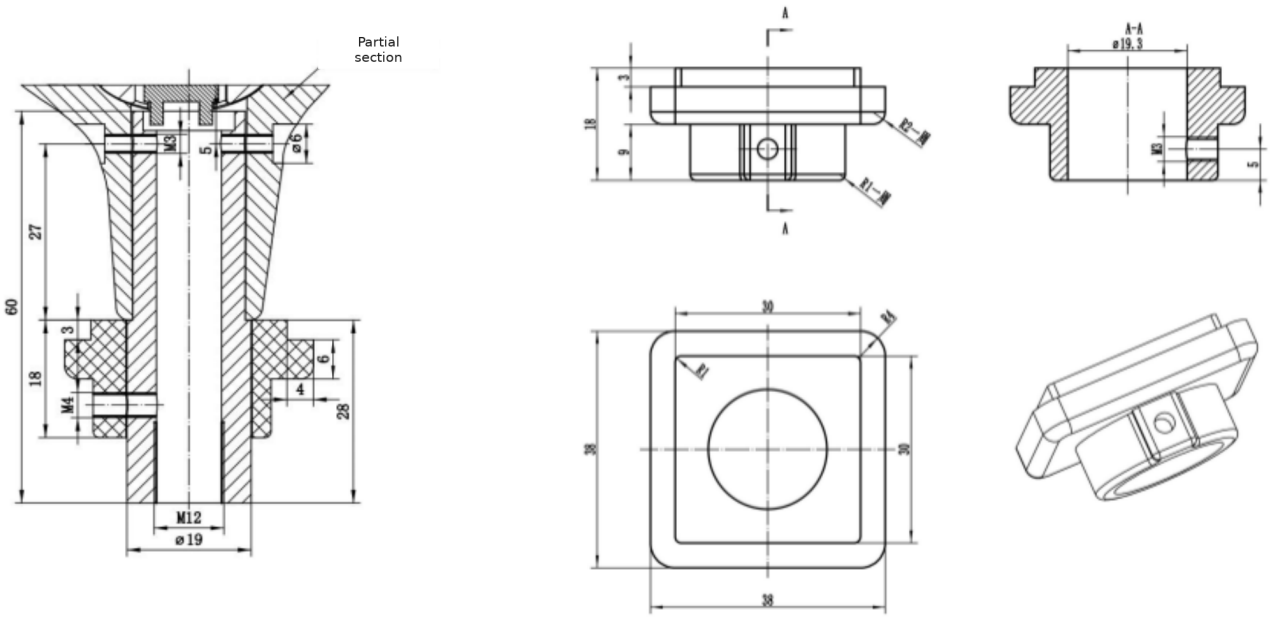

Sezioni parziali dell’interfaccia di montaggio e soffietto quadrato come accessorio (schema di installazione). Dimensioni in mm.

Contatti

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Referente: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Scansiona per aggiungerci su WeChat

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.