
J4 シリーズ

多機能ジョイスティックグリップ

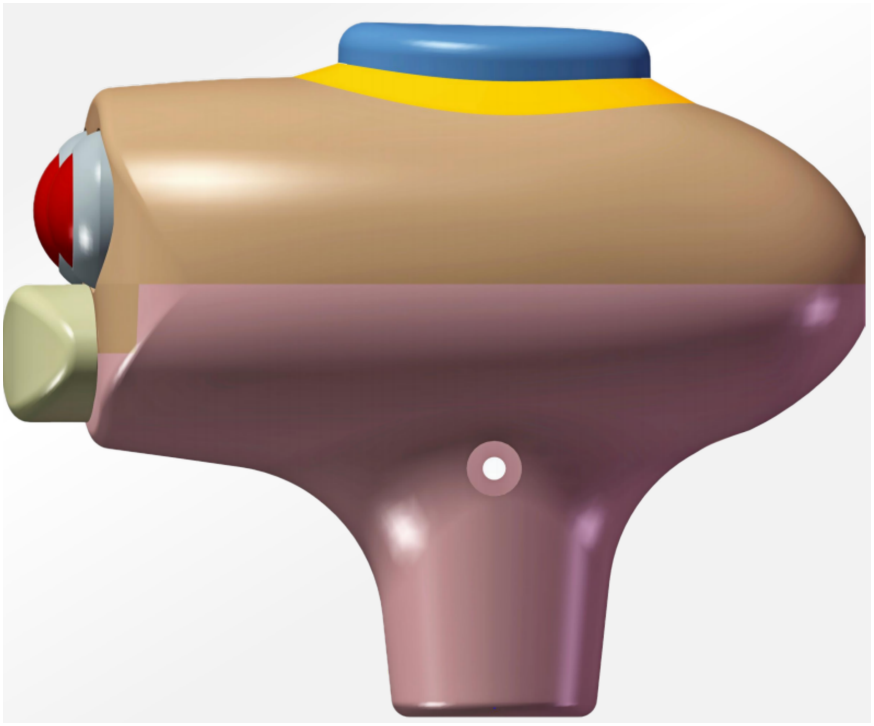

製品の特長

- 先進的な人間工学デザイン
- 握りやすく、頑丈で耐久性に優れる
- IP65〜IP68 防塵・防水設計
- 多彩なボタン構成、トップボタン・安全スイッチのオプションあり

用途

- 産業用ジョイスティック
- 操作パネル
- アームレストコンソール
- 電気油圧制御システム

本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.（成都固道科技有限公司）
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
電話 / WeChat：+86 139 8004 0082 · メール：13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

機械的仕様

最大高さ	75 mm
最大幅（正面）	29 mm
パネルボタン搭載数	0–4
ボタン操作力	約 5 N
ボタン動作	スプリングリターン、オルタネートボタンはオプション
機械的寿命	100万回以上
質量	約 150 g

電気的仕様

ボタン負荷容量	2 A @ DC 36 V
ボタン絶縁抵抗	> 1000 MΩ

環境仕様

使用温度	−30 °C〜+80 °C
保存温度	−40 °C〜+85 °C
保護等級	IP65–IP68

型式コード


型式コード：J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

オプション	コード
① 安全スイッチ・サイドボタン	N = 安全スイッチなし・サイドボタンなし・T = 安全スイッチなし・サイドボタン付き・D = 安全スイッチ付き・サイドボタンなし・B = 安全スイッチ・サイドボタン付き
② パネルボタン	00 = パネルボタンなし、01〜04 = パネルボタン数（例：03 = 3個）・ボタンは標準でスプリングリターン、配置はご要望に応じて選択可
③ アダプター	M1 = M12×1.75、めねじ、内部ケーブル出口・M2 = M12×1.75、めねじ、側面ケーブル出口・M3 = M12×1.75、おねじ、側面ケーブル出口・M4 = その他のアダプター（ご相談）
④ ケーブル出口	L = 直出しケーブル（UL1007、22 AWG、長さ 1500 mm）
⑤ ダストブーツ付属品	0 = 角形ダストブーツ取付キットなし・1 = 角形ダストブーツ取付キット付き


注：パネルボタンはすべて標準でスプリングリターン（モーメンタリ）です。オルタネートボタンなどのご要望は営業担当までお問い合わせください。

本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。

外形寸法（mm）

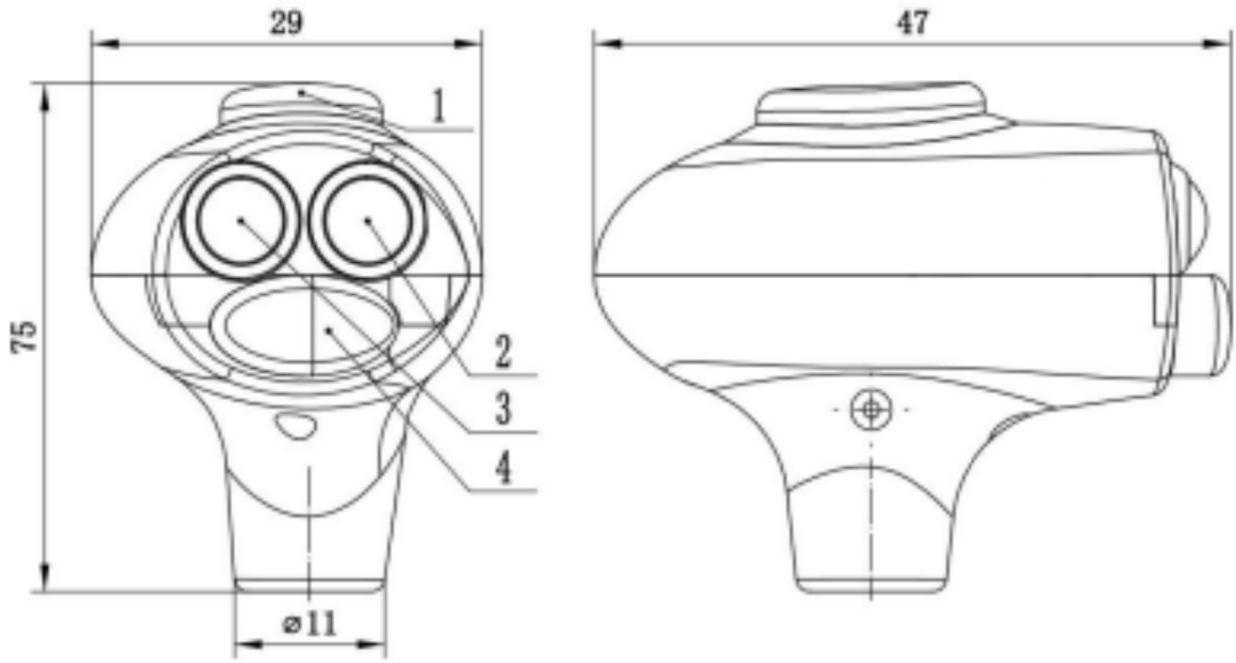


パネル機能

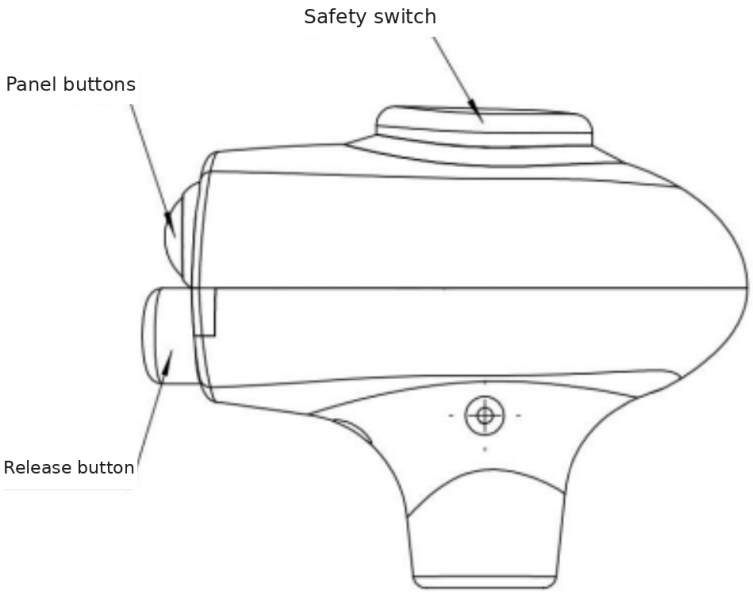

本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。

機械的取付

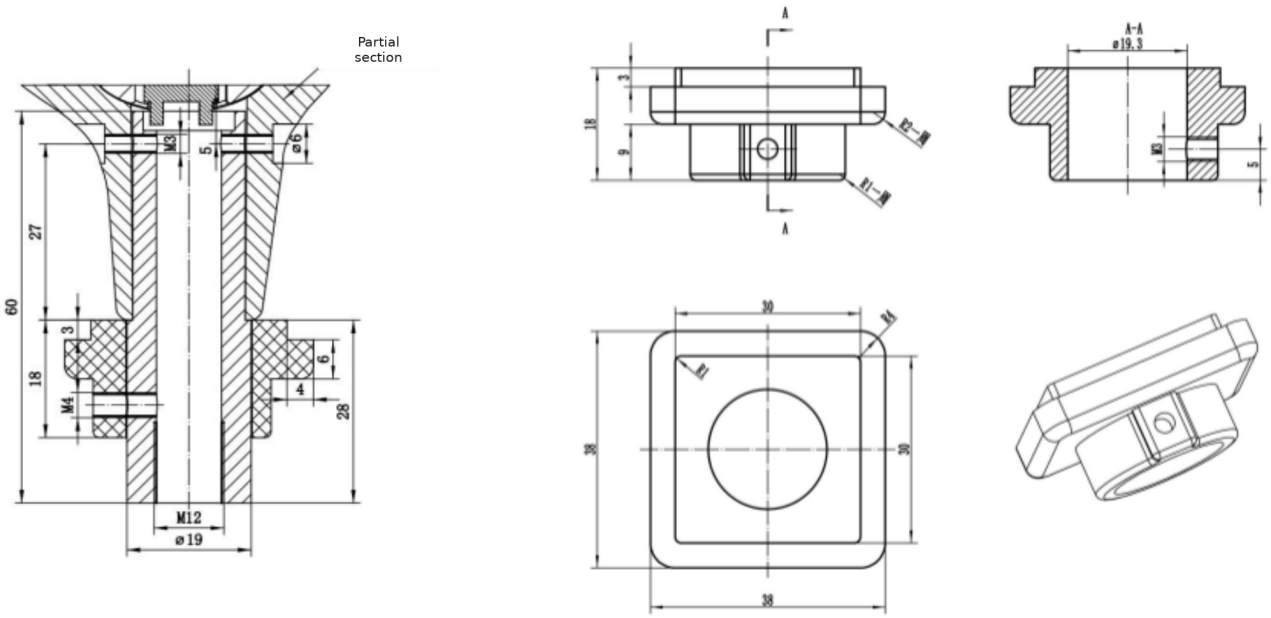

取付部の部分断面図と角形ダストブーツ付属品（取付図）。寸法単位 mm。

お問い合わせ

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.・担当：Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

電話 / WeChat：+86 139 8004 0082・メール：13980040082@139.com・Web：www.gudao-tech.com

スキャンして WeChat で友だち追加

本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。