
J4 시리즈

다기능 조이스틱 그립

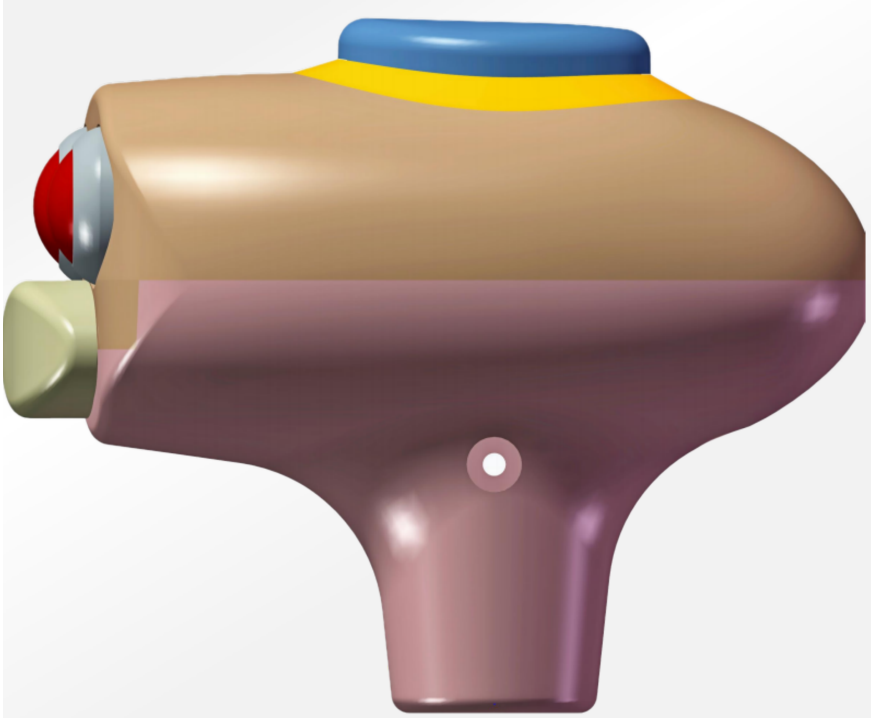

제품 특징

- 진보된 인체공학 설계
- 편안한 그립, 견고하고 내구성 우수
- IP65–IP68 방진·방수 설계
- 다양한 버튼 조합, 상단 버튼 및 안전 스위치 옵션

적용 분야

- 산업용 조이스틱
- 제어 패널
- 암레스트 콘솔
- 전기유압 제어 시스템

본 자료는 선정 참고용입니다. 최종 사양, 구성 및 공급 조건은 Gudao와 확인하여 결정하며, 양측이 합의한 기술 문서 또는 계약을 따릅니다.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
전화 / WeChat: +86 139 8004 0082 · 이메일: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

기계 사양

최대 높이	75 mm
최대 폭 (정면)	29 mm
패널 버튼 장착 수	0–4
버튼 조작력	약 5 N
버튼 동작	스프링 복귀, 래칭 버튼 옵션
기계적 수명	100만 회 이상
무게	약 150 g

전기 사양

버튼 부하 용량	2 A @ DC 36 V
버튼 절연 저항	> 1000 MΩ

환경 사양

작동 온도	−30 °C ~ +80 °C
보관 온도	−40 °C ~ +85 °C
보호 등급	IP65–IP68

주문 코드


주문 코드: J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

옵션	코드
① 안전 스위치 및 측면 버튼	N = 안전 스위치 없음, 측면 버튼 없음 · T = 안전 스위치 없음, 측면 버튼 있음 · D = 안전 스위치 있음, 측면 버튼 없음 · B = 안전 스위치 및 측면 버튼 있음
② 패널 버튼	00 = 패널 버튼 없음, 01–04 = 패널 버튼 수 (예: 03 = 3개) · 버튼 기본 스프링 복귀, 버튼 위치는 요청에 따라 선택
③ 어댑터	M1 = M12×1.75, 암나사, 내부 케이블 출구 · M2 = M12×1.75, 암나사, 측면 케이블 출구 · M3 = M12×1.75, 수나사, 측면 케이블 출구 · M4 = 기타 어댑터 (요청 시)
④ 케이블 출구	L = 직결 케이블 (UL1007, 22 AWG, 길이 1500 mm)
⑤ 방진 부츠 액세서리	0 = 사각 방진 부츠 장착 키트 없음 · 1 = 사각 방진 부츠 장착 키트 포함


참고: 모든 패널 버튼은 기본적으로 스프링 복귀(모멘터리)입니다. 래칭 버튼 등 기타 요구 사항은 영업팀에 문의하십시오.

본 자료는 선정 참고용입니다. 최종 사양, 구성 및 공급 조건은 Gudao와 확인하여 결정하며, 양측이 합의한 기술 문서 또는 계약을 따릅니다.

외형 치수 (mm)

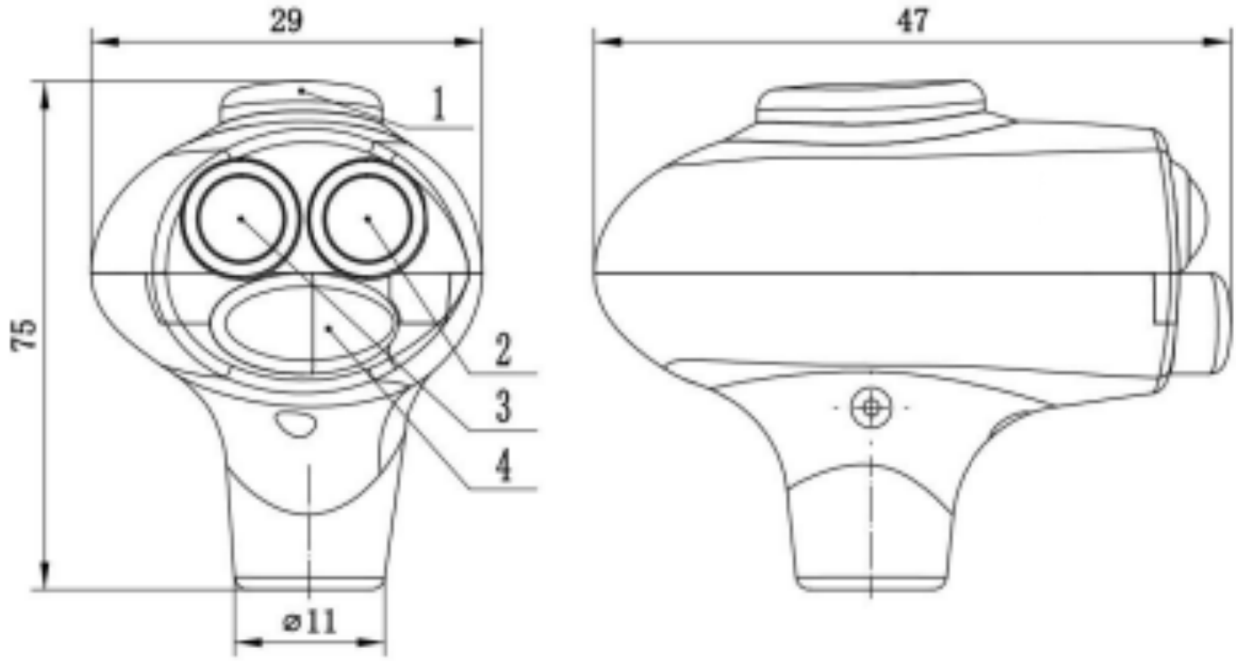


패널 기능

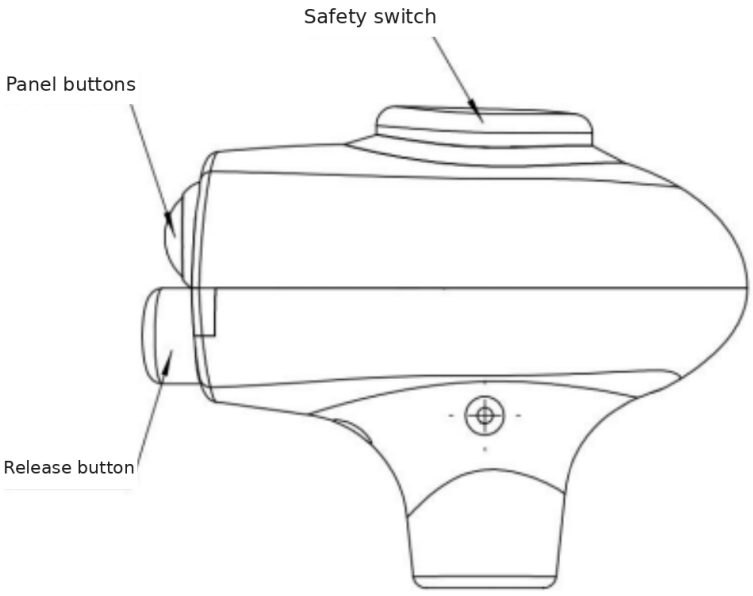

본 자료는 선정 참고용입니다. 최종 사양, 구성 및 공급 조건은 Gudao와 확인하여 결정하며, 양측이 합의한 기술 문서 또는 계약을 따릅니다.

기계적 설치

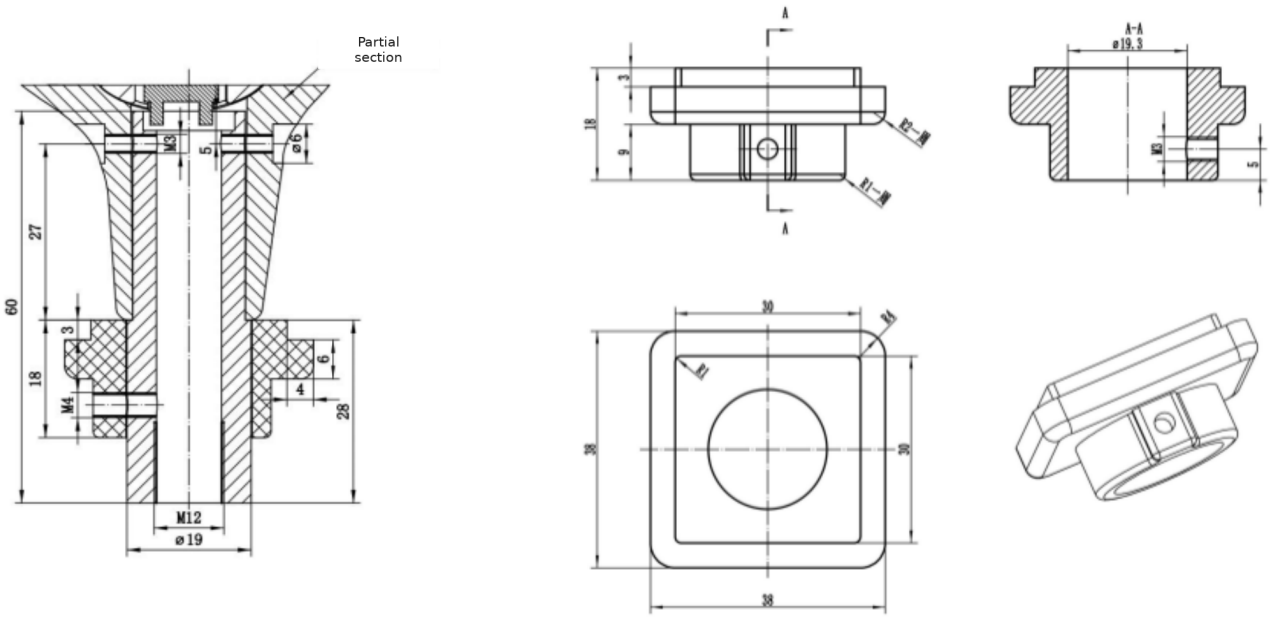

장착부 부분 단면도 및 사각 방진 부츠 액세서리(설치도). 치수 단위 mm.

연락처

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · 담당: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

전화 / WeChat: +86 139 8004 0082 · 이메일: 13980040082@139.com · 웹: www.gudao-tech.com

스캔하여 WeChat 친구 추가

본 자료는 선정 참고용입니다. 최종 사양, 구성 및 공급 조건은 Gudao와 확인하여 결정하며, 양측이 합의한 기술 문서 또는 계약을 따릅니다.