
J4 Serisi

Çok işlevli joystick kolu

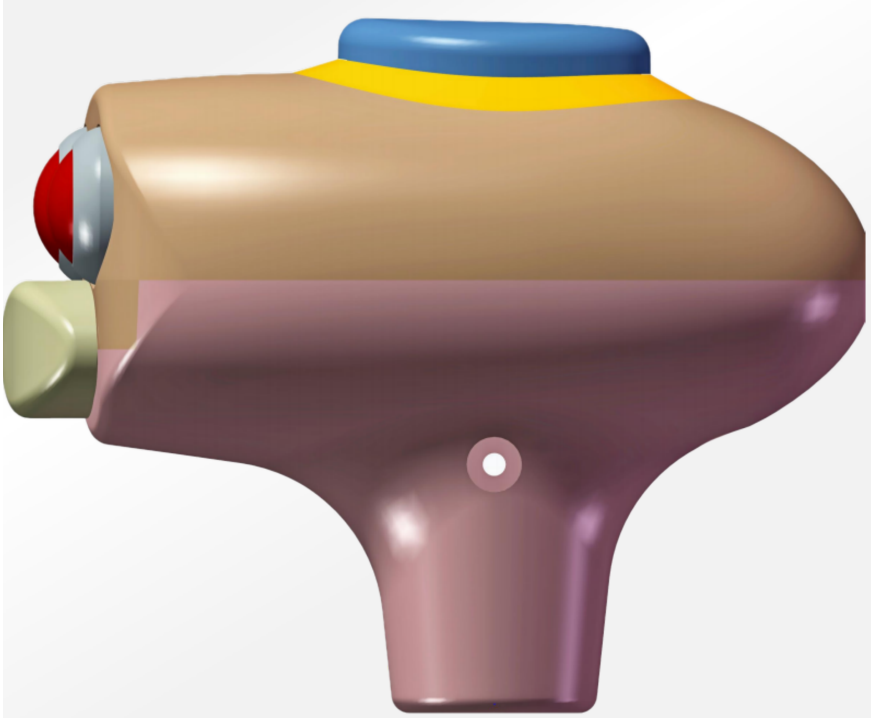

Ürün özellikleri

- Gelişmiş ergonomik tasarım
- Rahat kavrama, sağlam ve dayanıklı
- IP65–IP68 toz ve suya dayanıklı tasarım
- Çok sayıda buton kombinasyonu, üst buton ve güvenlik anahtarı seçenekleri

Uygulamalar

- Endüstriyel joystickler
- Kumanda panelleri
- Kolçak kumanda konsolları
- Elektrohidrolik kumanda sistemleri

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Mekanik veriler

Maksimum yükseklik	75 mm
Maksimum genişlik (önden)	29 mm
Takılabilen panel butonu	0–4
Buton basma kuvveti	yakl. 5 N
Buton çalışması	Yay geri dönüşlü; kalıcı butonlar opsiyonel
Mekanik ömür	> 1.000.000 çevrim
Ağırlık	yakl. 150 g

Elektriksel veriler

Buton yük kapasitesi	36 V DC’de 2 A
Buton yalıtım direnci	> 1000 MΩ

Çevresel veriler

Çalışma sıcaklığı	−30 °C ile +80 °C arası
Depolama sıcaklığı	−40 °C ile +85 °C arası
Koruma sınıfı	IP65–IP68

Sipariş kodları

Sipariş kodu: J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Seçenek	Kodlar
① **Güvenlik anahtarı ve yan buton**	N = güvenlik anahtarı yok, yan buton yok · T = güvenlik anahtarı yok, yan butonlu · D = güvenlik anahtarlı, yan buton yok · B = güvenlik anahtarlı ve yan butonlu
② **Panel butonları**	00 = panel butonu yok; 01–04 = panel butonu sayısı (ör. 03 = 3 buton) · butonlar standart olarak yay geri dönüşlü; konumlar isteğe göre seçilebilir
③ **Adaptör**	M1 = M12×1,75, iç diş, içten kablo çıkışı · M2 = M12×1,75, iç diş, yandan kablo çıkışı · M3 = M12×1,75, dış diş, yandan kablo çıkışı · M4 = diğer adaptörler (talep üzerine)
④ **Kablo çıkışı**	L = direkt kablo (UL1007, 22 AWG, uzunluk 1500 mm)
⑤ **Toz körüğü aksesuarı**	0 = kare toz körüğü montaj kiti yok · 1 = kare toz körüğü montaj kitli

Not: Tüm panel butonları standart olarak yay geri dönüşlüdür (anlık). Kalıcı butonlar veya diğer talepler için satış ekibimizle iletişime geçin.


Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dış ölçüler (mm)

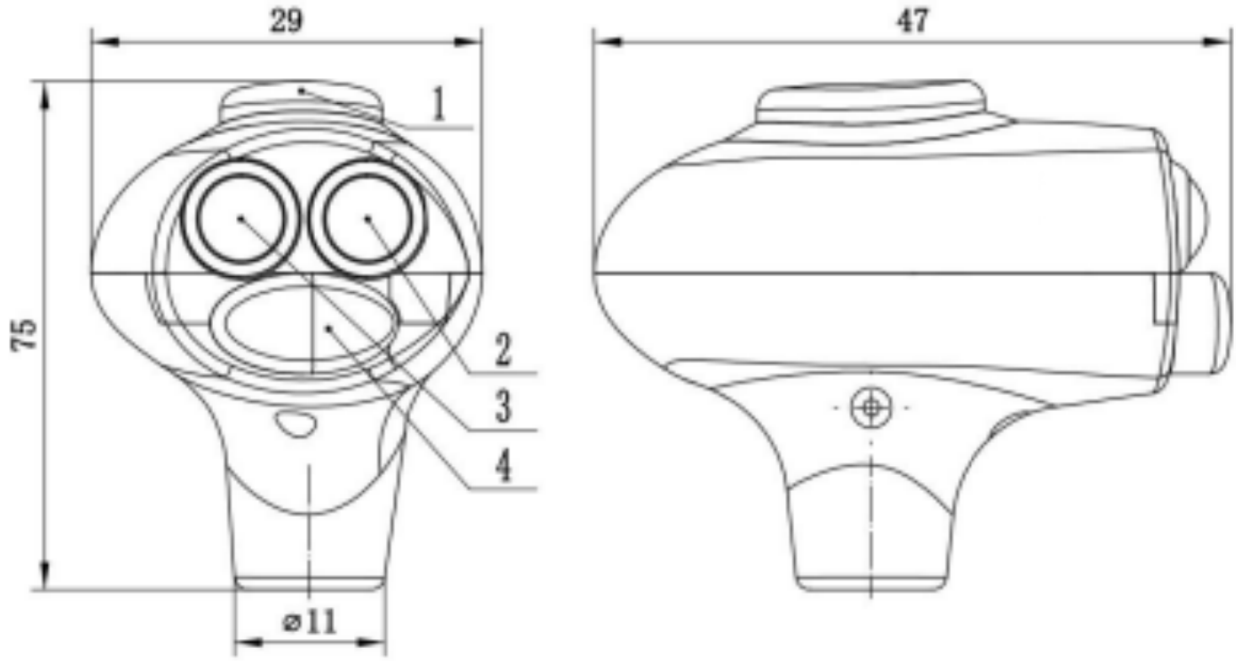


Panel işlevleri

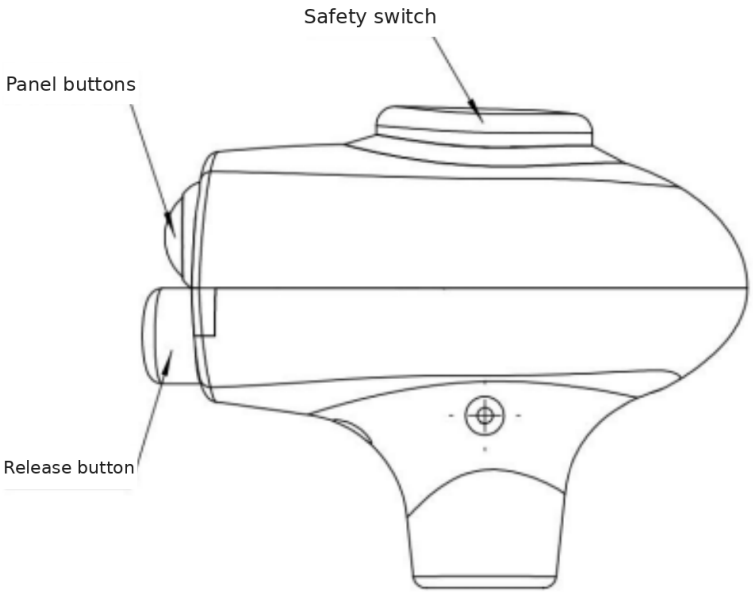

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Mekanik montaj

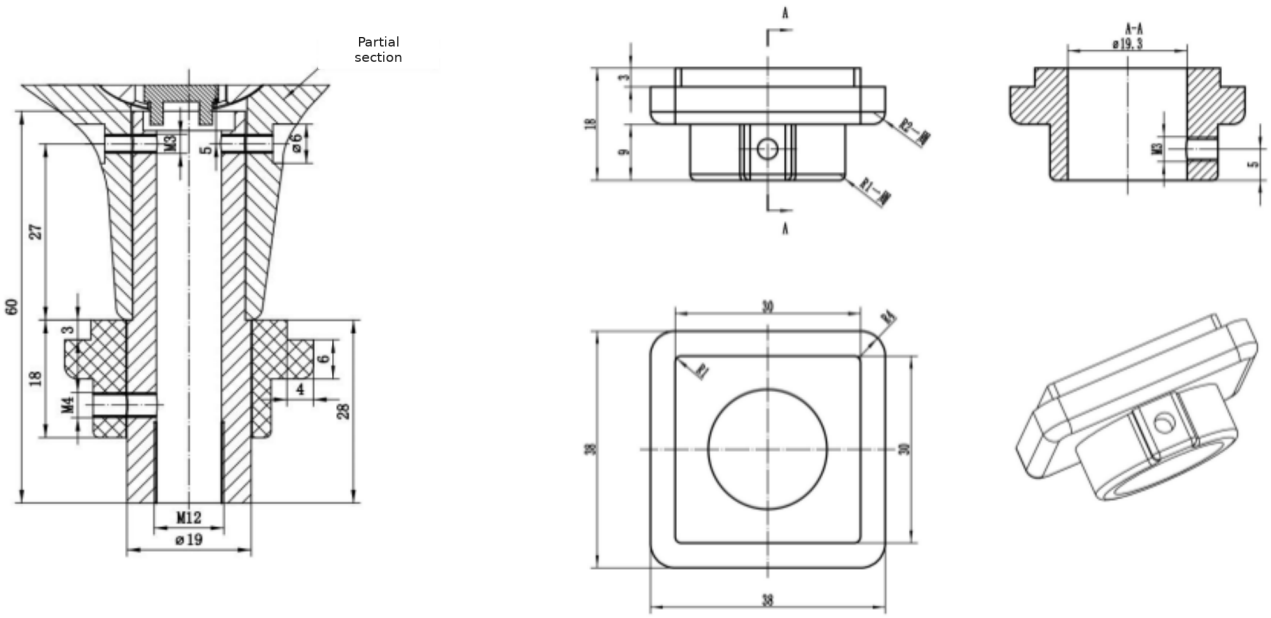

Montaj arayüzünün kısmi kesitleri ve aksesuar olarak kare toz körüğü (montaj şeması). Ölçüler mm.

İletişim

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · İletişim: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-posta: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

WeChat'te bizi eklemek için tarayın

Bu belge yalnızca seçim için referanstır. Nihai parametreler, konfigürasyonlar ve tedarik koşulları Gudao ile teyit edilir ve tarafların mutabık kaldığı teknik belgelere veya sözleşmeye tabidir.