


Siri M16

Joystick ibu jari kesan Hall dua paksi

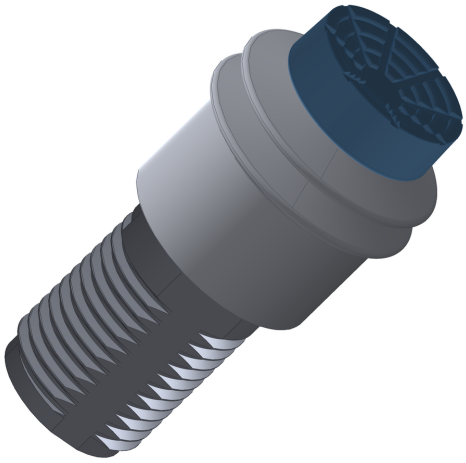

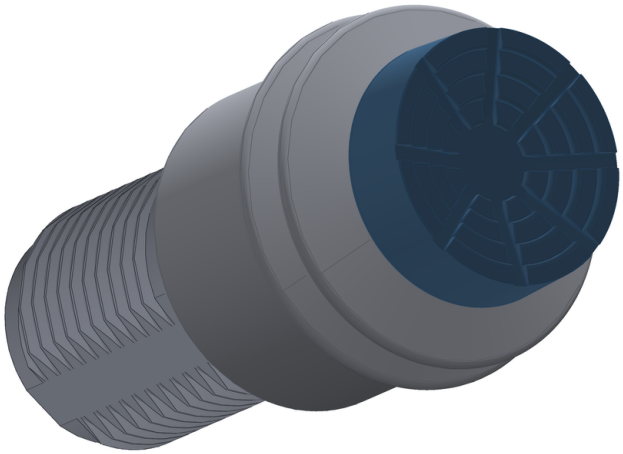



M16-RR
Kembali spring


Ciri utama

- Output dua saluran
- Pengesanan Hall 3D
- Tahap perlindungan IP65–IP68 (atas permintaan)
- Output: analog (0,5–4,5 V) / PWM (pilihan)
- Mekanisme: kembali spring
- Bebenang M4 untuk batang perpanjangan atas (pilihan)
- Bebenang pemasangan M16×1,5
- Suis tekan (pilihan), hayat suis 1.000.000 kitaran

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.


Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensi pemasangan

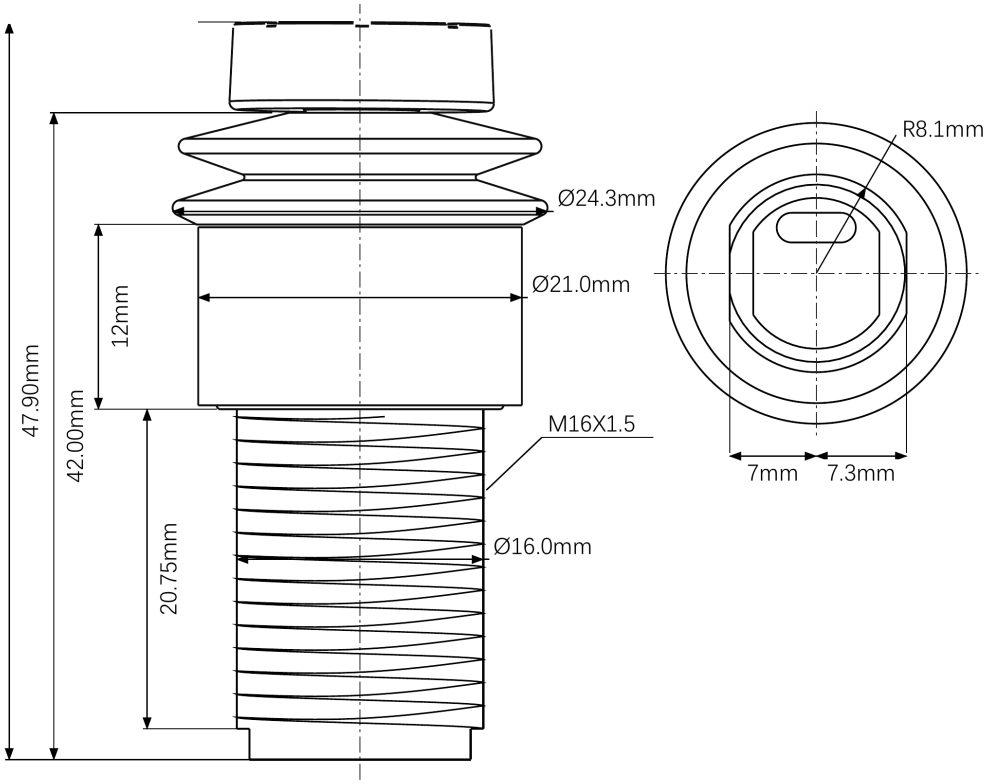

M16-RR · Kembali spring

Potongan panel yang disyorkan

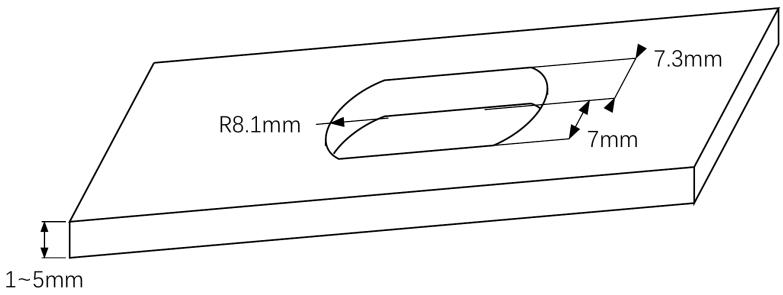


Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Parameter elektrik

Voltan bekalan	5 V
Mod output	Analog dua saluran / PWM dua saluran
Julat voltan output	0,5–4,5 V (boleh disesuaikan)
Julat duty cycle PWM	5%–95% (boleh disesuaikan)
Frekuensi PWM	1000 Hz
Arus output	8 mA (output analog); 20 mA (output PWM)
Kaedah pengesanan	Kesan Hall

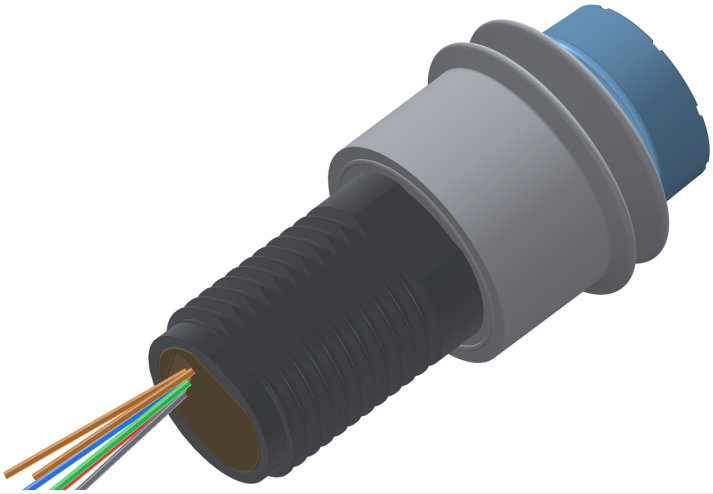


Pendawaian

Warna wayar	Fungsi
Merah	Bekalan +5 V
Hitam	GND
Biru	OUT1
Hijau	OUT2
Perang	Input suis
Perang	Output suis

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

M16-RR · Kembali spring



Ciri operasi: sentiasa kembali ke kedudukan tengah.

Sudut maksimum (setiap arah)	±22.5°
Daya operasi	3 N ± 0.5 N
Hayat	> 1.000.000 kitaran
Ketepatan pemusatan	0.3°

Keadaan persekitaran

Tahap perlindungan	IP65–IP68 (atas permintaan)
Suhu operasi	−40 °C hingga +85 °C
Suhu penyimpanan	−40 °C hingga +85 °C
EMC	Ujian mengikut standard yang berkenaan (cth. EN ISO 14982, ISO 13766-1) boleh diatur mengikut projek.

Kod pesanan siri M16

M16 – **RR** – **N** – **45**

Seri	Jenis operasi	Suis tekan	Jenis output
M16	RR = kembali spring	N = tanpa suis tekan Y = dengan suis tekan	50 = 0–5 V 45 = 0.5–4.5 V 40 = 1–4 V PWM = output PWM

Contoh: M16-RR-Y-45 = siri M16, kembali spring, dengan suis tekan, output analog 0,5–4,5 V.

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com