


Dòng M16

Cần điều khiển ngón cái hiệu ứng Hall hai trục

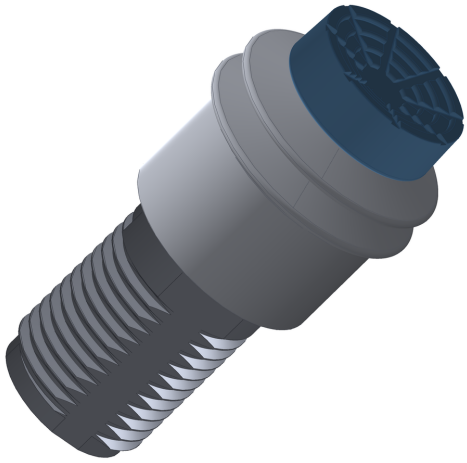

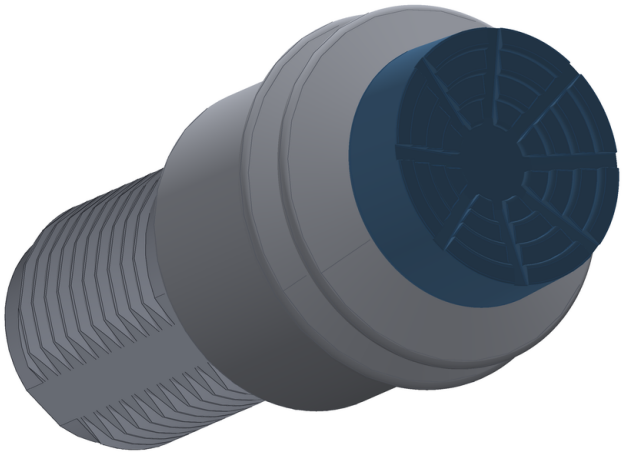



M16-RR
Hồi lò xo


Đặc điểm chính

- Đầu ra hai kênh
- Cảm biến Hall 3D
- Cấp bảo vệ IP65–IP68 (theo yêu cầu)
- Đầu ra: analog (0,5–4,5 V) / PWM (tùy chọn)
- Cơ cấu: hồi lò xo
- Ren M4 cho thanh nối dài phía trên (tùy chọn)
- Ren lắp M16×1,5
- Công tắc nhấn (tùy chọn), tuổi thọ công tắc 1.000.000 chu kỳ

Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.


Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Kích thước lắp đặt

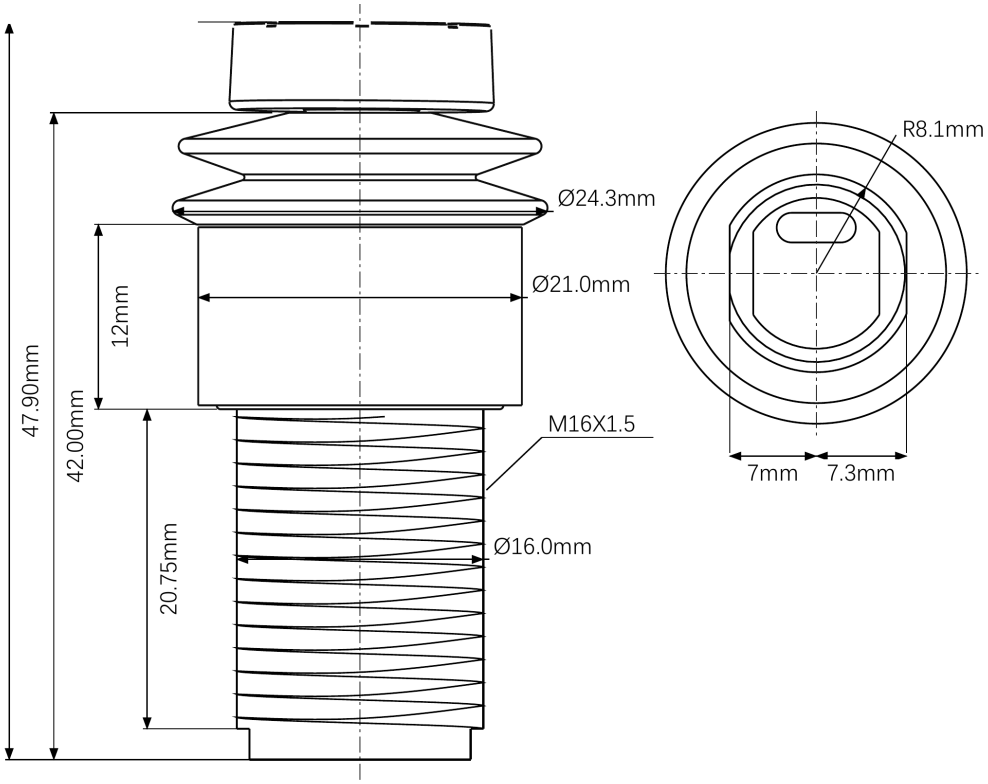

M16-RR · Hồi lò xo

Lỗ khoét bảng đề xuất

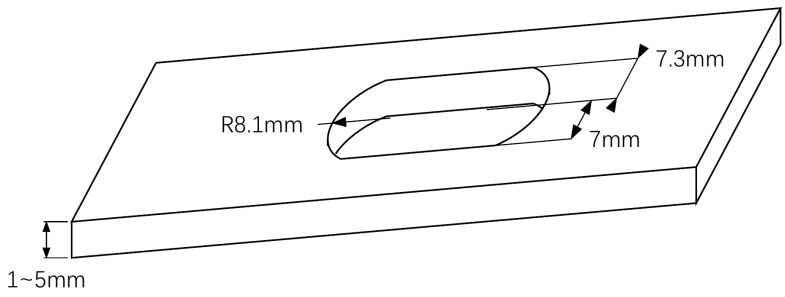


Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Thông số điện

Điện áp cấp	5 V
Chế độ đầu ra	Analog hai kênh / PWM hai kênh
Dải điện áp đầu ra	0,5–4,5 V (tùy chỉnh)
Dải chu kỳ làm việc PWM	5%–95% (tùy chỉnh)
Tần số PWM	1000 Hz
Dòng đầu ra	8 mA (đầu ra analog); 20 mA (đầu ra PWM)
Phương pháp cảm biến	Hiệu ứng Hall

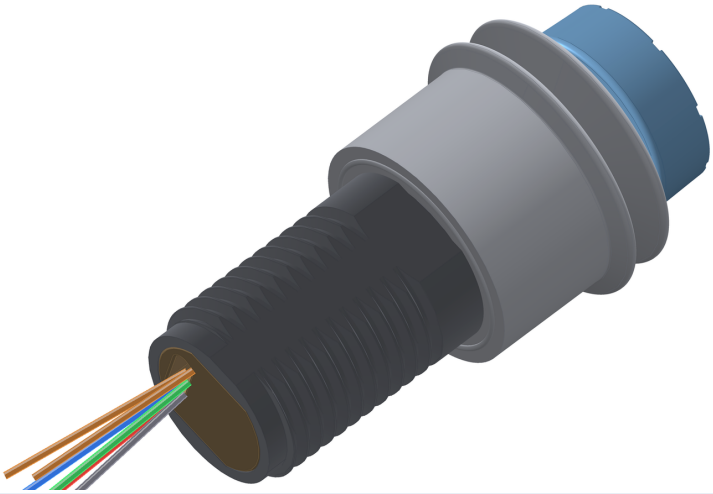


Đấu dây

Màu dây	Chức năng
Đỏ	Nguồn +5 V
Đen	GND
Xanh dương	OUT1
Xanh lá	OUT2
Nâu	Công tắc vào
Nâu	Công tắc ra

Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

M16-RR · Hồi lò xo



Đặc tính vận hành: luôn trở về vị trí giữa.

Góc tối đa (mỗi hướng)	±22.5°
Lực thao tác	3 N ± 0.5 N
Tuổi thọ	> 1.000.000 chu kỳ
Độ chính xác về giữa	0.3°

Điều kiện môi trường

Cấp bảo vệ	IP65–IP68 (theo yêu cầu)
Nhiệt độ hoạt động	−40 °C đến +85 °C
Nhiệt độ bảo quản	−40 °C đến +85 °C
EMC	Có thể sắp xếp thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng (ví dụ EN ISO 14982, ISO 13766-1) cho từng dự án.

Mã đặt hàng dòng M16

M16 - **RR** - **N** - **45**

Dòng

M16

Kiểu thao tác

RR = hồi lò xo

Công tắc nhấn

N = không có công tắc nhấn

Y = có công tắc nhấn

Kiểu đầu ra

50 = 0–5 V

45 = 0.5–4.5 V

40 = 1–4 V

PWM = đầu ra PWM

Ví dụ: M16-RR-Y-45 = dòng M16, hồi lò xo, có công tắc nhấn, đầu ra analog 0,5–4,5 V.

Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com