
Dòng H12

Tay cầm cần điều khiển đa chức năng

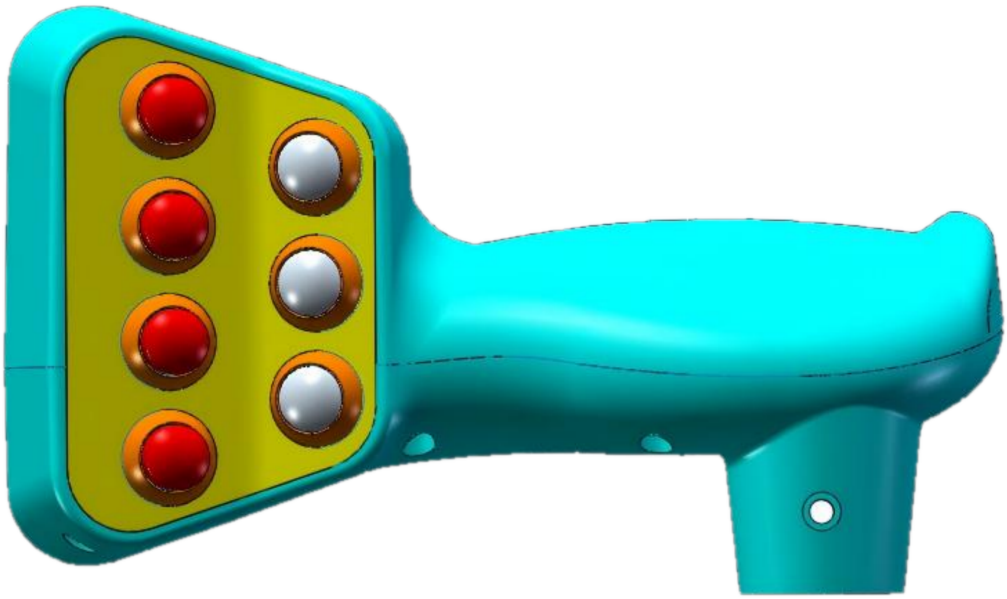

Đặc điểm sản phẩm

- Thiết kế công thái học tiên tiến
- Cầm thoải mái, chắc chắn và bền
- Thiết kế chống bụi và nước IP65–IP68
- 12 công tắc bố trí tập trung, thao tác trực quan và hiệu quả

Ứng dụng

- Cần điều khiển công nghiệp
- Bảng điều khiển
- Máy xây dựng
- Hệ thống điều khiển điện thủy lực

Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Thông số cơ khí

Chiều dài tối đa	178.6 mm
Chiều rộng tối đa	117.6 mm
Độ dày tối đa	108.3 mm
Tổng số công tắc	12 (7 trên mặt + 4 trên tay cầm bên + 1 phía sau)
Hoạt động của nút	Hồi lò xo; nút giữ trạng thái tùy chọn
Lực nhấn nút	5 N
Tuổi thọ cơ khí	> 1.000.000 chu kỳ

Thông số điện

Khả năng chịu tải của nút	2 A ở 36 V DC
Điện trở cách điện của nút	> 1000 MΩ


Thông số môi trường

Nhiệt độ hoạt động	−30 °C đến +60 °C
Nhiệt độ bảo quản	−40 °C đến +85 °C
Cấp bảo vệ	IP65–IP68

Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Kích thước ngoài (mm)

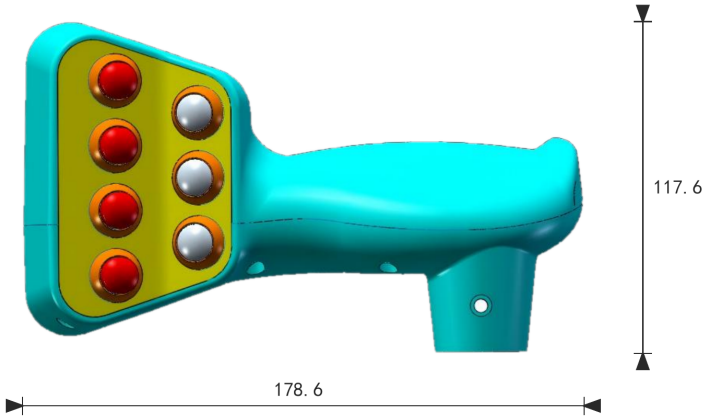


Mã đặt hàng

Mã đặt hàng: H12 – ① – ② – ③ – ④


Tùy chọn	Mã
① **Nút trên mặt**	00 = không có nút; 01–07 = số nút trên mặt (ví dụ 03 = 3 nút) · nút trên mặt mặc định hồi lò xo
② **Bộ chuyển đổi**	M1 = M12×1,75, ren trong, cáp ra bên trong · M2 = M12×1,75, ren trong, cáp ra bên hông · M3 = M12×1,75, ren ngoài, cáp ra bên hông · M4 = bộ chuyển đổi khác (theo yêu cầu)
③ **Lối ra cáp**	L = cáp trực tiếp (UL1007, 22 AWG, dài 1500 mm)
④ **Phụ kiện chụp chống bụi**	0 = không có bộ lắp chụp chống bụi vuông · 1 = có bộ lắp chụp chống bụi vuông

Lưu ý: Tất cả nút trên mặt mặc định là hồi lò xo (nhấn nhả). Nếu cần nút giữ trạng thái hoặc yêu cầu khác, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh.


Lắp đặt cơ khí

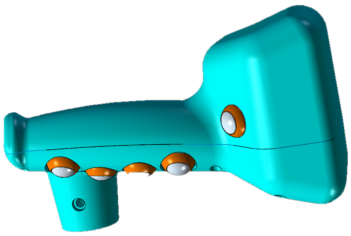

Nhìn sau

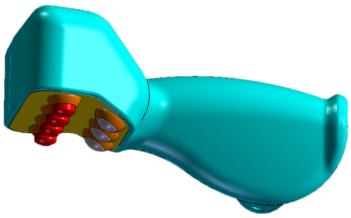

Nhìn tổng thể từ trên

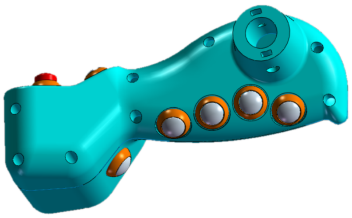

Bố trí công tắc tay cầm bên

Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- Ống lắp phía sau dùng với bộ chuyển đổi (tùy chọn ②) để lắp ren M12×1,75.
- Lối ra cáp (tùy chọn ③): cáp trực tiếp, đi ra qua ống lắp.
- Dây từ các công tắc trên mặt, tay cầm bên và phía sau được gom trong vỏ.

Liên hệ

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Liên hệ: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

ĐT / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Quét để kết bạn WeChat

Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo khi lựa chọn. Thông số, cấu hình và điều kiện cung cấp cuối cùng cần xác nhận với Gudao và tuân theo tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng do hai bên thống nhất.