Серия J12

Многофункциональная рукоятка джойстика



Особенности изделия

- Продуманная эргономика
- Удобный хват, прочная и долговечная конструкция
- Пыле- и влагозащищённое исполнение IP65–IP68
- Множество комбинаций кнопок, опции верхней кнопки и выключателя безопасности

Применение

- Промышленные джойстики
- Пульты управления
- Подлокотники с органами управления
- Электрогидравлические системы управления

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Механические характеристики

Максимальная высота	206 мм
Максимальная ширина (вид спереди)	89 мм
Количество кнопок на панели	0–12
Усилие нажатия кнопки	ок. 5 Н
Работа кнопок	Без фиксации; кнопки с фиксацией — опция
Механический ресурс	> 1 000 000 циклов
Масса	ок. 350 г

Электрические характеристики

Нагрузочная способность кнопок	2 А при 36 В пост. тока
Сопротивление изоляции кнопок	> 1000 МОм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	−30 °C ... +80 °C
Температура хранения	−40 °C ... +85 °C
Степень защиты	IP65–IP68

Коды заказа

Код заказа: J12 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Опция	Коды
① **Выключатель безопасности и верхняя кнопка**	N = без выключателя безопасности, без верхней кнопки · T = без выключателя безопасности, с верхней кнопкой · D = с выключателем безопасности, без верхней кнопки · B = с выключателем безопасности и верхней кнопкой
② **Кнопки на панели**	00 = без кнопок на панели; 01–12 = количество кнопок (например, 03 = 3 кнопки) · кнопки по умолчанию без фиксации; расположение кнопок выбирается по требованию
③ **Адаптер**	M1 = M12×1,75, внутренняя резьба, выход кабеля внутри · M2 = M12×1,75, внутренняя резьба, боковой выход кабеля · M3 = M12×1,75, наружная резьба, боковой выход кабеля · M4 = другие адаптеры (по запросу)
④ **Выход кабеля**	L = прямой кабель (UL1007, 22 AWG, длина 1500 мм)
⑤ **Пыльник (аксессуар)**	0 = без комплекта крепления квадратного пыльника · 1 = с комплектом крепления квадратного пыльника

Примечание: все кнопки на панели по умолчанию без фиксации (с возвратом). Для кнопок с фиксацией или других требований обратитесь в наш отдел продаж.


Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Габаритные размеры (мм)

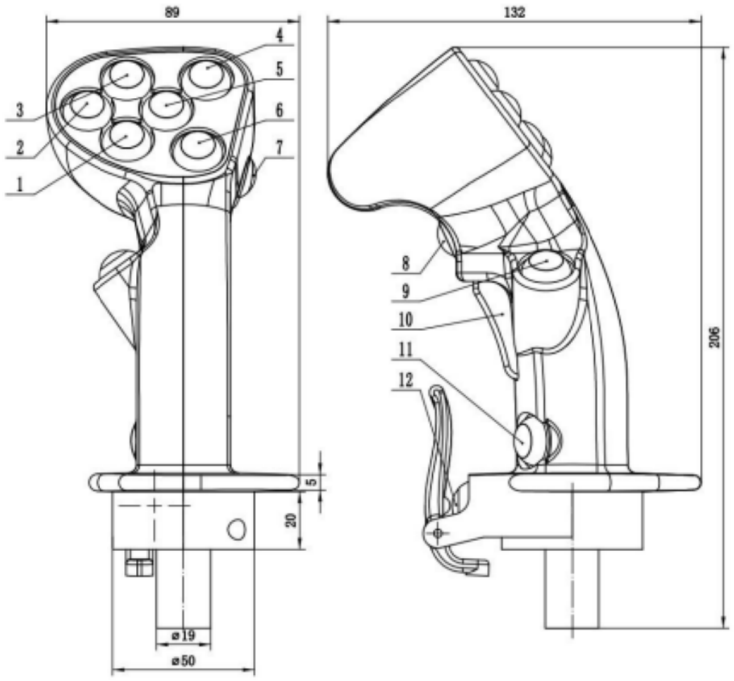


Функции панели

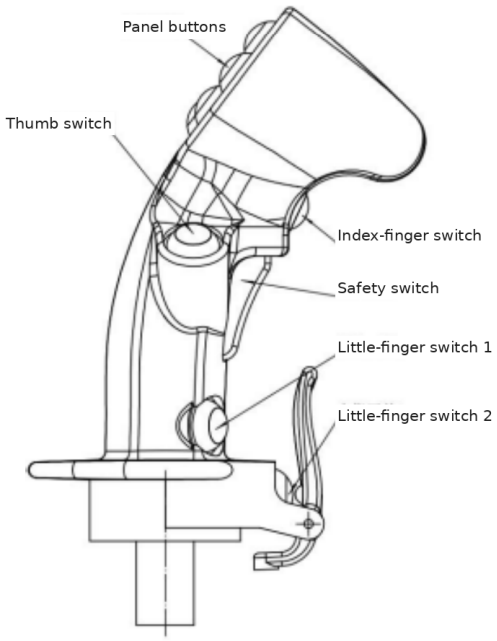

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Механический монтаж

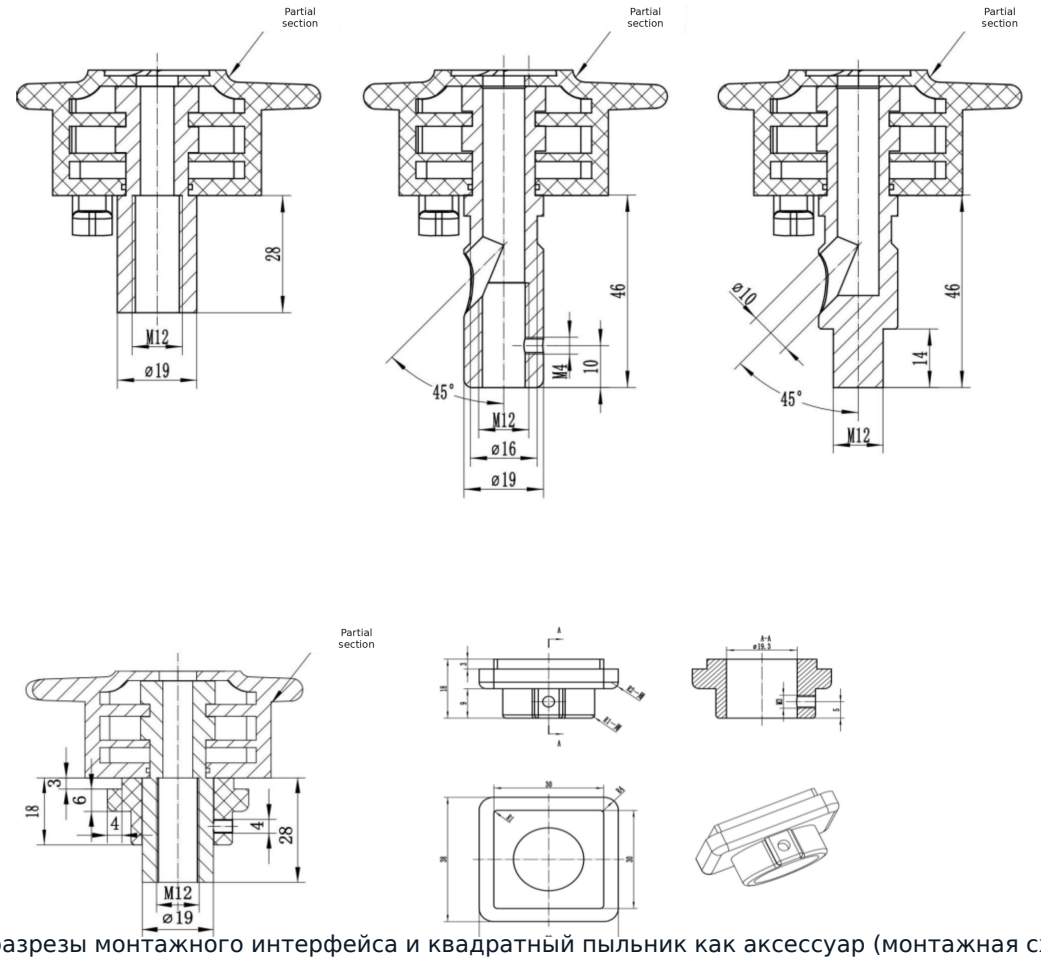

Частичные разрезы монтажного интерфейса и квадратный пыльник как аксессуар (монтажная схема). Размеры в мм.

Контакты

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Контактное лицо: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · Сайт: www.gudao-tech.com

Отсканируйте, чтобы добавить нас в WeChat

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.