
سلسلة J4

مقبض عصا تحكم متعدد الوظائف

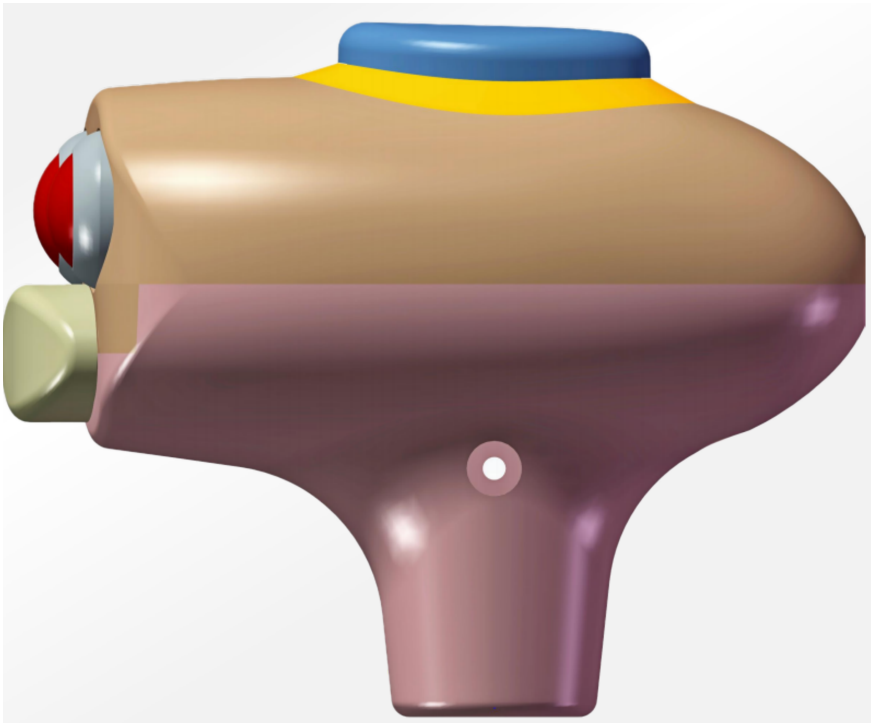

مزايا المنتج

- تصميم مريح متطور
- قبضة مريحة ومتينة وطويلة العمر
- تصميم مقاوم للغبار والماء IP65–IP68
- تشكيلات أزرار متعددة مع خيارات زر علوي ومفتاح أمان

التطبيقات

- عصي التحكم الصناعية
- لوحات التحكم
- وحدات تحكم مسند الذراع
- أنظمة التحكم الكهروهيدروليكية

هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.

.Chengdu Gudao Technology Co., Ltd
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
13980040082@139.com · www.gudao-tech.com :بريد إلكتروني · WeChat: +86 139 8004 0082 / هاتف

سلسلة J4

مقبض عصا تحكم متعدد الوظائف

البيانات الميكانيكية

أقصى ارتفاع	75 mm
أقصى عرض (منظر أمامي)	29 mm
عدد أزرار اللوحة الممكنة	0–4
قوة ضغط الزر	نحو 5 N
عمل الأزرار	إرجاع بنابض؛ أزرار مثبتة اختيارية
العمر الميكانيكي	أكثر من 1,000,000 دورة
الوزن	نحو 150 g

البيانات الكهربائية

سعة تحميل الأزرار	2 A عند 36 V DC
مقاومة عزل الأزرار	> 1000 MΩ

البيانات البيئية

درجة حرارة التشغيل	من −30 °C إلى +80 °C
درجة حرارة التخزين	من −40 °C إلى +85 °C
درجة الحماية	IP65–IP68

رموز الطلب

رمز الطلب: J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

الخيار	الرموز
① مفتاح الأمان والزر الجانبي	N = بدون مفتاح أمان وبدون زر جانبي · T = بدون مفتاح أمان مع زر جانبي · D = مع مفتاح أمان وبدون زر جانبي · B = مع مفتاح أمان وزر جانبي
② أزرار اللوحة	00 = بدون أزرار؛ 01–04 = عدد أزرار اللوحة (مثلا 3 = 03 أزرار) · الأزرار بإرجاع نابضي افتراضيًا؛ تُختار مواضعها حسب الحاجة
③ المهايئ	M1 = M12×1.75، سن داخلي، مخرج كابل داخلي · M2 = M12×1.75، سن داخلي، مخرج كابل جانبي · M3 = M12×1.75، سن خارجي، مخرج كابل جانبي · M4 = مهايئات أخرى (حسب الطلب)
④ مخرج الكابل	L = كابل مباشر (UL1007، 22 AWG، الطول 1500 mm)
⑤ ملحق غطاء الغبار	0 = بدون طقم تركيب غطاء غبار مربع · 1 = مع طقم تركيب غطاء غبار مربع

ملاحظة: جميع أزرار اللوحة بإرجاع نابضي (لحظية) افتراضيًا. للأزرار المثبتة أو المتطلبات الأخرى يرجى التواصل مع فريق المبيعات.


هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.

.Chengdu Gudao Technology Co., Ltd
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
هاتف / WeChat: +86 139 8004 0082 · بريد إلكتروني: www.gudao-tech.com · 13980040082@139.com


سلسلة J4

مقبض عصا تحكم متعدد الوظائف

الأبعاد الخارجية (mm)

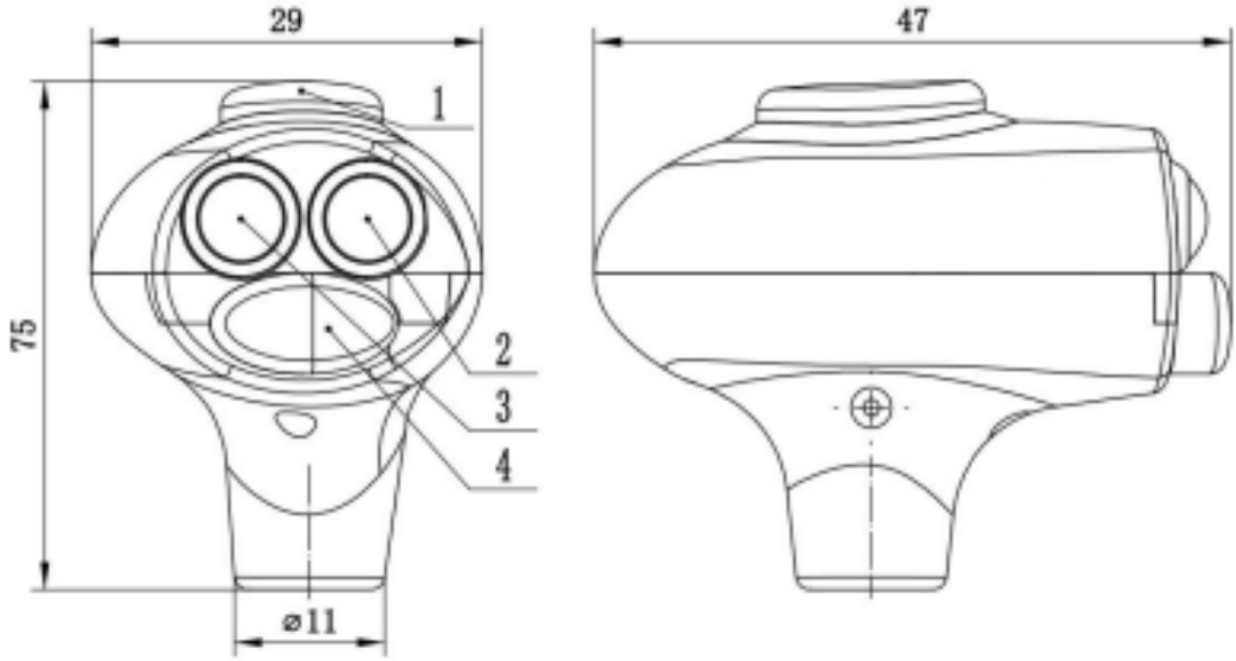

وظائف اللوحة

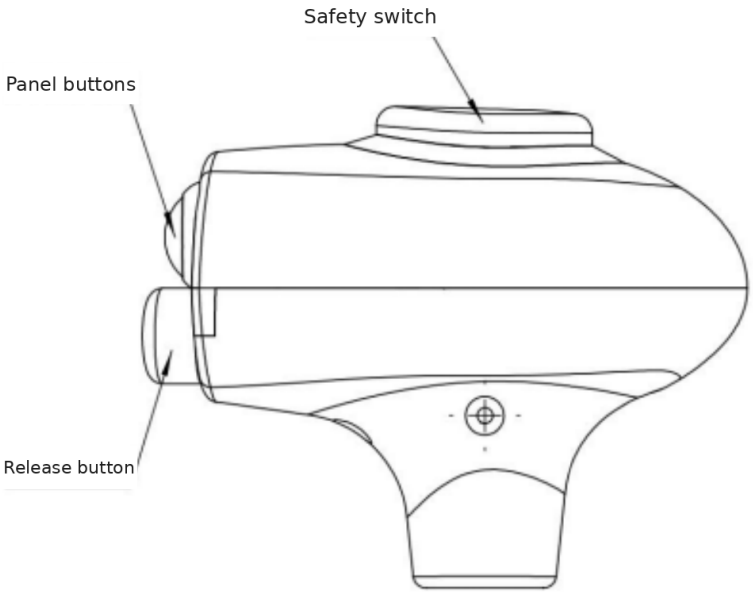


هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.

.Chengdu Gudao Technology Co., Ltd
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
13980040082@139.com · www.gudao-tech.com :بريد إلكتروني · WeChat: +86 139 8004 0082 / هاتف

سلسلة J4

مقبض عصا تحكم متعدد الوظائف

التركيب الميكانيكي

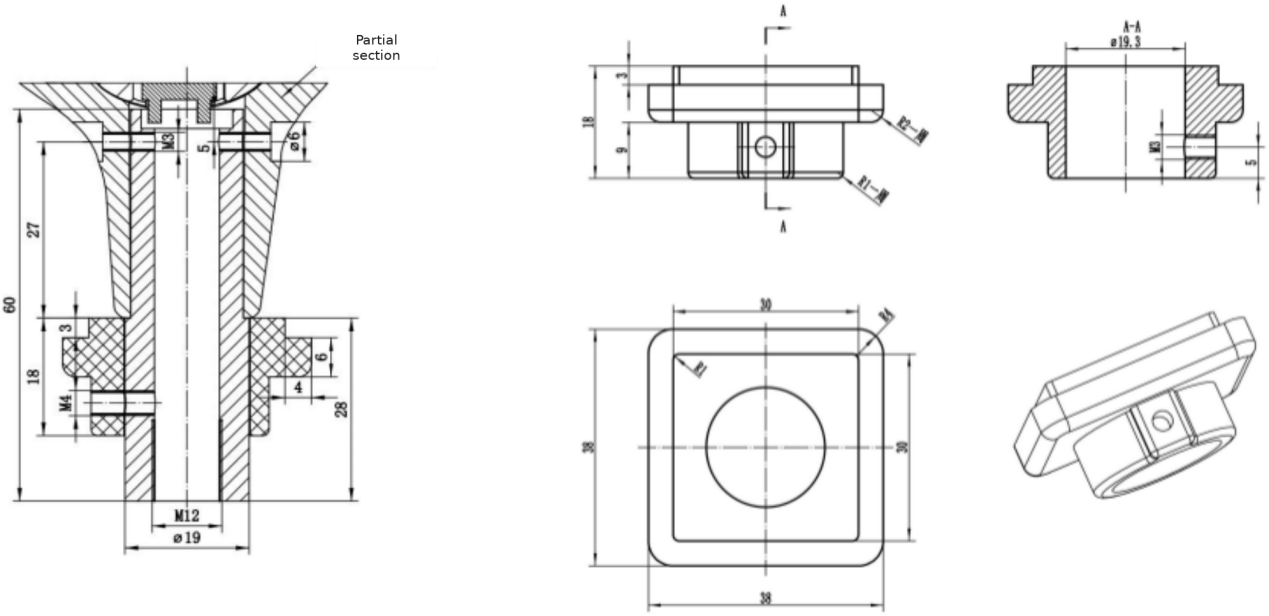

مقاطع جزئية لواجهة التركيب وملحق غطاء الغبار المربع (مخطط التركيب). الأبعاد بالمليمتر.

التواصل

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · جهة الاتصال: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

هاتف / WeChat: +86 139 8004 0082 · بريد: 13980040082@139.com · الموقع: www.gudao-tech.com

امسح الرمز لإضافتنا على WeChat

هذه الوثيقة للاسترشاد عند الاختيار فقط. تُعتمد المواصفات والتكوينات وشروط التوريد النهائية بعد التأكيد مع Gudao ووفق الوثائق الفنية أو العقد المتفق عليه بين الطرفين.